

محطة سوهاج  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا  
إدارة شئون البيئة  
\*\*\*\*

تقرير معاينة مشروع ودراسة بيئية

العنوان : شارع الاشتراكية - ساحل طهطا - طهطا  
بشان نشاط : اعادة رصف طريق شارع الاشتراكية البحرى بطول ١.٥ كم  
وصف المشروع :

انها طريق حيوي ووسط المدينة يخدم اهالى طهطا و يقع على جانبيه عمارات سكنيه و يعتبر من الطرق الرئيسية فى المدينة و به منزل و مدخل من و الى الكوبرى العلوى الذى يربط بين ساحل طهطا و مدينة طهطا و هو طريق مؤدى الى طريق سوهاج اسيوط

المساحة الكلية للمشروع (متر<sup>٢</sup>) : : ١.٥ كم طول

وصف عام لمنطقة المشروع:-

منطقة سكنيه حيوية و يخدم اهالى مدينة طهطا و به كوبرى علوى يربط بين ساحل طهطا و مدينة طهطا  
مكونات المشروع:

- معدات للخلط و الرصف ( لودر - جيراندر - سيارة رش مياه - قلابات لحمل التراب و تنظيف و فتح الطريق - رمى تربة زلطية - هراس دمج - تربة - هراس اسفلت )
- مواد الرصف ( تربة زلطية - رش مياه - صنفرة - دمك الارض - مادة لازقة - طبقة اسفلت من مازوت - قطران - زفت )
- مصدات و لافتات للتنويه بموقع العمل

الخامات المستعملة .. مواد مستخدمه فى عملية الرصف من ( زفت - مازوت - زلط - قطران )

الطاقة الانتاجية : اسفلت يستخدم فى عمليات الرصف  
الوقود المستخدم :: السولار

المخلفات الناتجة عن المشروع :: عوادم السيارات التى تستخدم الطريق  
طرق التخلص من المخلفات :

المتابعة الدورية مع اكمه المرور للتأكد من سلامه موتور السياره و عدم التبخير

بيئة العمل

مؤشرات بيئة العمل: مناسبة مع توفير خوذ للوقاية من الشمس و الاجسام الصلبة و قفازات يدوية و كازالاك و كمادات و مصدات و لافتات للتنويه و التنبيه بمنطقة العمل

مرسل بر جاء العلم واتخاذ اللازم،،،


رئيس مركز ومدينة طهطا

مدير إدارة البيئة

المختص

٣٠/١١/٢٠١٩  
٥١٩/١١/٢٠١٩

أ/ على محمد رفاعى



تملأ بيانات هذا النموذج بمعرفة مقدم النموذج على أن تكون بدقة وبخط واضح ويتحمل مقدم النموذج صحة البيانات على أن تقوم الجهة الإدارية باعتماده وإرسال نسخة من النموذج إلى الجهاز للمراجعة وإبداء الرأي ويمكن الاستعانة بأية تقارير معاينة أو مرفقات أخرى إضافية

نموذج تقييم التأثير البيئي للتصنيف (أ)  
Environmental Impact Assessment - Form (A)

١- معلومات عامة

١-١ اسم المشروع: إعادة حفرية طريق شارع الاستراة البرية  
إطول ٥ كم

٢-١ نوع المشروع: (بنية أساسية - صناعي - زراعي - طاقة - مشروعات صحية - سياحي - أخرى...)

٣-١ عنوان المشروع: شارع الاستراة البرية - ساحل ططا - ططا

٤-١ اسم مالك المشروع (شخص - شركة - أخرى...): مديرية الطرق (خط ١٤)

٥-١ اسم الشخص المسئول: مديرية الطرق

رقم التليفون: \_\_\_\_\_ رقم الفاكس: \_\_\_\_\_

بريد إلكتروني: \_\_\_\_\_

٦-١ الجهة المانحة للترخيص: المحور على الدائرة البيئية مركز سياحي

٧-١ طبيعة المشروع: ☒ جديد ☐ توسعات، نوعها: \_\_\_\_\_

• إذا كانت طبيعة المشروع توسعات:

هل تم تقديم نموذج/دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع الأساسي؟ ☐ نعم ☐ لا

تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة: \_\_\_\_\_

مرفق رقم (١) \_\_\_\_\_

تاريخ الحصول على أول ترخيص للمشروع مع إرفاقه: \_\_\_\_\_

مرفق رقم (٢) \_\_\_\_\_

٨-١ هل يقع المشروع في تلمية أوسع (منطقة صناعية، مركز سياحي، أخرى). ☐ نعم ☐ لا

في حالة الإجابة بنعم، اذكر اسم هذه التنمية: \_\_\_\_\_  
• هل تم إعداد دراسة تقييم التأثير البيئي لهذه التنمية؟ ☐ نعم ☐ لا

تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة : \_\_\_\_\_  
مرفق رقم (١) \_\_\_\_\_

٢ - بيانات المشروع :

١-٢ المساحة الكلية للمشروع (متر<sup>٢</sup>) : ٥٠٠ كم<sup>٢</sup>

المساحة الكلية لمبنى المشروع (متر<sup>٢</sup>) : ١٠٠ كم<sup>٢</sup>

٢-٢ المنتج الأساسي : مصنع طحين

٣-٢ المنتج الثانوي : كاسير

٤-٢ مكان وموقع المشروع:

يرفق وصف عام لموقع المشروع من جميع الجهات، موضحاً حدود الموقع بالنسبة للأنشطة والتنمية المجاورة، استخدامات الأراضي، الطرق، المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية إن وجدت. (برجاء إرفاق خريطة مفصلة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمقياس رسم مناسب وواضح وموضحاً عليها اتجاه الرياح السائدة).

مرفق رقم (٤) مرفق رسم كروكي

٥-٢ المسافة بين الموقع وأقرب كتلة سكنية : ١٠ كم

٦-٢ طبيعة المنطقة التي يقع بها المشروع (يمكن أن يكون أكثر من اختيار):

|                                       |                                                         |                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> مبنى مستقل   | <input type="checkbox"/> يعلوه سكن                      | <input checked="" type="checkbox"/> مدينة    |
| <input type="checkbox"/> قرية         | <input checked="" type="checkbox"/> داخل الكتلة السكنية | <input type="checkbox"/> خارج الكتلة السكنية |
| <input type="checkbox"/> منطقة زراعية | <input type="checkbox"/> منطقة صحراوية                  | <input type="checkbox"/> منطقة صناعية        |
| <input type="checkbox"/> منطقة حرفية  | <input type="checkbox"/> منطقة ساحلية                   | <input type="checkbox"/> محمية طبيعية        |
| <input type="checkbox"/> منطقة أثرية  | <input type="checkbox"/> أخرى، اذكرها _____             |                                              |

٧-٢ وصف عام لمنطقة المشروع:

يرفق وصف عام لمنطقة المشروع فيما يخص البيئة الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية والثقافية.  
مرفق رقم (٥): خريطة كاسير صوب بئر الاحمر

٨-٢ البنية الأساسية:

|                                            |                                     |               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة | <input type="checkbox"/> غير متوفرة | شبكة المياه   |
| <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة | <input type="checkbox"/> غير متوفرة | شبكة الكهرباء |
| <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة | <input type="checkbox"/> غير متوفرة | شبكة صرف صحي  |

☐ غير متوفرة

☒ متوفرة شبكة طرقة/سكة حديدية

☐ غير متوفرة

☒ متوفرة مصادر الوقود

### ٣ - وصف مراحل المشروع :

#### ١-٣ مرحلة الإنشاء:

- تاريخ الإنشاء: يتم الانتهاء من الدراسات الهندسية والمالية - الاقتصادية
- الجدول الزمني للتنفيذ: حسب خطة مديرة المنطقة

#### ١-١-٣ وصف موجز للأنشطة أثناء مراحل الإنشاء:

- ① يتم تحديد خطة العمل للمشاريع والأنشطة الرئيسية على المرحلتين الأولى والثانية
- يتم عمل غرفة مجهزة لاحتياجات العمال
- مصادر المياه: بحيرة - استخداماتها: لأغراض شرب - معدل الاستهلاك: ١٠٠ م<sup>٣</sup>/يوم
- نوع الوقود: الديزل - مصدر الوقود: محطات الكهرباء - معدل الاستهلاك: ١٠٠ لتر/يوم
- العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم: سائس المحلات - معدل الاستهلاك: ١٠٠ م<sup>٣</sup>/يوم

#### ١-٢-٣ المخلفات الناتجة عن الإنشاء وكيفية التخلص منها:

- مخلفات صلبة: كالتربة - نوعيتها: - كيفية التخلص: -
- كميتها: - نوعيتها: - كيفية التخلص: -
- مخلفات سائلة: كالتربة - نوعيتها: - كيفية التخلص: -
- كميتها: - نوعيتها: - كيفية التخلص: -
- انبعاثات غازية (دخان - رائحة - مواد عالقة): - نوعيتها: - كيفية التخلص: -
- ضوضاء - صوت المحركات والعمال - مصدرها: -
- أخرى: -

#### ٢-٣ مرحلة التشغيل

#### ١-٢-٣ وصف تفصيلي لمرحلة التشغيل (ترفق أشكال أو رسومات توضيحية):

- المكونات الرئيسية للمشروع: محركات ومضخات وخطوط نقل المياه
- مصادر المياه (عمومية/جوفية/مسطحات مائية/...): بحيرة
- معدل الاستهلاك (م<sup>٣</sup>/يوم): ١٠٠ م<sup>٣</sup>/يوم
- نوع ومصادر الوقود: الديزل - معدل الاستهلاك: ١٠٠ لتر/يوم
- معدل الاستهلاك: ١٠٠ م<sup>٣</sup>/يوم

- الطاقة المحركة المستخدمة - المصدر - مصدرها : "مصادر التلوث الميكانيكية"
- ارفق وصفاً للأنشطة والعمليات لكل مكون من مكونات المشروع، مدعماً برسوم توضيحية لتتابع الأنشطة وخرائط التشغيل) مع توضيح المدخلات والمخرجات لكل مكون وكمياتها :  
مرفق رقم (٦) : المخرجات : مواد رصف ، زفت ، حاروت ، زلط ، طرم (العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم : أسطبلات لركوب الخيل)  
مرفق رقم (٧) : الطرمة والبيارات ومعدات الرصف

### ٢-٢-٣ المخلفات ومعالجتها وكيفية التخلص منها:

- ملوثات الهواء:

معدل انبعاث الملوثات الغازية: (لتر/ساعة) م ٣/ساعة

توصيف عمليات المعالجة للانبعاثات الغازية والمعايير المتوقعة بعد المعالجة:

برجاء إرفاق التحليل المتوقع للانبعاثات الغازية مقارنة بالحدود الواردة بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ .

مرفق رقم (٧)

- المخلفات السائلة:

الصرف الصحي :

معدل الصرف : ( ) م ٣/يوم

كيفية التخلص : ( شبكة عمومية - بيارات - أخرى.... )

في حالة وجود وحدة لمعالجة الصرف الصحي:

برجاء إرفاق وصف لمكونات الوحدة مع بيان كيفية التخلص من الحمأة وأسلوب التخلص من الصرف بعد

المعالجة ومعايير الصرف الناتج عن وحدة المعالجة.

الصرف الصناعي :

معدل الصرف : ( ) م ٣/يوم

التحليل المتوقع للصرف الصناعي :

طرق التخلص من الصرف:

☐ على شبكة البلدية مباشرة ☐ يجمع في بيارة بدون معالجة ويتم كسحه

☐ يتم الصرف على مسطح مائي مع بيان اسم المسطح

☐ أخرى

في حالة وجود وحدة لمعالجة الصرف الصناعي:

برجاء إرفاق وصف لمكونات الوحدة مع بيان كيفية التخلص من الحمأة وأسلوب التخلص من الصرف بعد

المعالجة ومعايير الصرف الناتج عن وحدة المعالجة.

• المخلفات الصلبة والخطرة :

أنواع المخلفات الناتجة ومعدل التولد: المخلفات الناتجة من عمليات تصنيع المواد البلاستيكية  
 طرق النقل والتداول والتخزين : مخلفات البلاستيك

طرق التخلص من المخلفات (متعهد - مدفن آمن - أخرى) : المخلفات البلاستيكية كركن ومعالجة

• بيئة العمل

مؤشرات بيئة العمل: خبايا بيئة من خلال مؤشرات الصحة والسلامة

طرق حماية العاملين (أدوات وقاية، أنظمة شفط غازات، الخ): إجراءات وقاية كارتون  
 أخرى خبايا بيئة من خلال مؤشرات الصحة والسلامة

٤ - القوانين والتشريعات السارية

أرفق قائمة بالقوانين البيئية المنطبقة على المشروع مع تحديد الجوانب التي تحددها التشريعات ورقم المواد.  
 مرفق رقم (٩) قانون البيئة رقم ١٩٩٩ (٩) لسنة ١٩٩٩

٥ - تقييم التأثيرات البيئية

أرفق تحليل للتأثيرات البيئية المحتملة للمشروع في كل من مرحلتى الإنشاء والتشغيل والتي قد تشمل التأثيرات على نوعية الهواء أو التربة أو المياه السطحية والجوفية أو البيئة البيولوجية أو الحياة الاجتماعية أو البنية الأساسية والأنشطة المحيطة، ما إلى ذلك حسب طبيعة المشروع وموقعه. مع تناول التأثيرات خلال، والآثار الطوارئ مثل الانسكابات والتسربات.

مرفق رقم (١٠) البيانات

٦ - خطة الإدارة البيئية لتخفيف التأثيرات البيئية :

٦-١ وصف إجراءات التخفيف لكل تأثير: المخلفات الناتجة من عمليات تصنيع المواد البلاستيكية  
تدابير التخفيف

• المخلفات الناتجة من عمليات تصنيع المواد البلاستيكية

٦-٢ وصف برنامج الرصد البيئي : البيانات على البنية التحتية  
البيانات في المرفق : مخطط لوفقات : مخطط لوفقات  
البيانات في المرفق : مخطط لوفقات : مخطط لوفقات

٦-٣ وصف المتطلبات المؤسسية (تحديد المسؤوليات والمتطلبات والترتيبات اللازمة لتطبيق إجراءات التخفيف

والرصد):

البيانات في المرفق : مخطط لوفقات : مخطط لوفقات

## ٦ - المرفقات

برجاء استيفاء الجدول التالي والذي يوضح قائمة المرفقات، مع إرفاق المستندات المطلوبة وتعليل سبب عدم الإرفاق. (يمكن إضافة مرفقات أخرى حسب الحاجة)

| م  | بيان بالمرفق                                                                                   | هل تم إرفاقه (نعم/لا) | تعليل عدم الإرفاق |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| ١  | موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئي للمشروع الأصلي (في حالة التوسعات).            | لا يوجد               |                   |
| ٢  | صورة من الترخيص للمشروع (في حالة وجود توسعات).                                                 | لا يوجد               |                   |
| ٣  | موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئي للتنمية (في حالة وقوع المشروع في تنمية أوسع). | لا يوجد               |                   |
| ٤  | وصف عام لموقع المشروع مع خريطة بمقياس رسم مناسب.                                               | مرفق كتركي            |                   |
| ٥  | وصف عام لمنطقة المشروع.                                                                        | مرفق كتركي            |                   |
| ٦  | وصف لأنشطة المشروع ومرفق بها الرسوم التوضيحية.                                                 | مرفق كتركي            |                   |
| ٧  | التحليل المتوقعة للإنبعاثات الغازية.                                                           | لا يوجد               |                   |
| ٨  | مواصفات وحدة معالجة الصرف الصحي و/أو الصناعي.                                                  | لا يوجد               |                   |
| ٩  | قائمة القوانين والتشريعات البيئية.                                                             | لا يوجد               |                   |
| ١٠ | تقييم التأثيرات البيئية.                                                                       | لا يوجد               |                   |

إقرار مقدم النموذج

أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات المدونة عاليه صحيحة وحقيقية، وأنه في حالة أى تعديلات في المعلومات الواردة سيتم فوراً إخطار : هاز شئون البيئة عن طريق الجهة المانحة للترخيص في حينه.

اسم مالك المشروع: مديرية الزراعة (مصر)

اسم الشخص المسئول: مدير الزراعة

التليفون/فاكس والعنوان:

التاريخ:

٢٠١٤ / ١١ / ٢٩

بيانات تملأ بمعرفة الجهة الإدارية المختصة أو المانحة للترخيص

عتماد الجهة الإدارية:

الاسم : مدير الزراعة

الوظيفة : مدير الزراعة

التوقيع : مدير الزراعة

خاتم شعار الجمهورية



الدولة، مجلس مركز وده بنه لمرطلا  
قسم، الخرقه


مركز وكر يوفع طريقه شارع لستراكيه، لمراد رهمه  
بطول ٥٠٠ متر

طريقه اسبوط - سوهاج  
شمال

شارع لستراكيه باصل  
طريقه

مركز  
لستراكيه  
للمركز

مركز  
تابع لمراد  
المركز لمرطلا

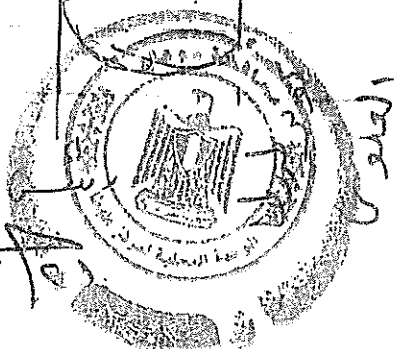

مركز طريقه  
لستراكيه

مركز  
لستراكيه

المركز  
لستراكيه

تملأ بيانات هذا النموذج بمعرفة مقدم النموذج على أن تكون بدقة ويخط واضح ويتحمل مقدم النموذج صحة البيانات على أن تقوم الجهة الإدارية باعتماده وإرسال نسخة من النموذج إلى الجهاز للمراجعة وإبداء الرأي ويمكن الاستعانة بأية تقارير معانية أو مرفقات أخرى إضافية

نموذج تقييم التأثير البيئي للتصنيف (أ)  
Environmental Impact Assessment - Form (A)

THE CABINET OF MINISTRIES

١ - معلومات عامة

١-١ اسم المشروع: مركز سياحي

٢-١ نوع المشروع: (بنية أساسية - صناعي - زراعي - طاقة - مشروعات صديقة - سياحي - أخرى...)

٣-١ عنوان المشروع: مركز سياحي

٤-١ اسم مالك المشروع (شخص - شركة - أخرى...): مركز سياحي

٥-١ اسم الشخص المسئول: مركز سياحي

رقم التليفون: ١١٢٢ ٥٦٨٠ ٢٦ رقم الفاكس: ١١٢٢ ٥٦٨٠ ٢٦

بريد إلكتروني: مركز سياحي

٦-١ الجهة المانحة للترخيص: مركز سياحي

٧-١ طبيعة المشروع: ☒ جديد ☐ توسعة

• إذا كانت طبيعة المشروع توسعات:

هل تم تقديم نموذج/دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع الأساسي؟ ☐ نعم ☒ لا

تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة: مركز سياحي

مرفق رقم (١): مركز سياحي

تاريخ الحصول على أول ترخيص للمشروع مع إرفاقه: مركز سياحي

مرفق رقم (٢): مركز سياحي

٨-١ هل يقع المشروع في تنمية أوسع (منطقة صناعية، مركز سياحي، أخرى...): ☐ نعم ☒ لا

في حالة الإجابة بـ نعم، اذكر اسم هذه التنمية: مركز سياحي

• هل تم إعداد دراسة تقييم التأثير البيئي لهذه التنمية؟ ☐ نعم ☒ لا

تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة :

مرفق رقم (٣)

٢ - بيانات المشروع :

١-٢ المساحة الكلية للمشروع (متر<sup>٢</sup>) : ٧٩١٢

المساحة الكلية لمبنى المشروع (متر<sup>٢</sup>) : ٩٩٥

٢-٢ المنتج الأساسي : منتج زراعي

٣-٢ المنتج الثانوي : منتج زراعي

٤-٢ مكان وموقع المشروع :

يرفق وصف عام لموقع المشروع من جميع الجهات، موضحاً حدود الموقع بالنسبة للأنشطة والسمية المجاورة، استخدامات الأراضي، الطرق، المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية إن وجدت. (برجاء إرفاق خريطة مفصلة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمقياس رسم مناسب وواضح وموضحاً عليها اتجاه الرياح السائدة).

مرفق رقم (٤)

٥-٢ المسافة بين الموقع وأقرب كتلة سكنية : ١٠٠٠ متر

٦-٢ طبيعة المنطقة التي يقع بها المشروع (يمكن أن يكون أكثر من اختيار) :

- |                                                |                                              |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> مبنى مستقل | <input type="checkbox"/> يعلوه سكن           | <input type="checkbox"/> مدينة               |
| <input checked="" type="checkbox"/> قرية       | <input type="checkbox"/> داخل الكتلة السكنية | <input type="checkbox"/> خارج الكتلة السكنية |
| <input type="checkbox"/> منطقة زراعية          | <input type="checkbox"/> منطقة صحراوية       | <input type="checkbox"/> منطقة صناعية        |
| <input type="checkbox"/> منطقة حرفية           | <input type="checkbox"/> منطقة ساحلية        | <input type="checkbox"/> محمية طبيعية        |
| <input type="checkbox"/> منطقة أثرية           | <input type="checkbox"/> أخرى، اذكرها        |                                              |

٧ ٢ وصف عام لمنطقة المشروع :

يرفق وصف عام لمنطقة المشروع فيما يخص البيئة الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية والثقافية.

مرفق رقم (٥)

٨-٢ البنية الأساسية :

- |                                            |                                                |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة | <input type="checkbox"/> غير متوفرة            | شبكة المياه       |
| <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة | <input type="checkbox"/> غير متوفرة            | شبكة الكهرباء     |
| <input type="checkbox"/> متوفرة            | <input checked="" type="checkbox"/> غير متوفرة | شبكة صرف صحي      |
| <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة | <input type="checkbox"/> غير متوفرة            | شبكة طرق/سكة حديد |
| <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة | <input type="checkbox"/> غير متوفرة            | مصادر الوقود      |

٣ - وصف مراحل المشروع :

## مرحلة الإنشاء:

- تاريخ الإنشاء: تم شيك لإرساله إلى مدير مديرية التعليم العالي
- الجدول الزمني للتنفيذ: بعد الحصول على جميع الموافقات

١-١-٣ وصف موجز للأنشطة أثناء مراحل الإنشاء:

للتأكد من صحة العمل الذي يجري الحصول على جميع الموافقات

- مصادر المياه: عموم - استخداماتها: لتنظيف المبنى - معدل الاستهلاك: ١٠ م<sup>٣</sup>/يوم
- نوع الوقود: لا يوجد - مصدر الوقود: لا يوجد - معدل الاستهلاك: لا يوجد
- العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم: في عدد ١٠٠ شخص من قبل مديرية التعليم العالي

١-٢-٣ المخلفات الناتجة عن الإنشاء وكيفية التخلص منها:

- مخلفات صلبة: لا يوجد - نوعيتها: خارج المبنى - كميتها: لا يوجد - كيفية التخلص: حرقها في مقارنات
- مخلفات سائلة: لا يوجد - نوعيتها: لا يوجد - كميتها: لا يوجد - كيفية التخلص: لا يوجد
- انبعاثات غازية (دخان - رائحة - مواد عالقة): لا يوجد - موضع منشأها: مبنى - كيفية التخلص: لا يوجد
- ضوضاء: لا يوجد - كيفية التخلص: لا يوجد
- أخرى: لا يوجد

## ٢-٣ مرحلة التشغيل

١-٢-٣ وصف تفصيلي لمرحلة التشغيل (ترفق أشكال أو رسومات توضيحية):

- المكونات الرئيسية للمشروع: تتميز به من مرفق رقم ١٠٠ من مديرية التعليم العالي
- مصادر المياه (عمومية/جوفية/مسطحات مائية/...): لا يوجد
- معدل الاستهلاك (م<sup>٣</sup>/يوم): ١٠ م<sup>٣</sup>/يوم
- نوع ومصادر الوقود: لا يوجد
- معدل الاستهلاك: لا يوجد
- الطاقة المحركة المستخدمة: لا يوجد - مصدرها: لا يوجد
- ارفق وصفاً للأنشطة والعمليات لكل مكون من مكونات المشروع، مدعماً برسوم توضيحية لتتابع الأنشطة وخرائط التشغيل) مع توضيح المدخلات والمخرجات لكل مكون وكهياتها:
- مرفق رقم (٦):

العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم :

معدل انبعاث الملوثات الغازية : ( م<sup>3</sup>/ساعة )

٢-٢-٣ المخلفات ومعالجتها وكيفية التخلص منها:

• ملوثات الهواء:

معدل انبعاث الملوثات الغازية: ( م<sup>3</sup>/ساعة )

توصيف عمليات المعالجة للانبعاثات الغازية والمعايير المتوقعة بعد المعالجة:

معدل انبعاث الملوثات الغازية : ( م<sup>3</sup>/ساعة )

برجاء إرفاق التحليل المتوقع للانبعاثات الغازية معارئة بالحدود الواردة بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ .

مرفق رقم (٧)

• المخلفات السائلة:

معدل الصرف الصحي :

معدل الصرف : ( م<sup>3</sup>/يوم )

معدل انبعاث الملوثات الغازية : ( م<sup>3</sup>/ساعة )

كيفية التخلص : ( شبكة عمومية - بيارات - أخرى.... )

في حالة وجود وحدة لمعالجة الصرف الصحي:

برجاء إرفاق وصف لمكونات الوحدة مع بيان كيفية التخلص من الحمأة وأسلوب التخلص من الصرف بعد المعالجة ومعايير الصرف الناتج عن وحدة المعالجة.

معدل الصرف الصناعي :

معدل الصرف : ( م<sup>3</sup>/يوم )

معدل انبعاث الملوثات الغازية : ( م<sup>3</sup>/ساعة )

التحليل المتوقع للصرف الصناعي :

طرق التخلص من الصرف:

☐ على شبكة البلدية مباشرة ☐ يجمع في بيارة بدون معالجة ويتم كسحه

☐ يتم الصرف على مسطح مائي مع بيان اسم المسطح

☐ أخرى

في حالة وجود وحدة لمعالجة الصرف الصناعي:

برجاء إرفاق وصف لمكونات الوحدة مع بيان لكيمياويات المستخدمة وأسلوب التخلص من الصرف بعد المعالجة ومعايير الصرف الناتج عن وحدة المعالجة.

معدل الصرف : ( م<sup>3</sup>/يوم )

مرفق رقم (٨)

• المخلفات الصلبة والخطرة :

أنواع المخلفات الناتجة ومعدل التولد:

معدل انبعاث الملوثات الغازية : ( م<sup>3</sup>/ساعة )

**طریق**

Cyria

## بيئة العمل

### مؤشرات بيئة العمل:

اسلام آباد

طرق حماية العاملين (أدوات وقاية، أنظمة شفط غازات، الخ):

من بعد اس کے بعد ہم نے اس کے لئے ایک اور کتاب

• أخرى

#### ٤- القوانين والتشريعات السارية

أرفق قائمة بالقوانين البيئية المنطبقة على المشروع مع تحديد الجوانب التي تحددها التشريعات ورقم المواد.

مرفق رقم (۹)

## ٥ - تقييم التأثيرات البيئية

أرفق تحليل للتأثيرات البيئية المحتملة للمشروع في كل من مرحلتى الإنشاء والتشغيل والتي قد تشمل التأثيرات على نوعية الهواء أو التربة أو المياه السطحية والجوفية أو البيئة البيولوجية أو الحياة الاجتماعية أو البنية الأساسية والأنشطة المجاورة، ما إلى ذلك حسب طبيعة المشروع وموقعه. مع تناول التأثيرات خلال حالات الطوارئ مثل الانسكابات والتسربات.

مرفق رقم (۱۰)

٦- خطة الإدارة البيئية لتخفيف التأثيرات البيئية :

٦-١ وصف إجراءات التخفيف لكل تأثير: -- عمل من مؤيد العمل البرسم

عزل ۱۴۰۴ به استحضار

٦-٢ وصف برنامج الرصد البيئي : ~~مفهومها : نوعها : أهدافها : إجراءاتها : مخرجاتها : تقييمها~~

٦-٣ وصف المتطلبات المؤسسية (تحديد المسؤوليات والمتطلبات والترتيبات اللازمة لتطبيق إجراءات التخفيف والرصد):

4 p. 22

## ٦ - المرفقات

استيفاء الجدول التالى والذى يوضح قائمة المرفقات، مع إرفاق المستندات المطلوبة وتعليل سبب الإرفاق.  
(يمكن إضافة مرفقات أخرى حسب الحاجة)

| م  | بيان بالمرفق                                                                                   | هل تم إرفاقه (نعم/لا) | تعليل عدم الإرفاق |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| ١  | موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم النأثير البيئى للمشروع الأصىلى (فى حالة التوسعات).           | لا                    |                   |
| ٢  | صورة من الترخيص للمشروع (فى حالة وجود توسعات).                                                 | لا                    |                   |
| ٣  | موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئى للتنمية (فى حالة وقوع المشروع فى تنمية أوسع). | لا                    |                   |
| ٤  | وصف عام لموقع المشروع مع خريطة بمقياس رسم مناسب.                                               | نعم                   | مرفق طبع          |
| ٥  | وصف عام للمنطقة المشروعة.                                                                      | لا                    |                   |
| ٦  | وصف لأنشطة المشروع ومرفق بها الرسوم التوضيحية.                                                 | نعم                   | مرفق طبع          |
| ٧  | التحليل المتوقعة للإنبعاثات الغازية.                                                           | لا                    |                   |
| ٨  | مواصفات وحدة معالجة الصرف الصحى و/أو الصناعى.                                                  | لا                    |                   |
| ٩  | قائمة القوانين والتشريعات البيئية.                                                             | لا                    |                   |
| ١٠ | تقييم التأثيرات البيئية.                                                                       | نعم                   | مرفق طبع          |

إقرار مقدم النموذج

أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات المدونة عاليه صحيحة وحقيقية، وأنه في حالة أى تعديلات فى المعلومات الواردة سيتم فوراً إخطار جهاز شئون البيئة عن طريق الجهة المانحة للترخيص فى حينه.



اسم مالك المشروع: م. محمد عبد الله  
اسم الشخص المسئول: م. محمد عبد الله  
التليفون/فاكس والعنوان: ١١٤٢٥٦٨٠٢٦  
التاريخ: ٢٠١٩ / ١٠ / ١٦

بيانات تملأ بمعرفة الجهة الإدارية المختصة أو المانحة للترخيص

اعتماد الجهة الإدارية:

الاسم: م. محمد عبد الله  
الوظيفة: م. محمد عبد الله  
التوقيع: م. محمد عبد الله

خاتم شعار الجمهورية








موقع الارض املاك الدولة خارج الزمام الجاري تخصيصها مركز شباب  
ناحية / الدناقله - اولاد سلامة - المنشاه

### كروكي الموقع

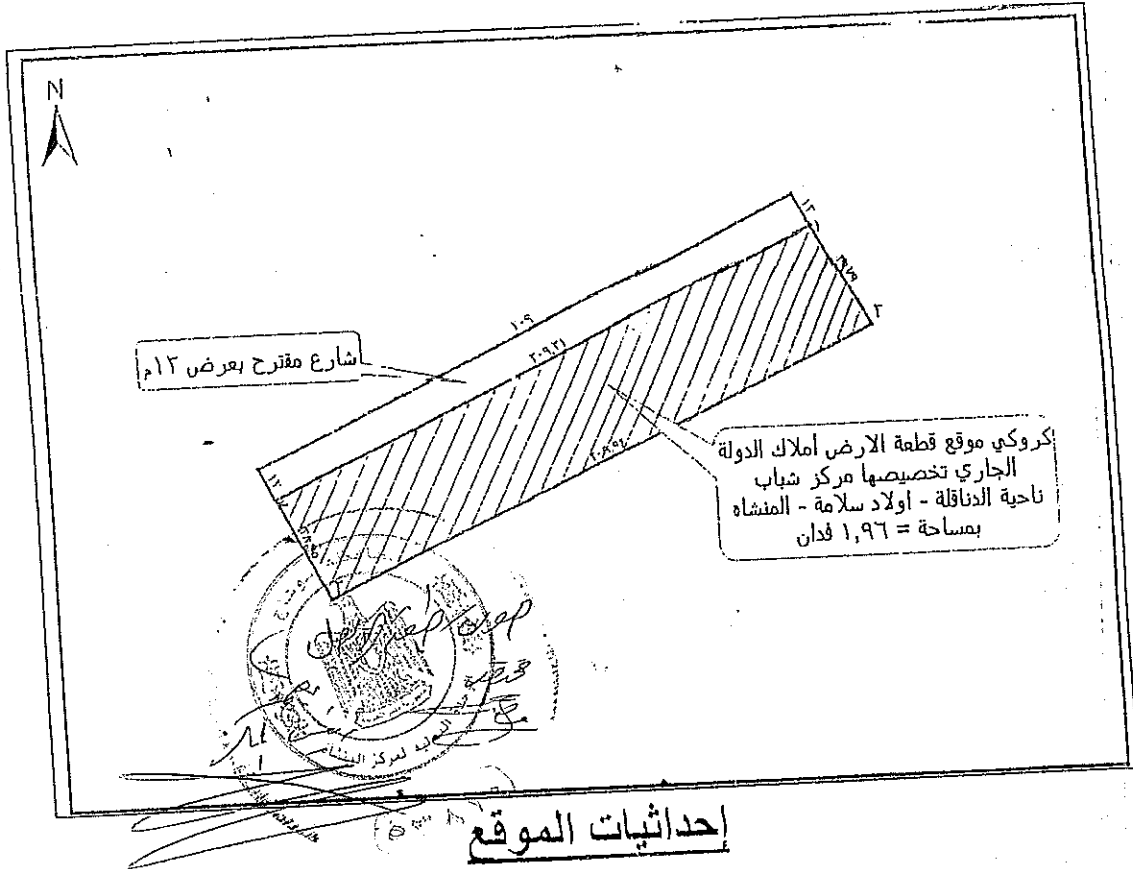

### إحداثيات الموقع

| النقطة | إحداثيات الشمال (N) | إحداثيات الشرق (ن) |
|--------|---------------------|--------------------|
| ١      | ٠٢٦ ٠٢٢ " ٢٦,٣٧     | ٠٣١ ٠٤٥ " ١٩,٨٦    |
| ٢      | ٠٢٦ ٠٢٢ " ٢٥,٢٣     | ٠٣١ ٠٤٥ " ٢٠,٥٢    |
| ٣      | ٠٢٦ ٠٢٢ " ٢٢,٤٦     | ٠٣١ ٠٤٥ " ١٣,٦٠    |
| ٤      | ٠٢٦ ٠٢٢ " ٢٣,٥٩     | ٠٣١ ٠٤٥ " ١٢,٩٧    |

المساحة = ١,٩٦ فدان

Handwritten signatures and stamps at the bottom right, including a large signature and a circular stamp.

# مذكرات لجان الدفاع عن مركز الشياطين في مصر


التي تم يوم السبت الموافق ١٩٨٩/١/٨. اجتمعت اللجنة لبحث المسألة من لآتي أسفله  
 (١) السيد الأستاذ / عبد الحافظ محمد عمر. مسئول الامور الدينية بالوزارة  
 (٢) السيد الأستاذ / هادي مصطفى ابراهيم. مسئول الشياطين والرباطات وداره  
 (٣) وذلك لجان الدفاع عن مركز الشياطين في مصر. للوزارة  
 حدود الموقع يقع خارج الزاوية بالادغال التابعة لمبنى مروي اولاد مروي  
 بالحدود والادغال

- (١) الحد الجنوبي شارع بطول ١٥٠ م عرض ٥ م الحد الشرقي شارع عمومي
- (٢) الحد الشمالي شارع عمومي (٣) الحد الغربي يمتد بحدود الدولة

والقطعة م يحد من مركز مروي وقيل حقيقة المساحة تقدر بـ ٢٨٨٠ م<sup>٢</sup>  
 بالحايث ٩٤٢ م وحت لجان الدفاع عن مركز الشياطين في مصر  
 استخدام اراضي الدولة ويقدر ان يتم التعاقد مع مكتب كبريت لتمام ارضه  
 بمرم ٦٦٢ م تاريخ ١٩٨٩/١/٢٠ م يشار الى ذلك تم التوافق على انشاء مركز  
 في مركز الشياطين التابعة لمبنى مروي اولاد مروي يشار الى موافقة السيد الحافظ  
 العمراني على بلادوة استخدام القطعة الارض من تحت اراضي الشياطين بالحدود  
 وبالمساحة مروي مروي على بعد ٥٠ م من الحي الشرقي ومروي مروي  
 الحي الشرقي ايضا وهذا المساحة لا يوجد بها عوائق ولا اضرار ولا خصوصية  
 هؤلاء الشياطين خارج كبر والموقع ليس به شئ مروي مروي. وانه تقوم الوزارة  
 بالتركيب جميع المواصفات من الحوت لمبنى مروي مروي للوزارة  
 في ١٩٨٩/١/٢٠ م التوافق على مروي مروي مروي مروي مروي مروي  
 والادغال مروي مروي مروي مروي مروي مروي مروي مروي مروي مروي

الشهادات

١- مكرم مصطفى ابراهيم  
 ٢- مكرم مصطفى ابراهيم



مكرم مصطفى ابراهيم  
 مكرم مصطفى ابراهيم

محافظة سوهاج  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة  
إدارة شئون البيئة

\*\*\*\*\*

تقرير معاينة

أنة في يوم الربيع الموافق ١٦/١٠/٢٠١٧  
قامت لجنة من إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لنشاط / مركز سيات  
للمواطن / فرصه محمد سعيد لطفى / العنوان / قرية كفر - إداره سوهاج - مركز سوهاج  
نشاط / ( قائم ويعمل - جديد - تجديد - تعديل )

نوع التعديل ان وجد

وبالمعاينة على الطبيعة تلاحظ الاتى :

الحد البحرى / س ١٢ م

الحد الشرقى / س ١٢ م

الحد القبلى / س ١٢ م  
الحد الغربى / س ١٢ م

وصف عام للموقع

البعد عن المجارى المائية ..... ١٠٠ م

هل يوجد زراعات : ..... لا يوجد

هل يعلوه سكن او مبانى : ..... لا يوجد

تاريخ انشاء المشروع : ١٩/١٠/١٧ ..... د. محمد عبد الله

وصف المشروع

هل هو قائم بالفعل ام لا : ..... نعم

مكوناته : ..... س ١٢ م

..... س ١٢ م

الخامات المستخدمة : ..... س ١٢ م

الطاقة الانتاجية : ..... س ١٢ م

الوقود المستخدم : ..... س ١٢ م

مجموع القوى المحركة ان وجدت ماكينات : ..... س ١٢ م

نوع المخلفات الناتجة عن المشروع ( سائلة - صلبة - غازية ) وان كانت غازية هل يوجد

مدخنة ام لا : ..... لا يوجد


وحدة المعالجة وطرق التخلص من مخلفات المشروع : ..... س ١٢ م

كيفية التخلص من الفضوضاء ان وجدت : ..... س ١٢ م

وهذا تقرير منا بذلك

يعتمد رئيس المركز

مسئول البيئة



[Signature]  
[Signature]

## تقریر معاینہ

الغنوان : شارع السلطان محمود بنجع أبو شجرة - حي شرق سوهاج  
النشاط : مرض طحريق  
حدود المشروع :-

الحد البحري : ..... وحدات مائية  
الحد القبلي : ..... وحدات مائية  
الحد الشرقي : ..... شارع فرسي  
الحد الغربي : ..... حارة  
وصف المشروع :-

يقع النشاط داخل الكتلة السكنية وذلك لخدمة المواطنين

البعد عن المجارى المائية: بعيد عن المجارى المائية

هل يوجد زراعات: لا يوجد زراعات

## مكونات المشروع :

معدات للخلط والرصف :- (لودر - جبرادر - سياره رش مياه - قلابات لحمل التراب وتنظيف وفتح الطريق - ري تربة زلطيه - هراس دمج - تربة - هراس اسفلت).

مواد الرصف :- ( تربه زلطيه - رش مياه - صنفرة - دمك الارض - ماده لازقه - طبقه اسفلت من مازوت - قطران زفت )

مصادات ولافتات للتنويه بموقع العمل

الخامات المستعملة : مواد مستخدمه في عمليه الرصف من ( زفت - مازوت - زلط - قطران ) .

الطاقة الانتاجية : اسفلت يستخدم في عمليه الرصف

الوقود المستخدم: السولار - مواد بترولية

المخلفات الناتجة عن المشروع : عوادم السيارات التي تستخدم الطريق بعد الشغل ويتم السيطرة عليه لجعله في الحدود المسموح بها - وكميات قليلة من التربة الزلطية يتم التخلص منها بواسطة سيارات الوحدة المحلية لحي شرق كيفية التخلص من الضوضاء : الصوت الصادر في حدود المسموح به .

بيئته العمل :-

مؤشرات بيئة العمل : مناسبة مع توفير خوذ للوقاية من الشمس والاجسام الصلبة وقفازات يدويه وكوزلاك وكمامات ومصدات ولافتات للتنويه بمنطقة العمل .


## رئيس الحي /

احمد شاکر عبد الخالق

مدير شئون البيئة

## مفتش

1

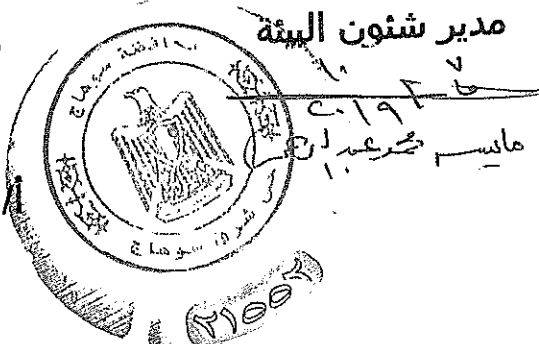

تملأ بيانات هذا النموذج بمعرفة مقدم النموذج على أن تكون بدقة وبخط واضح ويتحمل مقدم النموذج صحة البيانات علي أن تقوم الجهة الإدارية باعتماده وإرسال نسخة من النموذج إلى الجهاز للمراجعة وإبداء الرأي ويمكن الاستعانة بأية تقارير معاينة أو مرفقات أخرى إضافية

نموذج تقييم التأثير البيئي للتصنيف (أ)  
Environmental Impact Assessment - Form (A)

١ - معلومات عامة

١-١ اسم المشروع: مرفأ ورق

٢-١ نوع المشروع: (بنية أساسية - صناعي - زراعي - طاقة - مشروعات صحية - سياحي - أخرى...)

مشروع خدش

٣-١ عنوان المشروع: شارع السلطان محمد جعفر أبو شجيرة

حي شرق سوهاج

٤-١ اسم مالك المشروع (شخص - شركة - أخرى...): حكومي

محافظ سوهاج

٥-١ اسم الشخص المسئول: مديرية الطرق والمرفأ

رقم التليفون: ٠٩٣٤٦٠١٥٦٩

بريد إلكتروني: رقم الفاكس:

٦-١ الجهة المانحة للترخيص: مديرية الطرق والمرفأ

٧-١ طبيعة المشروع: ☒ جديد

○ إذا كانت طبيعة المشروع توسعات:

هل تم تقديم نموذج/دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع الأساسي؟ ☐ نعم ☒ لا  
تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة: جاري في إجراءات الموافقة البيئية

مرفق رقم (١) لا يوجد

تاريخ الحصول على أول ترخيص للمشروع مع إرفاقه: بتمت إصدار مديريته الطرق والمرفأ  
مرفق رقم (٢) لا يوجد

٨-١ هل يقع المشروع في تنمية أوسع (منطقة صناعية، مركز سياحي، أخرى). ☐ نعم ☒ لا

في حالة الإجابة بنعم، اذكر اسم هذه التنمية:

هل تم إعداد دراسة تقييم التأثير البيئي لهذه التنمية؟ ☐ نعم ☐ لا

تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة:

مرفق رقم (٣)

٢ - بيانات المشروع:

١ المساحة الكلية للمشروع (متر<sup>٢</sup>): ٥٥٥ متر عرضي ٤٠ متر طولي

المساحة الكلية لمبنى المشروع (متر<sup>٢</sup>): ١٠٠٠ م

٢-٢ المنتج الأساسي: رصف طرق

٣-٢ المنتج الثانوي:

٤-٢ مكان وموقع المشروع:

يرفق وصف عام لموقع المشروع من جميع الجهات، موضحاً حدود الموقع بالنسبة للأنشطة والتنمية المجاورة، استخدامات الأراضي، الطرق، المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية إن وجدت. (برجاء إرفاق خريطة مفصلة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمقياس رسم مناسب وواضح وموضحاً عليها اتجاه الرياح السائدة).

مرفق رقم (٤) - مرفق فيه تقرير معالجته موضح به وصف عام لمنطقة المشروع

٥-٢ المسافة بين الموقع وأقرب كتلة سكنية: يقع النشاط داخل الكتلة السكنية

٦-٢ طبيعة المنطقة التي يقع بها المشروع (يمكن أن يكون أكثر من اختيار):

|                                       |                                                         |                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> مبنى مستقل   | <input type="checkbox"/> يعلوه سكن                      | <input checked="" type="checkbox"/> مدينة    |
| <input type="checkbox"/> قرية         | <input checked="" type="checkbox"/> داخل الكتلة السكنية | <input type="checkbox"/> خارج الكتلة السكنية |
| <input type="checkbox"/> منطقة زراعية | <input type="checkbox"/> منطقة صحراوية                  | <input type="checkbox"/> منطقة صناعية        |
| <input type="checkbox"/> منطقة حرفية  | <input type="checkbox"/> منطقة ساحلية                   | <input type="checkbox"/> محمية طبيعية        |
| <input type="checkbox"/> منطقة أثرية  | <input type="checkbox"/> أخرى، اذكرها -                 |                                              |

٧-٢ وصف عام لمنطقة المشروع:

يرفق وصف عام لمنطقة المشروع فيما يخص البيئة الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية والثقافية.

مرفق رقم (٥): مرفق فيه تقرير معالجته موضح به وصف لمنطقة المشروع

٨ - البنية الأساسية:

|                                            |                                     |               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة | <input type="checkbox"/> غير متوفرة | شبكة المياه   |
| <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة | <input type="checkbox"/> غير متوفرة | شبكة الكهرباء |
| <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة | <input type="checkbox"/> غير متوفرة | شبكة صرف صحي  |

شبكة طرق/سكة حديد ☒ متوفرة ☐ غير متوفرة  
مصادر الوقود ☒ متوفرة ☐ غير متوفرة

### ٣- وصف مراحل المشروع :

#### ٣-١ مرحلة الإنشاء:

- تاريخ الإنشاء: جاري الانشاء خلال عام ١٩٩٠ - ١٩٩١
- الجدول الزمني للتنفيذ: خلال عام ١٩٩٠ - ١٩٩١
- ٣-١-١ وصف موجز للأنشطة أثناء مراحل الإنشاء:  
يتحضر في الزاوية والرحل والتنفيذ بمرق مياه فوقها على طول الشارع ثم يرسى القاع والواد الجسولية  
عابها والممر فوقها بالمكسي والهراس لتحتويها الأرض بالإنشاء في العمل عرفة متابعه العمل  
لحفظ مهمات الوقود ومخزون إسعافات أولية في حالة الحوادث
- مصادر المياه: عجمية استخداماتها: لعمليات الإنشاء معدل الاستهلاك: على حسب الإنشاء
- نوع الوقود: سولار ومواد بخرولية مصدر الوقود: سكر مصر معدل الاستهلاك: لم يتحسب البس بالعمل
- العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم: يتحسب بناء على حجم العمل والتنفيذ ويكون مسئوله عن تحديد أماكن العمال  
اللازمة في المشروع وتوفيرها حسب حاجة العمل
- ٣-١-٢ المخلفات الناتجة عن الإنشاء وكيفية التخلص منها:

- ٥/ مخلفات صلبة: لا يوجد  
نوعيتها: مخلفات رصف من مواد محلية وزلاط  
كميتها: لم يتحسب الكمية  
كيفية التخلص: تجمعها سيارات تابعة للبحر
- ٦/ مخلفات سائلة: لا يوجد  
نوعيتها: لا يوجد  
كميتها: لا يوجد  
كيفية التخلص: لا يوجد
- ٣-١-٣ انبعاثات غازية (دخان - رائحة - مواد عالقة): يوجد بعض الأبخرة الناتجة عن تشغيل المعدات  
التي لا تضر الإنسان ولكن رائحة بسيطة ناتجة عن فود المانوت ثلاث تأثرها سريعا بوجود مكان العمل بكان  
مفتوح وضوء بصير أصوات عن منطقة العمل وعلى الآلات والمكابس والخلطات  
ولكن بصوت مسموع وسرعة ما تختفي بسبب وجود العمل بكان  
أخرى مفتوح فكونت أشبه بالهلم خففت

#### ٣-٢ مرحلة التشغيل

#### ٣-٢-١ وصف تفصيلي لمرحلة التشغيل (ترفق أشكال أو رسومات توضيحية):

- المكونات الرئيسية للمشروع: زلاط - مواد محلية - مواد بخرولية (سولار - ملزوت - قطنان)
- معدات ثقيلة للخلط والرفع (لودر - سيكر - ماس - قلاب - رمل - هاون - مع خلط أسمنت)
- لافتات تحذير بوجود منطقة عمل - حواجز منع مرور الآلات
- مصادر المياه (عمومية/ جوفية/ مسطحات مائية/...): عجمية
- معدل الاستهلاك (م<sup>٣</sup>/يوم): لم يتحسب البس بالعمل
- نوع ومصادر الوقود: السولار من محطة أنابيب النفط
- معدل الاستهلاك: لم يتحسب الكمية



الطاقة المستخدمة في العمليات مصدرها : محرك الديزل  
الملك الرئيسي للكويت  
أرفق وصفاً للأنشطة والعمليات لكل مكون من مكونات المشروع، مدعماً برسوم توضيحية للتتابع الأنشطة وخراطيم التشغيل مع توضيح المدخلات والمخرجات لكل مكون وكمياتها :  
مرفق رقم (٦) : مرفق خطة معالجة مياه الصرف للمشروع  
العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم :

مسؤول عن المرافق المخصص لتنفيذ المشروع وسير إدارته  
من أماكن قريبة من منطقة العمل

٧. المخلفات ومعالجتها وكيفية التخلص منها:

• ملوثات الهواء:

معدل انبعاث الملوثات الغازية: ( — ) م<sup>٣</sup>/ساعة

توصيف عمليات المعالجة للانبعاثات الغازية والمعايير المتوقعة بعد المعالجة:

لم يتم البدء بالعمل

برجاء إرفاق التحليل المتوقع للانبعاثات الغازية مقارنة بالحدود الواردة بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ .

مرفق رقم (٧) لا يوجد

• المخلفات السائلة:

الصرف الصحي : لا يوجد

معدل الصرف : ( — ) م<sup>٣</sup>/يوم

كيفية التخلص : ( شبكة عمومية - بيارات - أخرى.... ) لا يوجد

في حالة وجود وحدة لمعالجة الصرف الصحي:

برجاء إرفاق وصف لمكونات الوحدة مع بيان كيفية التخلص من الحمأة وأسلوب التخلص من الصرف بعد المعالجة ومعايير الصرف الناتج عن وحدة المعالجة.

الصرف الصناعي : لا يوجد

معدل الصرف : ( — ) م<sup>٣</sup>/يوم

التحليل المتوقع للصرف الصناعي :

طرق التخلص من الصرف:

☐ على شبكة البلدية مباشرة ☐ يجمع في بيارة بدون معالجة ويتم كسحه

☐ يتم الصرف على مسطح مائي مع بيان اسم المسطح

☐ أخرى

في حالة وجود وحدة لمعالجة الصرف الصناعي:

برجاء إرفاق وصف لمكونات الوحدة مع بيان لكميات المياه المستخدمة وأسلوب التخلص من الصرف بعد المعالجة ومعايير الصرف الناتج عن وحدة المعالجة

## ٥ - المخلفات الصلبة والخطرة :

أنواع المخلفات الناتجة ومعدل التولد: يوجد مخلفات ناتجة عن عمل المرفق من  
بقايا مخلفات صلبة وزايل  
طرق النقل والتداول والتخزين : تجمع المخلفات المذكورة أولاً بأول عن طريق  
سبلات الحصى حتى لا يتواجد أوت يتولد أى ترسبات  
طرق التخلص من المخلفات (متعهد - مدفن آمن - أخرى) : يتم تسليمها إليها الاختصاصي  
وهي الوحيدة المحلية لحي شرق

## ٥ - بيئة العمل

مؤشرات بيئة العمل: بيئة المشروع مناسبة للعمل حيث يتم توفير مهمات  
وقاية ومعدات وآلات لنزلة العمل وبملائمة مع بيئة المشروع  
طرق حماية العاملين (أدوات وقاية، أنظمة شفط غازات، الخ): يوجد مهمات وقاية العمال  
من خوف أو قلق أو وري خامس داخل بيئة العمل ويتم عمل لافتات تحذير  
أخرى بوضوح منطقة حول منطقة العمل وعمل حواجز لمنع مرور السيارات داخل  
الخارج أثناء العمل ويتم التنبيه بالمياه حول منطقة الصرف الصحي نظراً لالتصاقها

## ٤ - القوانين والتشريعات السارية

أرفق قائمة بالقوانين البيئية المنطبقة على المشروع مع تحديد الجوانب التي تحددها التشريعات ورقم المواد.

## ٥ - تقييم التأثيرات البيئية

أرفق تحليل للتأثيرات البيئية المحتملة للمشروع في كل من مرحلتى الإنشاء والتشغيل والتي قد تشمل التأثيرات على نوعية  
الهواء أو التربة أو المياه السطحية والجوفية أو البيئة البيولوجية أو الحياة الاجتماعية أو البنية الأساسية والأنشطة  
المجاورة، ما إلى ذلك حسب طبيعة المشروع وموقعه مع تناول التأثيرات خلال حالات الطوارئ مثل الانسكابات  
والنسربات.

## ٦ - خطة الإدارة البيئية لتخفيف التأثيرات البيئية :

٦-١ وصف إجراءات التخفيف لكل تأثير: يتم التنبيه بمرشحات المياه على المربط بالحقاق  
قبل المرفق من خلال الحصى الموجود في الفتحة لتجنب وجود  
منطقة عمل حول منطقة المشروع إلى جانب وجود حواجز إعلانية أو ليمونيات حديدية  
في حال وقوع أى طارئ تلوث مره ذلك.

٦-٧ وصف برنامج لمعالجة البيئة :

٦-٣ وصف المتطلبات المؤسسية (تحديد المسؤوليات والمتطلبات والترتيبات اللازمة لتطبيق إجراءات التخفيف والرصد):

## ٦ - المرفقات

برجاء استيفاء الجدول التالي والذي يوضح قائمة المرفقات، مع إرفاق المستندات المطلوبة وتعليل سبب عدم الإرفاق. (يمكن إضافة مرفقات أخرى حسب الحاجة)

| م  | بيان بالمرفق                                                                                  | هل تم إرفاقه (نعم/لا) | تعليل عدم الإرفاق                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١  | موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئي للمشروع الأصلي (فى حالة التوسعات).           | لا                    | جاءت في إجراء دراسة التقرير البيئي                                                                                   |
| ٢  | صورة من الترخيص للمشروع (فى حالة وجود توسعات).                                                | لا                    | المشروع جزء من خطة وصف فيه شوارع بضمقة نوع أشجاره                                                                    |
| ٣  | موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئي للتنمية (فى خطة وقوع المشروع فى تنمية أوسع). | لا                    | يقع المشروع داخل الكتلة السكنية                                                                                      |
| ٤  | وصف عام لموقع المشروع مع خريطة بمقياس رسم مناسب.                                              | لا                    | مرفق فيه رسم كروى لمنطقة الرصف                                                                                       |
| ٥  | وصف عام لمنطقة المشروع.                                                                       | لا                    | مرفق فيه تقرير معاينة موقعه ووصف لمنطقة المشروع                                                                      |
| ٦  | وصف لأنشطة المشروع ومرفق بها الرسوم التوضيحية.                                                | لا                    | مرفق فيه رسم كروى لمنطقة الرصف                                                                                       |
| ٧  | التحليل المتوقع للإبعاثات الغازية.                                                            | لا                    | الإبعاثات الغازية المادرة عن المعدات الثقيلة موجودة بمكان العمل المفتوح وطائرات الأتربة يتولد منها بالما للسطح عليها |
| ٨  | مواصفات وحدة معالجة الصرف الصحى و/أو الصناعى.                                                 | لا                    | لا يوجد صرف صحى حيث أن استخدام المياه لإدارة المعدات و تنبيه المربوق، فقط                                            |
| ٩  | قائمة القوانين والتشريعات البيئية.                                                            | لا                    | لا يوجد                                                                                                              |
| ١٠ | تقييم التأثيرات البيئية.                                                                      | لا                    | لا يوجد                                                                                                              |

فهرس مقدم المدونة

أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات المدونة عالىة صحيحة وحقيقية، وأنه فى حالة أى تعديلات فى المعلومات الواردة سيتم فوراً إخطار جهاز شئون البيئة عن طريق الجهة المانحة للترخيص فى حينه.

اسم مالك المشروع: محافظه سوهاج

اسم الشخص المسئول: مديره الطرق والرمف

التليفون/فاكس والعنوان: ١٩٠١٥١٩

التاريخ: ٢٠١٩/١٩/٧

مسئول البيئة عن مشروعك البنك الدولى

محمد حيدر

بيانات املاء بفرقة الجهة الادارية المختصة او المالكه المرخص

اعتماد الجهة الادارية:

الاسم: حادي محمد عبد الله

الوظيفة: مدير شئون البيئة

التوقيع: ٢٠١٩

خاتم شعار الجمهورية



دئسى ائى  
١١٢ هرسا كرعنى



## ملحق تقييم التأثيرات الاجتماعية

يتم استيفاء بياناته وإرفاقه بدراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات<sup>١</sup>

اسم المشروع: شارع السلطان محمود بنجع أبو شجرة.

المركز: حي شرق سوهاج.

التصنيف البيئي للمشروع: ( أ )

أولاً :- وصف البيئة الاجتماعية المحيطة

| الوصف                                                                                                                                                                    | الأبعاد الاجتماعية                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| نجع أبو شجرة منطقة ذات كثافة سكانية عالية يتميز بالأنشطة الاقتصادية المختلفة من محلات تجارية متنوعة ومقاه ومطاعم وغيرها ، ويحتوي على قوة عمالة كبيرة لتغطية هذه الأنشطة. | الملامح الاقتصادية للمنطقة ( العمالة والبطالة – الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ..الخ)       |
| البنية الأساسية جيدة والخدمات العامة متوفرة.                                                                                                                             | حالة البنية الأساسية والخدمات العامة المتوفرة                                            |
| مؤهلات متوسطة ومؤهلات عليا ودراسات عليا (ماجستير ودكتوراة).                                                                                                              | الخصائص التعليمية للسكان بالمنطقة                                                        |
| يهدف المشروع إلى إيجاد محاور مرورية وتحسين الصورة المكانية والبيئية للمنطقة.                                                                                             | حالة المرور وخدمات النقل ومدى سهولة الحركة                                               |
| أملك دولة لأنها شوارع فرعية، والأراضي المناخمة له أملك خاصة واستخداماتها الحالية وحدات سكنية ووحدات تجارية.                                                              | وصف موقف الأراضي المقام عليها المشروع والمناخمة له ( نمط الملكية – استخداماتها الحالية ) |
| ٣٠ عاملاً ونوع العمل حرفي وهندسة طرق والورديات ودية واحدة.                                                                                                               | الحجم التقديري للعمالة اللازمة للمشروع ونوع العمل والورديات                              |
| لن يحتاج.                                                                                                                                                                | هل سيحتاج المشروع عمالة من خارج نطاق المجتمع المستهدف ؟                                  |

ثانياً :- تقييم التأثيرات الاجتماعية للمشروع

١. تأثير المشروع على البيئة الاجتماعية<sup>٢</sup>

<sup>١</sup> يطبق على مشروعات التصنيف " أ ، ب ، ب" محددة" ، ج ، لا يطبق على تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي

<sup>٢</sup> إيراعي إدراج إجراءات الوقاية وإجراءات التخفيف في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية



محافظة سوهاج

وحدة التنفيذ المحلية



برنامج التنمية المحلية

لصعيد مصر


| نوع التأثير                                                              | الوصف                                                          | إجراءات الوقاية                                     | إجراءات التخفيف                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| تأثير المشروع على الملامح الاقتصادية للمنطقة والنشاط الاقتصادي للمواطنين | تعطيل مؤقت وطفيف للنشاط الاقتصادي للمواطنين أثناء أعمال الصرف. | تقسيم مراحل الصرف بما لا يعطل نشاط الشارع           | تقسيم مراحل الصرف بما لا يعطل نشاط الشارع               |
| تأثير المشروع على الثقافة المحلية (العادات - التقاليد)                   | لا توجد أية تأثيرات.                                           | -----                                               | -----                                                   |
| تأثير المشروع على النواحي المجتمعية (علاقات الجيرة والعلاقات القروية)    | لا توجد أية تأثيرات.                                           | -----                                               | -----                                                   |
| تأثير المشروع على حالة البنية الأساسية والخدمات العامة                   | لا توجد أية تأثيرات.                                           | -----                                               | -----                                                   |
| تأثير المشروع على مشاركة النساء في إدارة الشأن العام المحلي              | لا توجد أية تأثيرات.                                           | -----                                               | -----                                                   |
| تأثير المشروع على حقوق الملكية                                           | لا توجد أية تأثيرات.                                           | -----                                               | -----                                                   |
| تأثير المشروع على أي حقوق طبيعية أخرى للمواطنين                          | لا توجد أية تأثيرات.                                           | -----                                               | -----                                                   |
| هل يؤثر المشروع تخوفات الناس؟                                            | لا يثير تخوفات الناس                                           | -----                                               | -----                                                   |
| تأثير المشروع على الخصائص الاجتماعية                                     | لا توجد أية تأثيرات.                                           | -----                                               | -----                                                   |
| تأثير المشروع على حالة المرور وخدمات النقل ومدى سهولة الحركة             | تأثير مؤقت على حركة المرور وخدمات النقل                        | تقسيم مراحل الصرف بما لا يعطل حركة المرور والخدمات. | تقسيم مراحل الصرف بما لا يعطل حركة المرور وخدمات النقل. |

رئيس الحي  
محافظ سوهاج  
أحمد عبد الخالق

مسئول المشاركة المجتمعية

24  
2019/9/21

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20



Q

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

26

०५१७६३२४८९

## تقرير معاينه

العنوان : شارع الطراحون بنجع أبو شجرة ومنه حارة بولس وحارة متفرعة من أحمد عرابي  
النشاط : رصف طريق

وصف المشروع :-

يقع النشاط داخل الكتلة السكنية وذلك لخدمة المواطنين

البعد عن المجارى المائية : بعيد عن المجارى المائية

هل يوجد زراعات : لا يوجد زراعات

مكونات المشروع :-

معدات رصف : (لودر - جبرادر - سيارة رش مياه - قلابات رمل وأسمنت - خلط أسمنت).

مواد الرصف :- ( أسمنت - بلاطات سداسية - مواد بترولية - رمل وزلط )

مصدات ولافتات للتنويه بموقع العمل

الخامات المستعملة : مواد مستخدمه في عمله الرصف.

الطاقة الانتاجية : رصف طريق

الوقود المستخدم : السولار من محطات تمويل السيارات

المخلفات الناتجة عن المشروع : مخلفات بسيطة ناتجة عن الرصف من مخلفات زك وبلاطات رصف متكسره

عرضا وجميعها يتم رفعها بواسطة سيارات وحدة المحلية لحي شرق

كيفية التخلص من الفضوضاء : الصوت الصادر في حدود المسموح به يخفف من تأثيره وجود العمل بمكان مفتوح .

بيئه العمل :-

مؤشرات بيئه العمل : مناسبة مع توفير خوذ رأس للوقايه من الشمس والاجسام الصلبه وقفازات يدويه وكوزلاك  
وكمامات ومصدات ولافتات للتنويه بمنطقه العمل .

رئيس الحي /

مدير شئون البيئة

مسؤل البيئة

٩ / ١٩ / ٢٠١٩  
م.س. محمد عبد الرحمن

أحمد شاكر عبد الخالق



تتمثل بيانات هذا النموذج بمعرفة مقدم النموذج على أن تكون بدقة ويحيط واضح ويتحمل مقدم النموذج صحة البيانات على أن تقوم الجهة الإدارية باعتماده وإرسال نسخة من النموذج إلى الجهاز للمراجعة وإبداء الرأي ويمكن الاستعانة بآلية تقارير معاينة أو مرفقات أخرى إضافية

نموذج تقييم التأثير البيئي للتصنيف (أ)  
Environmental Impact Assessment - Form (A)

١ - معلومات عامة

- ١-١ اسم المشروع: رمض، طريق  
شارع الطاحونة بنجع أبوشحيرة ومناجاريه بواي وحارة مستفهي من أدو، عرابي
- ٢-١ نوع المشروع: (بنية أساسية - صناعي - زراعي - طاقة - مشروعات صحية - سياحي - أخرى...)  
مشروعات خدمية
- ٣-١ عنوان المشروع: شارع الطاحونة بنجع أبوشحيرة  
حي شرق سوهاج
- ٤-١ اسم مالك المشروع (شخص - شركة - أخرى...): حكومي  
محافظه سوهاج
- ٥-١ اسم الشخص المسئول: مديرية الطرق والمرفق  
رقم التليفون: ٠٩٣٤٦٠١٥٦٩ رقم الفاكس:                       
بريد إلكتروني:

- ٦-١ الجهة المانحة للترخيص: مديرية الطرق والمرفق
- ٧-١ طبيعة المشروع: ☒ جديد ☐ توسعات، نوعها
- هل تم تقديم نموذج/دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع الأساسي؟ ☐ نعم ☐ لا
- تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة: جارية في إجراءات الدراسة البيئية
- مرفق رقم (١) لا يوجد
- تاريخ الحصول على أول ترخيص للمشروع مع إرفاقه: جاري في إجراءات الموافقة البيئية
- مرفق رقم (٢) لا يوجد
- ٨-١ هل يقع المشروع في تنمية أوسع (ملطقة صناعية، مركز سياحي، أخرى). ☐ نعم ☐ لا

في حالة الإجابة بنعم، اذكر اسم هذه التنمية:

٥. هل تم إعداد دراسة تقييم التأثير البيئي لهذه التنمية؟

☐ نعم ☐ لا

تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة :

مرفق رقم (۳)

## ٢ - بيانات المشروع :

١-٢ المساحة الكلية للمشروع (متر<sup>٢</sup>): سابع الطابق ١٩ و ١٠٧٥ م<sup>٢</sup> حوله حارة من الجداري ٧٠٧٥ م<sup>٢</sup> حوله حارة بولس ٤٦٠٧ م<sup>٢</sup> حوله

المساحة الكلية لمبنى المشروع (متر<sup>2</sup>): ٥٠٠٠ عرض ١٧٥٠ م طول

٢-٢ المنتج الأساسي : دفع بطرق

٢-٣ المنتج الثانوي :

٢-٤ مكان وموقع المشروع:

يرفق وصف عام لموقع المشروع من جميع الجهات، موضحاً حدود الموقع بالنسبة للأنشطة والتنمية المجاورة، استخدامات الأراضي، الطرق، المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية إن وجدت. (برجاء إرفاق خريطة مفصلة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمقياس رسم مناسب وواضح وموضحاً عليها اتجاه الرياح السائدة).

مرفق رقم (٤) - مرفق لمره تقرير معاليه موضح به وصف عام لموقع المشروع

٥-٦ المسافة بين الموقع وأقرب كتلة سكنية : يقع النشاط داخل الكتلة السكنية

٢-٦ طبيعة المنطقة التي يقع بها المشروع (يمكن أن يكون أكثر من اختيار):

|                     |                                     |                     |                                     |              |                          |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| مدينة               | <input checked="" type="checkbox"/> | يعلوه سكن           | <input type="checkbox"/>            | مبنى مستقل   | <input type="checkbox"/> |
| خارج الكتلة السكنية | <input type="checkbox"/>            | داخل الكتلة السكنية | <input checked="" type="checkbox"/> | قرية         | <input type="checkbox"/> |
| منطقة صناعية        | <input type="checkbox"/>            | منطقة صحراوية       | <input type="checkbox"/>            | منطقة زراعية | <input type="checkbox"/> |
| محمية طبيعية        | <input type="checkbox"/>            | منطقة ساحلية        | <input type="checkbox"/>            | منطقة حرفية  | <input type="checkbox"/> |
|                     |                                     | أخرى، اذكرها        | <input type="checkbox"/>            | منطقة أثرية  | <input type="checkbox"/> |

٢-٧ وصف عام لمنطقة المشروع:

يرفق وصف عام لمنطقة المشروع فيما يخص البيئة الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية والثقافية.

مرفق رقم (٥): ~~مرفق تقرير مدعيه ومخرج به ومفاد انه تم التمسك به~~

## ٢-٨ البنية الأساسية:

|               |                                            |                                     |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| شبكة المياه   | <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة | <input type="checkbox"/> غير متوفرة |
| شبكة الكهرباء | <input checked="" type="checkbox"/> متوفرة | <input type="checkbox"/> غير متوفرة |
| شبكة صرف صحي  | <input type="checkbox"/> متوفرة            | <input type="checkbox"/> غير متوفرة |

☐ غير متوفرة  
☐ غير متوفرة

☒ متوفرة  
☒ متوفرة

شبكة طرق/ شبكة حديد  
مصادر الوقود

### ٣- وصف مراحل المشروع :

#### ٣-١ مرحلة الإنشاء:

- تاريخ الإنشاء: جاري الانشاء عام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠
- الجدول الزمني للتنفيذ: جاري الانشاء عام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠
- ٣-١-١ وصف موجز للأنشطة أثناء مراحل الإنشاء:

يتوفر الزلزال والرمال بالمشروع الرئيسي والشوارع ذات العرض من ٥ م فيما فوقها ثم الرمال السائلة السريعة والمرور فوقها بالهريس على طول الشارع لتسوية الأرض بالآلات الحفارة المضغوطة في رصفها بلاطاً سائلاً صغره لمعوية مرولون الرصف بها وتجهيزها عن طريق الحفارات العملاقة وحملها

- مصادر المياه: عمومية - استخداماتها: للبناء - معدل الاستهلاك: على حسب البلاط
- نوع الوقود: سائل - مصدر الوقود: شركة مصر - معدل الاستهلاك: لم يتحدد بعد بالعمل
- العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم: يتم التعاقد مع مقاول التشييد ويكون مسؤول عن توفير سكنه للعمال اللازمه في الموقع وتوفيره حسب الحاجة
- ٣-١-٢ المخلفات الناتجة عن الإنشاء وكيفية التخلص منها:

- ٥ مخلفات صلبة: لا يوجد
- ٦ مخلفات سائلة: لا يوجد
- ٧ مخلفات غازية (دخان - رائحة - مواد عالقة): لا يوجد
- ٨ مخلفات أخرى: لا يوجد

نوعيتها: لا يوجد  
كميتها: لا يوجد  
كيفية التخلص: لا يوجد  
نوعيتها: لا يوجد  
كميتها: لا يوجد  
كيفية التخلص: لا يوجد

#### ٣-٢ مرحلة التشغيل

- ٣-٢-١ وصف تفصيلي لمرحلة التشغيل (ترفق أشكال أو رسومات توضيحية):
- المكونات الرئيسية للمشروع: زلط - مواد رملية - مواد بتروولية - بلاط سائلاً لرصف الشارع
- مصادر المياه (عمومية/ جوفية/ مسطحات مائية/...): عمومية
- معدل الاستهلاك (م³/يوم): لم يتحدد بعد بالعمل
- نوع ومصادر الوقود: السائل من محطات توليد الكهرباء
- معدل الاستهلاك: لم يتحدد بعد بالعمل

الطاقة المحركة المستخدمة: السولار الكهربائي مصدرها: المشروع

أرفق وصفاً للأنشطة والعمليات لكل مكون من مكونات المشروع، مدعماً برسوم توضيحية لتتابع الأنشطة وخراطيم التشغيل) مع توضيح المدخلات والمخرجات لكل مكون وكمياتها:

مرفق رقم (٦): مرفق طرق تقييم مخاطر المشروع

العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم:

مستوى: هذا المقاول الهندي سيتفقد المشروع وسيترك اختياره

خاضعاً للنقطة من منطقة العمل.

٢- المخلفات ومعالجتها وكيفية التخلص منها:

• ملوثات الهواء:

معدل انبعاث الملوثات الغازية: ( — ) م<sup>٣</sup>/ساعة

توصيف عمليات المعالجة للانبعاثات الغازية والمعايير المتوقعة بعد المعالجة:

لا يوجد

يرجاء إرفاق التحليل المتوقع للانبعاثات الغازية مقارنة بالحدود الواردة بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.

مرفق رقم (٧) لا يوجد

• المخلفات السائلة:

الصرف الصحي: لا يوجد

معدل الصرف: ( — ) م<sup>٣</sup>/يوم

كيفية التخلص: (شبكة عمومية — بيارات — أخرى....) لا يوجد

في حالة وجود وحدة لمعالجة الصرف الصحي:

يرجاء إرفاق وصف لمكونات الوحدة مع بيان كيفية التخلص من الحمأة وأسلوب التخلص من الصرف بعد المعالجة ومعايير الصرف الناتج عن وحدة المعالجة.

الصرف الصناعي: لا يوجد

معدل الصرف: ( — ) م<sup>٣</sup>/يوم

التحليل المتوقع للصرف الصناعي: لا يوجد

طرق التخلص من الصرف:

☐ على شبكة البلدية مباشرة ☐ يجمع في بيارة بدون معالجة ويتم كسحه

☐ يتم الصرف على مسطح مائي مع بيان اسم المسطح

☐ أخرى

في حالة وجود وحدة لمعالجة الصرف الصناعي:

يرجاء إرفاق وصف لمكونات الوحدة مع بيان الكيماويات المستخدمة وأسلوب التخلص من الصرف بعد المعالجة ومعايير الصرف الناتج عن وحدة المعالجة.

### ٥ - المخلفات الصلبة والخطرة :

أنواع المخلفات الناتجة ومعدل التولد: يوجد مخلفات ناتجة عن عملية الصرف وبالمات سداسية متكسرة عرضاً عن رمف الحارات الضيقة طرق النقل والتداول والتخزين : يستخرج من المخلفات أوائل بأول حصة لا تتحدث تراكمات تتعوق العمال بمنطقة العمل عن طريق سيارات جمع القمامة الخاصة بالنس طرق التخلص من المخلفات (متعهد - مدفن آمن - أخرى) : يتم تنظيمها لجمع النفايات من المنطقة المحلية إلى شرف

### ٥ - بيئة العمل

مؤشرات بيئة العمل: بيئة المشروع مناسبة للعمل حيث يتم توفير مهمات وقاية ومعدات وألات اللازمة للعمل وبما يتناسب مع بيئة العمل طرق حماية العاملين (أدوات وقاية، أنظمة شفط غازات، الغ) : يوجد مهمات وقاية للعمال من حوز الرأس وأقاربك والجسم خاصة للعمال بما يتناسب مع بيئة العمل أخرى يتم عمل لافتات تحذير بوجود منطقة عمل حول المنطقة ويتم الإحتفاظ بجميع سلاسل أولية وطفايات حريق، بغرفة تجويز العمال وحواجز حديدية لمرور السيارات مع التنبيه بالمياه حول منطقة الصرف للحد من تطاير الأتربة على المارة

### ٤ - القوانين والتشريعات السارية

أرفق قائمة بالقوانين البيئية المنطبقة على المشروع مع تحديد الجوانب التي تحددها التشريعات ورقم المواد.

### ٥ - تقييم التأثيرات البيئية

أرفق تحليل للتأثيرات البيئية المحتملة للمشروع في كل من مرحلتى الإنشاء والتشغيل والتي قد تشمل التأثيرات على نوعية الهواء أو التربة أو المياه السطحية أو الجوفية أو البيئة البيولوجية أو الحوضاة الاجتماعية أو البنية الأساسية والأنشطة المجاورة، ما إلى ذلك حسب طبيعة المشروع وموقعه. مع تناول التأثيرات خلال حالات الطوارئ مثل الانسكابات والتسربات.

### ٦ - خطة الإدارة البيئية لتخفيف التأثيرات البيئية :

٦-١ وصف إجراءات التخفيف لكل تأثير : يتم التحذير من نشاطات المياه على التربة بالمقام قبل الصرف المنظم لتطهير العمال والأحذية وعمل لافتات تحذير بوجود منطقة عمل حول منطقة المشروع وحواجز لمنع مرور السيارات داخل منطقة العمل مع حقن أسعافات أولية وطفايات حريق .

٦-٧ وصف برنامج الرصد البيئي :

٦-٣ وصف المتطلبات المؤسسية (تحديد المسؤوليات والمتطلبات والترتيبات اللازمة لتطبيق إجراءات التخفيف والرصد):

## ٦ - المرفقات

برجاء استيفاء الجدول التالي والذي يوضح قائمة المرفقات، مع إرفاق المستندات المطلوبة وتعليل سبب عدم الإرفاق. (يمكن إضافة مرفقات أخرى حسب الحاجة)

| م  | بيان بالمرفق                                                                                   | هل تم إرفاقه (نعم/لا) | تعليل عدم الإرفاق                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١  | موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئي للمشروع الأصلي (في حالة التوسعات).            | لا                    | جاري في إجراء الدراسة البيئية                                                                  |
| ٢  | صورة من الترخيص للمشروع (في حالة وجود توسعات).                                                 | لا                    | المشروع جزء من خطة وصف شوارع نحواً بوشجرة التابعة لمديرية الطرق والمواصلات                     |
| ٣  | موافقة جهاز شئون البيئة على تقييم التأثير البيئي للتنمية (في حالة وقوع المشروع في تنمية أوسع). |                       | يقع النشاط داخل الكتل السكنية                                                                  |
| ٤  | وصف عام لموقع المشروع مع خريطة بمقياس رسم مناسب.                                               |                       | مرفق فيه رسم كروكي للمنطقة التي بها الرسم                                                      |
| ٥  | وصف عام لمنطقة المشروع.                                                                        |                       | مرفق فيه تقريره عاينه موقع به وصف عام لمنطقة المشروع                                           |
| ٦  | وصف لأنشطة المشروع ومرفق بها الرسوم التوضيحية.                                                 |                       | مرفق فيه رسم كروكي للمنطقة التي بها الرسم                                                      |
| ٧  | التحليل المتوقع للإبعاثات الغازية.                                                             |                       | الأبخرة الناتجة من تدوير المعدات الثقيلة سرياناً ما تتلاشى بسبب وجود منطقة العمل يمكن أن مفتوح |
| ٨  | مواصفات وحدة معالجة الصرف الصحي و/أو الصناعي.                                                  |                       | لا يوجد ما يصرف من مياه حيث أن المياه المستعملة فقط لإدارة المعدات وفي أبراج السرايق           |
| ٩  | قائمة القوانين والتشريعات البيئية.                                                             |                       |                                                                                                |
| ١٠ | تقييم التأثيرات البيئية.                                                                       |                       |                                                                                                |

افراد مفید النموذج

أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات المدونة عاليه صحيحة وحقيقية، وأنه في حالة أى تعديلات في المعلومات الواردة سيتم فوراً إخطار جهاز شئون البيئة عن طريق الجهة المانحة للترخيص في حينه.

مجلس

مديره المرقق والرمف

7837.1079

C. 19 / 9 / 4.

مسؤول البيت كمن مشروعات البنك الدولي

محمد حسن

بشأنات تتعلق بمعرفة القيمة الأصلية للمخترع أو المالك المبتدئ

### اعتماد الجهة الإدارية:

مدرسہ تحفہ لکھنؤ

Handwritten signature

\_\_\_\_\_

9-19

رئيس الحى

(أحمد شاكر عبد الخالق)

خاتم شعر

سما فظلة سوهاج



محافظة سوهاج

وحدة التنفيذ المحلية



برنامج التنمية المحلية

لصعيد مصر

## ملحق تقييم التأثيرات الاجتماعية

يتم استيفاء بياناته وإرفاقه بدراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات<sup>١</sup>

اسم المشروع: شارع الطاحونة ومنه حارة بولس وحارة متفرعة من أحمد عرابي بنجع أبو شجرة.  
المركز: حي شرق سوهاج.  
التصنيف البيئي للمشروع: (أ)

### أولاً :- وصف البيئة الاجتماعية المحيطة

| الوصف                                                                                                                                                                    | الأبعاد الاجتماعية                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| نجع أبو شجرة منطقة ذات كثافة سكانية عالية يتميز بالأنشطة الاقتصادية المختلفة من محلات تجارية متنوعة ومقاه ومطاعم وغيرها ، ويحتوي على قوة عمالة كبيرة لتغطية هذه الأنشطة. | الملاح الاقتصادية للمنطقة ( العمالة والبطالة – الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ..الخ)        |
| البنية الأساسية جيدة والخدمات العامة متوفرة.                                                                                                                             | حالة البنية الأساسية والخدمات العامة المتوفرة                                            |
| مؤهلات متوسطة ومؤهلات عليا ودراسات عليا (ماجستير ودكتوراة).                                                                                                              | الخصائص التعليمية للسكان بالمنطقة                                                        |
| يهدف المشروع إلى إيجاد محاور مرورية وتحسين الصورة المكانية والبيئية للمنطقة.                                                                                             | حالة المرور وخدمات النقل ومدى سهولة الحركة                                               |
| أماكن دولة لأنها شوارع فرعية، والأراضي المتاخمة له أماكن خاصة واستخداماتها الحالية وحدات سكنية ووحدات تجارية.                                                            | وصف موقف الأراضي المقام عليها المشروع والمتاخمة له ( نمط الملكية – استخداماتها الحالية ) |
| ٣٠ عاملاً ونوع العمل حرفي وهندسة طرق والورديات ورديّة واحدة.                                                                                                             | الحجم التقديري للعمالة اللازمة للمشروع ونوع العمل والورديات                              |
| لن يحتاج.                                                                                                                                                                | هل سيحتاج المشروع عمالة من خارج نطاق المجتمع المستهدف ؟                                  |

### ثانياً :- تقييم التأثيرات الاجتماعية للمشروع

١. تأثير المشروع على البيئة الاجتماعية<sup>٢</sup>

١ يطبق على مشروعات التصنيف " أ ، ب ، ب " محددة " ج ، لا يطبق على تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي

٢ إداري إدارج إجراءات الوفاية وإجراءات التخفيف في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية





محافظة سوهاج

وحدة التنفيذ المحلية



برنامج التنمية المحلية

لصعيد مصر

| نوع التأثير                                                              | الوصف                                                          | إجراءات الوقاية                                     | إجراءات التخفيف                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| تأثير المشروع على الملامح الاقتصادية للمنطقة والنشاط الاقتصادي للمواطنين | تعطيل مؤقت وطفيف للنشاط الاقتصادي للمواطنين أثناء أعمال الصرف. | تقسيم مراحل الصرف بما لا يعطل نشاط الشارع           | تقسيم مراحل الصرف بما لا يعطل نشاط الشارع               |
| تأثير المشروع على الثقافة المحلية (العادات - التقاليد)                   | لا توجد أية تأثيرات.                                           | -----                                               | -----                                                   |
| تأثير المشروع على النواحي المجتمعية (علاقات الجيرة والعلاقات القروية)    | لا توجد أية تأثيرات.                                           | -----                                               | -----                                                   |
| تأثير المشروع على حالة البنية الأساسية والخدمات العامة                   | لا توجد أية تأثيرات.                                           | -----                                               | -----                                                   |
| تأثير المشروع على مشاركة النساء في إدارة الشأن العام المحلي              | لا توجد أية تأثيرات.                                           | -----                                               | -----                                                   |
| تأثير المشروع على حقوق الملكية                                           | لا توجد أية تأثيرات.                                           | -----                                               | -----                                                   |
| تأثير المشروع على أي حقوق طبيعية أخرى للمواطنين                          | لا توجد أية تأثيرات.                                           | -----                                               | -----                                                   |
| هل يثير المشروع مخاوف الناس؟                                             | لا يثير مخاوف الناس                                            | -----                                               | -----                                                   |
| تأثير المشروع على الخصائص التعليمية                                      | لا توجد أية تأثيرات.                                           | -----                                               | -----                                                   |
| تأثير المشروع على حالة المرور وخدمات النقل ومدى سهولة الحركة             | تأثير مؤقت على حركة المرور وخدمات النقل                        | تقسيم مراحل الصرف بما لا يعطل حركة المرور والخدمات. | تقسيم مراحل الصرف بما لا يعطل حركة المرور وخدمات النقل. |

رئيس الحي  
أحمد شاكور عبد الخالق

محافظة سوهاج

مسئول المشاركة المجتمعية

٢٠١٩/٩/٢٦

رئيسة قسم (المد - نين)  
٦/١٠/٢٠١٤

مدير الادارة العامة  
لـ

رئيسة القسم  
مدير



١. استكمال ملحق بوشيرة

٦

حارة متفرعة من احمد عيسى

مربع ٥  
طول ٧٥

مناخ الطاء وينة

٦ x ٦

١٠٥  
٦

مربع ٥  
٣ x ٥  
٣ x ٣