

دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية

المحدودة لمشروع

إنشاء كوبري رقم (1) جنابية عزبة الحيط - ضمن توسعة طريق
الحوفة بقرية العوامر - بيت داوود - جرجا



العنوان
قرية العوامر بحري
مركز جرجا
محافظة سوهاج

إعداد مكتب البحر
الأحمر للخدمات
البيئية
والاجتماعية

يونيو 2021 م

إنشاء كوبري رقم (1) جنابية عزبة الحيط - ضمن توسعة طريق الحوقة بقرية العوامر - بيت داوود - جرجا

فريق إعداد الدراسة البيئية والمجتمعية للمشروع

1. الأستاذ الدكتور / هاشم عباس مدكور
(إستشاري البيئي المعتمد لدى جهاز شئون البيئة)
2. الدكتور / حسين نصر محمد
(إستشاري البيئي المعتمد لدى جهاز شئون البيئة)
3. الدكتور / أشرف صديق محمد
(إستشاري البيئي المعتمد لدى جهاز شئون البيئة)
4. الإخصائي الإجتماعي الأستاذه / نادية عباس سيد عباس
(أخصائي إجتماعي / مكتب البحر الأحمر للخدمات البيئية والمجتمعية)



رئاسة مجلس الوزراء
وزارة الدولة لشئون البيئة
جهاز شئون البيئة

شهادة قيد واعتماد
إستشاري بيئي

السيد **هاشم عباس محمد كوند**

يشهد جهاز شئون البيئة بأن السيد / **هاشم عباس محمد كوند** تقدم قيدة واعتماده كإستشاري بيئي في مجال: إعداد دراسات تقويم التأثير البيئي بناءً على قرار اللجنة العليا للقيد والإعتماد المؤرخ ٢٦ / ٣ / ٢٠١٣ أعمالاً لأحكام المادة رقم ١٢ مكرراً من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمدعك بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ في شأن معاية البيئة ولائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١. وهذه الشهادة سارية لمدة خمس سنوات اعتباراً من ١٥ / ٤ / ٢٠١٤ حتى ١٤ / ٤ / ٢٠١٩ رقم القيد: ٢٠١٧ / ٤ / ٢٠١٤

الرئيس التنفيذي
رئيس الأمانة الفنية
للجنة العليا للقيد والاعتماد

وزير الدولة لشئون البيئة
رئيس اللجنة العليا للقيد والاعتماد

رئاسة مجلس الوزراء
وزارة الدولة لشئون البيئة
جهاز شئون البيئة

شهادة قيد واعتماد
إستشاري بيئي

السيد **د/حسين نافع محمد**

يشهد جهاز شئون البيئة بأن السيد / **د/حسين نافع محمد** تقدم قيدة واعتماده كإستشاري بيئي في مجال: إعداد دراسات تقويم التأثير البيئي بناءً على قرار اللجنة العليا للقيد والإعتماد المؤرخ ٢٦ / ٩ / ٢٠١٧ أعمالاً لأحكام المادة رقم ١٢ مكرراً من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمدعك بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ في شأن معاية البيئة ولائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١. وهذه الشهادة سارية لمدة خمس سنوات اعتباراً من ٢٦ / ٩ / ٢٠١٧ حتى ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢ رقم القيد: ٢٠١٧ / ٩ / ٢٠١٧

الرئيس التنفيذي
رئيس الأمانة الفنية
للجنة العليا للقيد والاعتماد

وزير الدولة لشئون البيئة
رئيس اللجنة العليا للقيد والاعتماد

رئاسة مجلس الوزراء
وزارة الدولة لشئون البيئة
جهاز شئون البيئة

شهادة قيد واعتماد
إستشاري بيئي

السيد **د/أنثوف حديق محمد زكي**

يشهد جهاز شئون البيئة بأن السيد / **د/أنثوف حديق محمد زكي** تقدم قيدة واعتماده كإستشاري بيئي في مجال: إعداد دراسات تقويم التأثير البيئي بناءً على قرار اللجنة العليا للقيد والإعتماد المؤرخ ٣١ / ٨ / ٢٠١٧ أعمالاً لأحكام المادة رقم ١٢ مكرراً من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمدعك بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ في شأن معاية البيئة ولائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١. وهذه الشهادة سارية لمدة خمس سنوات اعتباراً من ٣١ / ٨ / ٢٠١٧ حتى ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢ رقم القيد: ٢٠١٧ / ٨ / ٢٠١٧

الرئيس التنفيذي
رئيس الأمانة الفنية
للجنة العليا للقيد والاعتماد

وزير الدولة لشئون البيئة
رئيس اللجنة العليا للقيد والاعتماد

جمهورية مصر العربية
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بإسوان
فرع قنا
تحت إشراف وزارة التعليم العالي
شئون الطلاب المحرّجين

٠٧٣٠

شهادة

نارم محمد سيد

يشهد المعهد العالي بأن السيد / نارم محمد سيد

قد حصل على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية

دور حايو سنة ٢٠٠٠ بتقدير ممتاز

وقد حصل على مجموع درجات قدره ٤٤٤ درجة

من مجموع الدرجات الكلي وقدره ٤٠٠ درجة

وقد أعطيت له هذه الشهادة بناء على طلبه وسداد الرسوم بالقسيمة رقم ٦٧٩٩

بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٠

شئون الطلبة
مراقب عام المعهد
أ. د. جابر عوض سيد

تاريخ تحرير الشهادة ٤ / ١١ / ٢٠٠٠

ختم الدولة الرسمي

ختم المعهد



محتويات الدراسة

رقم الصفحة	وصف المحتوي	م
6	الفصل الأول: الملخص التنفيذي للدراسة البيئية والاجتماعية للمشروع	1
28	الفصل الثاني: مشروع إنشاء كوبري رقم (1) بجنايبية عزبة الحيط - ضمن توسعة طريق العوامر بيت داوود - مركز جرجا	2
46	الفصل الثالث: الإطار القانوني والتشريعي للمشروع	3
57	الفصل الرابع: التوصيف البيئي والاجتماعي للمشروع	4
75	الفصل الخامس: تحليل البدائل	5
77	الفصل السادس: التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع ووسائل التخفيف	6
86	المرفقات: ملحق تقييم التأثيرات الاجتماعية	7
94	مرفق رقم (2) الاشتراطات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية	8

الفصل الأول: الملخص
التنفيذي للدراسة البيئية
والإجتماعية للمشروع

الفصل الأول:

الملخص التنفيذي للدراسة البيئية والاجتماعية للمشروع

1.1 مقدمة

تنفذ الحكومة المصرية برنامج التنمية المحلية (UELDP) المقترح والممول من مجموعة البنك الدولي (WBG) في صعيد مصر في الفترة الزمنية من 2016-2021 بالشراكة مع الحكومة المصرية والذي يستهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة ، وذلك للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا. ويقدر إجمالي نفقاته بـ 957 مليون دولار أمريكي (يقدم منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير قرصاً قدره 500 مليون دولار أمريكي).

النتائج الأساسية المستهدفة من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر تتمثل في (خلق فرص عمل جديدة من جانب القطاع الخاص ، تحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات ، تحقيق أهداف تحسين أداء البنية التحتية والخدمات المقدمة ، تعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال من تحسين وتوفير البنية التحتية والخدمات المقدمة). مكونات البرنامج تتمثل في دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال (تنمية القطاعات ذات القدرة التنافسية ، تطوير المناطق الصناعية ، تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال) ، كذلك رفع الكفاءة المؤسسية للمحافظات من خلال (معالجة تحديات التنسيق المؤسسي والإداري ، تحسين تقديم خدمات البنية الأساسية). العناصر المشتركة في برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر هي (إشراك المواطنين في جميع جوانب الخدمات العامة على مستوى المحافظات ، تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

يهدف برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر إلى دعم التنمية المحلية في المحافظات المختارة في صعيد مصر عن طريق رفع القدرة التنافسية والاقتصادية ، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية. يستهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر محافظتين من محافظات الصعيد ، وهما محافظة سوهاج ومحافظة قنا وللتين وقع عليهما الاختيار بناء على مجموعة من معايير واضحة وهي (عدد السكان ،

ومعدلات الفقر ، والقرب الجغرافي ، والقدرات الاقتصادية ومدى توافر الخدمات الأساسية واستعداد المحافظات)..

وتتمثل أهداف دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية فيما يلي:

1. وصف مكونات المشروع والأنشطة ذات الصلة بتقييم الآثار البيئية والاجتماعية
2. تحديد المتطلبات القانونية والفنية ذات الصلة على المستويين المحلي والدولي وتبليتها.
3. وصف الأوضاع البيئية والاجتماعية الراهنة.
4. عرض بدائل المشروع المختلفة وبديل عدم إقامة المشروع.
5. تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية المحتملة للمشروع في مناطق تنفيذه.
6. وضع خطة للإدارة والمتابعة البيئية والاجتماعية لتخفيف التأثيرات السلبية طبقا للقوانين البيئية ذات الصلة.
7. توثيق وتحديد الاهتمامات البيئية والاجتماعية لدى الفئات المعنية.

1.2 وصف المشروع

1.2.1 خلفية عامة

تعتبر جرجا مدينه عريقه من اكبر المدن الاسلاميه في عهد الدولة العثمانية والمملوكية .بها الكثير من الاثار منها جامع الصيني ومسجد حسن ومسجد جلال والحمام وبها قصر حزب الوفد ويوجد بها مصنع للسكر. ويرجع اسم جرجا الي الاسم الفرعوني جرجيو وهي اخت لرمسيس الثاني ، كانت مدينة جرجا ايام الدولة العثمانية تعتبر ولاية مستقلة ياتيها الوالي من قبل السلطان العثماني وقد تعرضت جرجا في اثناء العصر العثماني الي وباء الطاعون الذي اطاح بمعظم اهلها وهاجر الباقي حتي اتي الشيخ جلال الدين السيوطي في سنة 1780 وانشا بها المعهد الديني الذي مازال موجودا الي الان .وكانت جرجا ولا زالت مدينة تجارية هامة من اهم المدن في صعيد مصر تعرف جرجا بمدينة العلم والعلماء فقد كان يوجد بها جامع الزيدة او الفقراء الذي كان ياتي اليه طالب العلم في الازهر لياخذ الاجازة الرسمية من علماء جرجا الذين

كانوا يعطون هذه الاجازة وهي بمثابة الدكتوراة في العصر الحديث اصبحت جرجا احدي مديريات مصر الاربع عشر في عصر محمد علي وأصبحت محافظة في العام 1956 وكانت العاصمة سوهاج التي نقلت اليها عام 1948 وفي العام 1960 تم الغاء محافظة جرجا واصبحت تعرف باسم محافظة سوهاج الي الآن ، وهي الان احد المراكز الكبرى في المحافظة وان كانت اقل شانا من ذي قبل. كما يوجد كلية اللغة العربية التابعة لجامعة الأزهر ويوجد بها مدرسة الصنائع خمس سنوات معلمين وعشرات المدارس الثانوية وبها العديد من العلماء والأدباء منهم من ذاع صيته وأشتهر قديماً وما زالت اعماله قائمة حتى الآن مثل الشيخ السيوطى .

من خلال مشروع إنشاء كوبري بقرية العوامر بيت داود - مركز جرجا - محافظة سوهاج ، حيث سيم إنشاء الكوبري بالخرسانة المسلحة حمولة 70 طن وسعة الفتحة 16 م ، وعرض 14 م وأرصفة 1 متر ، حيث تم تمويل خطة التطوير من خلال الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة جرجا -قرية العوامر ببيت داود - مركز جرجا ، وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ، في إطار خطة تنمية مدن وقرى محافظة سوهاج. الدراسة الحالية تشتمل على مناقشة مشروع إنشاء كوبري رقم (1) بجنايبية عزبة الحيط - ضمن توسعة طريق الحوفة بقرية العوامر بيت داود - جرجا ، مع الإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة في أعمال التنفيذ والإلتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية، والإلتزام بتنفيذ جميع الإشتراطات البيئية طبقا لقانون البيئة ولائحة التنفيذية ، والإلتزام بالإجراءات الإحترازية ومراعاة الجدول الزمني للإنتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

1.2.2 أنشطة العمل الخاصة بالمشروع

1- أعمال الرفع المساحي والمناسيب قبل البدء في التنفيذ.

2- يتم عمل جسات تأكيدية قبل البدء في التنفيذ.

3- هدم وازالة الكوبرى القديم

4- عمل اساس خرسانى

- 5- عمل خرسانة للأسقف والكمرات
- 6- اعمال تركيب درابزين حديد و تركيب احجار بالمونه
- 7- صب خوازيق خرسانية ذات قطاع دائري قطر 50 سم.
- 8- خرسانة مسلحة لزوم المخدات والستائر أعلى الخوازيق .
- 9- خرسانة مسلحة لزوم الأسقف والكمرات وحوائط الكوبري.
- 10- خرسانة فينو بالأماكن المحددة أعلى سطح الخرسانة المسلحة للأسقف وأعلى الأسلحة.
- 11- تكاسي دبش بالمونة سمك 50 سم طبقاً لما سوف يتم تنفيذه على الطبيعة.
- 12- توريد ورمي أحجار دبش على الناشف طبقاً سوف يتم تنفيذه على الناشف.

1.3 الإطار القانوني والتشريعي للمشروع

1.3.1 القوانين البيئية والاجتماعية في مصر

- قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته رقم 2009/9 وقانون 2015/105. واللائحة التنفيذية رقم 338 لسنة 1995 والتعديلات رقم 1741 لسنة 2005 والتي تم تعديلها بالقرار الوزاري رقم 1095 لعام 2011 و 710 / 2012 والقرار الوزاري رقم 2015/964 و القرار الوزاري رقم 2016/26.
 - قانون النظافة العامة رقم 1967/38
 - قانون مياه الصرف رقم 1962/93
 - القانون 1983/117 بشأن حماية الآثار
 - قانون تنظيم المرور والتحويلات المرورية
 - قانون المرور رقم 1973/66 والمعدل بقانون رقم 2008/121 الخاص بتنظيم المرور.
 - قانون رقم 1956/140 عن استخدامات و غلق الطرق العامة
 - قانون رقم 1968/84 الخاص بالطرق العامة
- #### 1.3.2 بيئة العمل و الصحة والسلامة المهنية

- فقرة 43-45 من قانون 1994/4، جودة الهواء، الضوضاء، الوطأة الحرارية وحماية العمال
- قانون رقم 2003/12 الخاص بسلامة العمال والقوى العاملة

- إصدار رقم 5 الخاص بالصحة والسلامة المهنية
- قرار وزير العمل رقم 1967/48
- قرار وزير العمل رقم 1983/55
- قرار وزير العمل رقم 1985/91
- قرار وزير الصناعة رقم 1985/91
- قرار وزير العمل رقم 1991/116

1.3.3 سياسات البنك الدولي بشأن الحماية البيئية والاجتماعية:

تلتزم إدارة المشروع بتنفيذ المعايير البيئية والاجتماعية التالية:

المعيار البيئي والاجتماعي 1 (ESS1): والخاص بتقييم وإدارة المخاطر والتأثيرات البيئية والاجتماعية لمسؤوليات المقترض في تقييم وإدارة ومراقبة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية المرتبطة بكل مرحلة من المشروع المدعوم من قبل البنك من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية، وذلك من أجل تحقيق النتائج البيئية والاجتماعية المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية.

المعيار البيئي والاجتماعي 2 (ESS2): والخاص بالعمالة وظروف العمل أهمية خلق فرص عمل وتوليد الدخل في السعي للحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. يستطيع المقترضون تشجيع بناء علاقات سليمة بين الإدارة والعمال وتعزيز الفوائد الإنمائية للمشروع من خلال التعامل العادل مع العمال وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية.

المعيار البيئي والاجتماعي 3 (ESS3): والخاص بفعالية الموارد ومنع التلوث وإدارته أنه عادة ما ينتج عن النشاط الاقتصادي والتوسع المدني تلوث للهواء، والمياه، والأرض، واستهلاك للموارد المحدودة بطريقة قد تهدد الشعوب، وخدمات النظام الإيكولوجي والبيئة على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية. يحدد هذا المعيار البيئي والاجتماعي (ESS) المتطلبات لمعالجة فعالية الموارد ومنع التلوث وإدارته طوال دورة حياة المشروع.

المعيار البيئي والاجتماعي 4 (ESS4): والخاص بالصحة والسلامة في المجتمع ، ومخاطر وآثار الصحة والسلامة والأمن الواقعة على المجتمعات المتأثرة بالمشروع ومسؤولية جهة الولاية المقابلة في تجنب

هذه المخاطر والآثار أو التقليل منها، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص الذين قد يعدون من الفئات الضعيفة ، بسبب ظروفهم الخاصة.

المعيار البيئي والاجتماعي 6 (ESS6): حفظ التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية أن حماية وحفظ التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية الحية على نحو مستدام يُعد أمراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة كما يدرك أهمية الحفاظ على الوظائف الأساسية البيئية للمواطن الطبيعية، بما في ذلك الغابات، والتنوع البيولوجي الذي تدعمه. كما أن المعيار البيئي والاجتماعي 6 (ESS6) يعالج كذلك الإدارة المستدامة للإنتاج الأولي وحصاد الموارد الطبيعية الحية، كما يقر بالحاجة إلى مراعاة سبل كسب العيش للمجتمعات المتأثرة بالمشروع بما في ذلك الشعوب الأصلية، التي قد يؤثر المشروع على وصولها إلى التنوع البيولوجي أو الموارد الطبيعية الحية أو استخدامها لها.

المعيار البيئي والاجتماعي 10 (ESS10): والخاص بمشاركة أصحاب المصلحة والكشف عن المعلومات أهمية المشاركة الصريحة والشفافة بين المقترض وأصحاب المصلحة في المشروع كعنصر أساسي في الممارسة الدولية الجيدة. وقد تؤدي المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة إلى تحسين الاستدامة البيئية والاجتماعية للمشاريع وتعزيز قبولها، والمساهمة في تصميم المشروع وتنفيذه بنجاح.

1.4 معلومات عامة :

1.4.1 اسم المشروع: دراسة تقييم التأثير البيئي والاجتماعي المحددة لمشروع إنشاء كوبري رقم (1)

بجنايبة عزبة الحيط بقرية الحوفة - ضمن توسعة طريق العوامر بيت داوود - مركز جرجا -

محافظة سوهاج

1.4.2 اسم مالك المشروع والعنوان: محافظة سوهاج - الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا

1.4.3 عنوان المشروع / قرية العوامر ببيت داوود - مركز جرجا - محافظة سوهاج

1.4.4 اسم الشخص المسئول عن متابعة المشروع:

م/ رشوان عبد اللطيف رشوان.

التليفون / 01022235344

1.4.5 مسئول المشاركة المجتمعية : أ / رئيس الوحدة المحلية لقرية العوامر بحري.

1.4.6 المكتب المعد للدراسة البيئية: مكتب البحر الأحمر للخدمات البيئية:

العنوان: الغردقة – منطقة الأحياء – محافظة البحر الأحمر – تليفون (01225186711)

1.4.7 الجهة الإدارية : محافظة سوهاج – مركز ومدينة جرجا.

1.5 تحليل البدائل

- بديل عدم إقامة المشروع

من المتوقع أن يؤدي الكوبري إلى العديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية للقرية فيما يتعلق بأعمال التطوير ليطمأنى مع توسعة الطريق ، وبإستكمال خطة التطوير سوف يصبح الكوبري حلقة وصل بين القرى ومدينة جرجا وربطه بجميع الخدمات سواء في القرية أو مدينة جرجا وسوف يتم توسعة الكوبري بما يتمشى مع عرض الطريق الجديد حيث يعمل الكوبري للربط بين القرية بالطريق السريع والمنطقة الصناعية بجرجا والطريق الحربي والمطار ، علماً بأن الطريق الجديد المتصل بالكوبري سيتم توسعته بطول 9 كم وعرض الطريق من 17 إلى 22 م ، كما أن إنشاء وتطوير الكوبري سوف يربط بين قرية بيت داوود حتى الطريق السريع (سوهاج – أبو شوشة).

إلا أن بديل عدم إقامة المشروع سوف لا يتمشى مع خطة تطوير الطريق ، كما أنها ستحرم السكان المحليين من فرصة مأكدة للربط بين القرى والنجوع المحيطة والطرق السريعة والمنطقة الصناعية ، وكذلك لتيسير حركة السيارات ، كما ستحرم السكان القاطنين بالمنطقة بتعظيم الإستفادة من الميزات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية أيضا والتي سوف يرد تفصيلها في الدراسة.

1.6 التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع ووسائل التخفيف

للمشروع مميزات وفوائد بيئية واجتماعية متعددة ؛ فعلى المستوى الإجتماعي ، حيث يعمل الكوبري للربط بين القرية بالطريق السريع والمنطقة الصناعية بجرجا والطريق الحربي والمطار ، ولكي يتماشى مع أعمال التطوير التي تشمل توسعة الطريق.

سوف تساهم عملية التحليل المستفيض للتأثيرات البيئية والاجتماعية في وضع خطة إدارية ورقابية مفصلة والتي من شأنها تقليل التأثيرات السلبية للمشروع إلى الحد الأدنى وتعظيم إيجابياته إلى أقصى درجة ممكنة. كما أنه من خلال تقييم التأثيرات السلبية للمشروع والحد منها سوف يتم تعظيم الاستفادة من المشروع مخ خلال مرحلة الإنشاءات ومرحلة التشغيل.

1.6.1 التأثيرات الإيجابية

خلال مرحلة الإنشاء

سيتم توفير فرص عمل مباشرة للعمالة الماهرة ومتوسطة المهارة بالمنطقة من المتوقع أن يؤدي المشروع إلى توفير فرص عمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يصل عدد العمالة اليومية في المتوسط خلال ساعات الذروة إلى نحو 15 عاملا في مواقع العمل المختلفة بالمشروع ، وسيتم تأمين نسبة كبيرة من هؤلاء العاملين من مواطني مركز جرجا والقرى المحيطة بالموقع (قرية العوامر بحري بيت داوود) ، وفقا للمهارات المطلوبة وللاستراتيجيات المتبعة من قبل المقاولين في تأمين قوة العمالة الخاصة بهم.

ولتعظيم فرص العمل والتوظيف للمجتمعات المحلية ، سيتم من خلال المشروع تدريب العمالة من ذوي الخبرة المحدودة ؛ وهذا التدريب العملي من شأنه أيضا أن يضيف إلى فرص العمل للعمالة المحلية سواء لأعمال البناء المؤقتة أو لمرحلة التشغيل الطويلة الأمد إذا كانت متاحة ، زيادة الدخل للأسر التي تقوم بنقل

المون وبيع السلع الخاصة بالتسليح مثل الأسمنت والرمل والزلط وسيارات نقل الأحجار والدبش التي تستخدم في أعمال

خلال مرحلة التشغيل

من المتوقع أن عملية إنشاء الكوبري وتطابقة مع توسعة الطريق سيعمل على تنمية للمنطقة والمناطق الزراعية حيث يسمح بمرور السيارات وسيارات النقل التي تخدم القرية ويساعد إنشاء الكوبري مع تطوير الطريق لخلق عمل مباشرة وغير مباشرة للسكان المحليين ،مما سيؤدي إلى فتح المجال للاستفادة من مشروع التطوير بشكل أفضل علماً بأن الطريق الجديد المتصل بالكوبري سيتم توسعته بطول 9 كم وعرض الطريق من 17 إلي 22 م ، كما أن إنشاء وتطوير الكوبري سوف يربط بين قرية بيت داوود حتى الطريق السريع (سوهاج - أبو شوشة).

1.6.2 التأثيرات السلبية المتوقعة

منهجية تقييم التأثيرات السلبية: لتقييم الآثار السلبية لأنشطة المشروع على الصعيدين البيئي والاجتماعي ، تم اعتماد طريقة شبه كمية قائمة على منهجية تقييم التأثير. تم عرض مصفوفات التقييم المفصلة المذكورة في الملحق رقم 5. فيما يلي عرض لدرجات التصنيف الخاصة بتقييم الآثار السلبية ونتائجه: ويقدم الجدول التالي درجات تصنيف تقييمات الآثار السلبية وأهمية قيمة كل تأثير من هذه التأثيرات السلبية.

أهمية التأثير السلبى	تقييم التأثير
0-25	لا يوجد: ليس هناك أثر؛ أو أنه لا يذكر
26-50	أثر ضئيل (أقل القليل؛ أثر محدود على موقع العمل والمحيط المباشر)
51-75	أثر متوسط (الآثار أكبر وأشد بيد أن وسائل التخفيف المناسبة تكون متاحة)
76-300	أثر جسيم (تأثيرات شديدة/طويلة الأمد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي)

أيضا؛ ويتم اعتماد وسائل تخفيف بدرجة كبيرة ولكنها لا تحقق النتائج المرجوة بشكل كامل.

الجدول التالي يقدم نبذة مختصرة عن التأثيرات السلبية وإجراءات التخفيف المكافئة لها ضمن خطة الإدارة بالإضافة إلى خطة المتابعة المقترح تنفيذها.

1.7 مصفوفة الإدارة البيئية والاجتماعية خلال مرحلة الإنشاء

الجدول رقم (1-1): مصفوفة الإدارة البيئية والاجتماعية خلال مرحلة الإنشاء

التكلفة التقديرية للإجراءات التخفيفية / الإشراف	الوسيلة	المهام والمسئوليات		الإجراء التخفيفي	الأثر	العامل المتأثر
		الإشراف المباشر	التنفيذ			
الأثر المتوسط						
تكاليف المقاول التكاليف الإدارية بمحافظة سوهاج	المقاول لديه تصريح ساري مشروع + إشراف ميداني	محافظة سوهاج ومدينة جرجا وقرية العوامر ببيت داود	مقاول المشروع	أعمال الحفر والإنشاءات للكويري خلال فترات غير الذروة يتم تقييد أعمال الحفر والإنشاءات بمدد وتصاريح محددة ممنوحة من الوحدة المحلية وإدارة المرور	الازدحام المروري (والضجيج) والانبعاثات الهوائية (المصاحبة)	حركة المرور المحلية وسهولة الوصول للموقع
	التأكيد على التضمين في العقد والإشراف الميداني	إدارة الصحة والسلامة والبيئة والوحدة المحلية لقرية العوامر ببيت داود	مقاول المشروع	الإعلانات + التوقعات التي تشير إلى المواقع/فترات الأعمال السابقة على بداية العمل الرئيسي		
	الإشراف الميداني	إدارة الصحة والسلامة والبيئة	مقاول المشروع	تطبيق حفر توجيهي مستعرض تحت تعليمات مشددة متى أمكن لتجنب التأخير الشديد في المواصلات		
لا تستدعي ميزانية إضافية	الإشراف الميداني لكفاءة التحويلات المرورية، والشكاوى المستلمة بإدارة المرور	إدارة المرور	إدارة المرور	إعادة التوجيه والتحويلات المرورية		
	سلاسة المرور			إعادة تخطيط الطرق وإغلاق الحارات المرورية		
الأثر الضئيل						

التكلفة التقديرية للإجراءات التخفيفية / الإشراف	الوسيلة	المهام والمسؤوليات		الإجراء التخفيفي	الأثر	العامل المتأثر
		الإشراف المباشر	التنفيذ			
تكاليف المقاول التكاليف الإدارية	البنود التعاقدية + الإشراف الميداني	إدارة الصحة والسلامة والبيئة	مقاول المشروع	الرقابة على أعمال التنديية والتكديس لنواتج الحفر/إعادة ردم وافنشاءات بالمنطقة المحيطة	الانبعاثات المتزايدة من الغبار والملوئثات الغازية	نوعية الهواء الجوي
	البنود التعاقدية + الإشراف الميداني			أعمال العزل والتغطية والنقل والتخلص من المواد المخترنة		
	قياس وتوثيق الانبعاثات الخارجة من الآلات من خلال مراجعين نظاميين			الالتزام بالحدود القانونية للانبعاثات الهوائية من كافة المعدات المعنية		
تكاليف المقاول التكاليف الإدارية	البنود التعاقدية + المشرفين الميدانيين	إدارة الصحة والسلامة والبيئة	مقاول المشروع	استخدام العمالة لسماعات وسدادات الأذن المعتمدة	ارتفاع مستوى الضوضاء عن الحدود المسموح بها للبنك الدولي وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية	مستويات الضوضاء المحيطة بالمجتمع المحلي والعاملين
	استلام شكاوى الإشراف الميداني من الإدارة المحلية			تجنب الأعمال التي تسبب الضوضاء لئلا كلما أمكن ذلك		
التكاليف الإدارية للمقاول	إجراءات التنسيق الرسمي الموقعة والسجلات الميدانية الإشراف الميداني	إدارة الصحة والسلامة والبيئة	مقاول المشروع	التنسيق مع إدارات مياه الشرب والصرف والكهرباء والاتصالات للحصول على بيانات المرافق التحتية متى كان ذلك متاحا	تلف المرافق التحتية الأمر الذى يؤدي إلى تسرب مياه للشرب أو مياه الصرف وأعطال في الاتصالات والكهرباء	سلامة المرافق التحتية المجتمع المحلي
	مراجعة التقارير الدورية لإدارة الصحة والسلامة والبيئة			إعداد وتحليل تقارير التلف من جاء الحوادث الإصلاح وإعادة التشغيل		

التكلفة التقديرية للإجراءات التخفيفية / الإشراف	الوسيلة	المهام والمسؤوليات		الإجراء التخفيفي	الأثر	العامل المتأثر
		الإشراف المباشر	التنفيذ			
التكاليف التعاقدية التكاليف الإدارية	البنود التعاقدية المتابعة والرصد لخطة ادارة المخلفات الإشراف الميداني	إدارة الصحة والسلامة والبيئة المحلية	مقاول المشروع	تخصيص مساحات مناسبة في الموقع للتخزين المؤقت فصل النفايات ان أمكن لتسهيل إعادة الاستخدام /إعادة التدوير إعادة استخدام المخلفات الغير الخطرة ان أمكن	تراكم النفايات غير الخطرة	المجتمع المحلي
متضمنة في ميزانية إعادة الرصف المعتمدة من مديريةية الطرق والكباري	الإشراف الميداني بالتنسيق مع وحدة التنمية المحلية بحسب الحاجة	الوحدة المحلية	مقاول المشروع	التنسيق لاجراءات لاصلة مع الوحدة المحلية التواصل مع المجتمع المحلي بشأن جداول ومواعيد الحفر واعداد التأهيل	هدم الشوارع والأرصفة	المجتمع المحلي
تكاليف المقاول التكاليف الإدارية	الإشراف الميداني	إدارة الصحة والسلامة والبيئة	مقاول المشروع	الالتزام التام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية التأكيد على توفير مهمات الوقاية الشخصية المناسبة للتأكيد على الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية	الصحة والسلامة	الصحة والسلامة المهنية

1.8 مصفوفة المتابعة البيئية والاجتماعية خلال مرحلة التنفيذ

الجدول رقم (1-2): مصفوفة المتابعة البيئية والاجتماعية خلال مرحلة التنفيذ

العامل المتأثر	التأثير	مؤشرات المتابعة	مسئولية المتابعة	معدل المتابعة	موقع المتابعة والرصد	أساليب المتابعة والرصد	التكاليف التقديرية للمتابعة
حركة المرور المحلية وسهولة الوصول للموقع المحلي	التأثير على سيولة المرور ومعدل الوصول للمجتمع المحلي	الاشعارات الواردة من إدارة المرور	إدارة الصحة والسلامة والبيئة	بشكل شهري خلال مرحلة الإنشاء	موقع الإنشاءات	التوثيق في التقارير الشهرية لإدارة الصحة والسلامة والبيئة سجل الشكاوى	تكاليف المقاول التكاليف الإدارية
نوعية الهواء الجوي	زيادة الانبعاثات	نسب الهيدروكربونات	إدارة الصحة	مرة واحدة قبل الإنشاء + مرة	إدارة ترخيص المركبات	القياس وعمل تقرير عن	تكاليف المقاول التكاليف الإدارية

العامل المتأثر	التأثير	مؤشرات المتابعة	مسئولية المتابعة	معدل المتابعة	موقع المتابعة والرصد	أساليب المتابعة والرصد	التكاليف التقديرية للمتابعة
	الهوائية	وأول أكسيد الكربون والعتامة	والسلامة والبيئة	كل ستة شهور لكل مركبة		انبعاثات العوادم الناتجة عن أنشطة الحفر سجل الشكاوى	الإدارية
مستويات الضوضاء المحيطة	ارتفاع مستوى الضوضاء عن الحدود المسموح بها للبنك الدولي وقانون البيئة ولائحته التنفيذية	شدة الضوضاء، زمن التعرض وتأثيرات الضوضاء	إدارة الصحة والسلامة والبيئة	بصفة دورية خلال التقنيش على الموقع وعند المناطق الحساسة بيئيا	موقع الحفر والإنشاءات	قياس مستويات الضوضاء سجل الشكاوى	تكاليف المقاول التكاليف الإدارية
		الشكاوى من السكان المجاورين	إدارة الصحة والسلامة والبيئة	بصفة شهرية خلال مرحلة الإنشاء	موقع الحفر	التوثيق في التقارير الشهرية لإدارة الصحة والسلامة والبيئة	تكاليف المقاول التكاليف الإدارية
سلامة المرافق التحتية	تلف المرافق التحتية والبنية التحتية	تقارير التنسيق الرسمية مع الجهات المعنية توثيق الحوادث	إدارة الصحة والسلامة والبيئة	بصفة شهرية خلال مرحلة الإنشاء	موقع الحفر	التوثيق في التقارير الشهرية لإدارة الصحة والسلامة والبيئة	تكاليف المقاول التكاليف الإدارية
الشوارع (الوضع على الطبيعة)	توليد النفايات	ملاحظة أكوام القمامة المنكدسة	إدارة الصحة والسلامة والبيئة	خلال الإنشاء تقارير شهرية	موقع الحفر والإنشاءات	الملاحظة والتوثيق	تكاليف المقاول التكاليف الإدارية

1.9 تضمين الفئات المعنية والمشورة المجتمعية

يهدف فصل الاستشارات العامة إلى التتويه على أهم الأنشطة المشاركة المجتمعية التي حدثت كجزء

من الإعداد لدراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ونتائجها. وفيما يلي نستعرض المجموعات الرئيسية التي تم

استشارتها خلال دراسة تأثير البعد الاجتماعي والبيئي وأدوات المشاركة المستخدمة في ذلك.

الجدول رقم (1-3): ملخص الأنشطة الاستشارية في مدينة جرجا

التاريخ	الأساليب	العدد		المشاركون
		أنثى	ذكر	
2021	مقابلة متعمقة		5	مسؤولين حكوميين
	مقابلة متعمقة		1	حكومية ومنظمات مجتمع مدني
	استمارة استبيان	17	18	أفراد مجتمع
	مجموعة مناقشة بؤرية	8	9	أفراد مجتمع
		25	33	المجموع

1.10 النتائج الرئيسية لأنشطة التشاور في خلال مرحلة جمع البيانات

أعربت أغلب العينة التي تم مقابلتها إلى طلب شديد للغاية على إقامة المشروع ، وقد أشارت أيضا إلى استعدادها للمساهمة في تحمل الصعاب لإنجاز المشروع في أقل فترة زمنية ممكنه ، هذا المستوى المرتفع من الحماس من المجتمعات المحلية تجاه المشروع يرجع إلى ارتفاع المستوى بأهمية إنشاء كوبري جديد بجنايية عزبة الحيط - ضمن توسعة طريق الحوفة بقرية العوامر بيت داوود - مركز جرجا - محافظة سوهاج يخدم أهالي القرية.

أهمية المشروع بالنسبة لقرية العوامر ببيت داوود - مركز جرجا

عانت محافظات وقرى صعيد مصر في الفترات السابقة من التأخر مقارنةً بباقي محافظات الجمهورية وذلك من حيث النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والربط بالمرافق والحصول على الخدمات المقدمة والقدرات الحكومية. إرتبطت تلك العوامل السابقة بارتفاع معدلات الفقر في محافظات الصعيد. وعلى الرغم من أن صعيد مصر قد تأخر خلال الفترات السابقة ، إلا أنه قد أثبت قدرته على تحسين مستوى المعيشة ، حيث بدأ صعيد مصر في التحول وسجل نسبة نمو أعلى من متوسط النمو في المحافظات الأخرى والدولة ،

بشكل عام ، وقد كان الدافع الأساسي وراء هذا النمو هو الأنشطة الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية حول المناطق الحضرية في صعيد مصر .

ويهدف برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر (UELDP) المقترح والممول من مجموعة البنك الدولي (WBG) إلى المساعدة في تنفيذ البرنامج الأكبر للحكومة المصرية في الفترة الحالية وهو برنامج يهدف إلى التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المتأخرة في التنمية عن طريق الآتي: (1) خفض القيود التنظيمية المفروضة على إستثمارات القطاع الخاص ، (2) تعزيز إمكانية توافر البنية التحتية والخدمات المحلية وجودتها ، (3) تعزيز المساءلة الحكومية وإشراك المواطنين ولاسيما في محافظات صعيد مصر . ويتوقع أنه من خلال هذه العوامل ككل يمكن تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتوفير فرص عمل منتجة، وبالتالي، ستخفض حدة الفقر بالشكل المستهدف في برنامج الحكومة المصرية.

تتمثل أهداف برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المتأخرة في تعزيز التنمية المحلية المستدامة وتوفير فرص عمل منتجة، بهدف الحد من الفقر في المحافظات المستهدفة. وقد قام برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المتأخرة بترجمة هذه الأهداف إلى ثلاث ركائز: (1) تحسين أنظمة مشاركة المواطنين والشفافية والمتابعة والتقييم، (2) تحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين من خلال الإدارة المحلية الفعالة، (3) تحسين القدرة التنافسية والبنية التحتية وبيئة الأعمال لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص ، ويتمثل الهدف الإنمائي للبرنامج في تحسين البيئة المواتية والداعمة للنمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز المساءلة الحكومية المحلية والقدرة على توفير الخدمات في محافظات صعيد مصر المختارة.

يعمل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بما يتفق تماماً مع الأهداف الرئيسية لبرنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المتأخرة، وسوف يغطي البرنامج محافظتي سوهاج وقنا. سوف يجري تنفيذ هذا

البرنامج خلال فترة خمس سنوات تقريباً. ويتكون البرنامج من برنامجين فرعيين: (أ) تحسين بيئة الأعمال والقدرة التنافسية و(ب) تحسين إمكانية توافر البنية التحتية والخدمات النوعية. يتم تعزيز هذه البرامج الفرعية من خلال اتخاذ تدابير شاملة تهدف إلى تحسين مشاركة المواطنين والأعمال على مستوى الإدارة المحلية.

تقع محافظة سوهاج شمال إقليم جنوب الصعيد وتتوسط المسافة بين القاهرة وأسوان حيث تبعد عن القاهرة ٤٧٩ كم وعن أسوان ٤١٨ كم حيث يحدها شمالاً محافظة أسيوط وجنوباً محافظة قنا ومحافظة البحر الأحمر شرقاً ومحافظة الوادي الجديد غرباً وتمتد طولياً بامتداد نهر النيل لمسافة تبلغ نحو ١٢٥ كيلو متر، تحتل محافظة سوهاج المرتبة التاسعة بين محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان البالغ عددهم ٣,٧ مليون نسمة سنة ٢٠٠٣ بنسبة تصل الى ٤,٩ ٪ من جملة سكان الجمهورية و ٤٤,١ ٪ من جملة سكان إقليم جنوب الصعيد، يقطن ثلاثة ارباعهم تقريباً في الريف ، بلغ عدد السكان يناير تقديري 2020م (5319432) نسمة ، بلغ سكان الحضر (211988) اي بنسبة 22.78% وبلغ سكان الريف (4107446) بنسبة 77.21%.

وتعتبر المحافظة الثالثة في الإقليم من حيث المساحة والأولى من حيث حجم السكان، وتقدر المساحة الإجمالية للمحافظة بما يقرب من ١١,٠٢ ألف كيلومتر مربع، تشمل شريط ضيق من الأراضي الزراعية كما تشمل الظهيرين الصحراويين الشرقي والغربي.

يقع مركز جرجا جنوب غرب محافظة سوهاج يحده من الشمال مركز المنشأة ومن الجنوب مركز البلينا ، كما يحده من الشرق نهر النيل ، ومن جهة الغرب الصحراء الغربية ، بلغ عدد السكان تقديري يناير 2020م ، بمركز ومدينة جرجا (567085) نسمة.

والتقسيم الإداري لمدينة جرجا بناء على المعلومات المتوفرة من الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2015 ، يتكون مركز جرجا من مدينة رئيسية واحدة، وخمس وحدات محلية ريفية، و 27 قرية تابعة، و 195 عزبة ، وتغطي المساحة الإجمالية لمدينة جرجا حوالي 151.13 كم² وهذا يمثل نسبة 8.73% من المساحة الإجمالية لمحافظة سوهاج ، يقدر إجمالي الكثافة السكانية بنحو 3352 نسمة/كم² ، و الوحدة المحلية لقرية العوامر بحري ببيت داوود تشمل عدد (6) قرى رئيسية وهي العوامر بحري ، العوامر قبلي ، قرية القرعان ، قرية بني عيش ، قرية نجع الغباشي ، الخلافية ، ويقدر التعداد السكاني للوحدة المحلية للعوامر بحري (81971 نسمة) منها عدد (43028 نسمة) من الذكور ، وعدد (38942 نسمة) من الإناث ، وقرية الحوفة التي سيقام عليها مشروع إنشاء كوبري بجنايبية عزبة الحيط بقرية الحوفة - ضمن توسعة طريق العوامر بيت داوود - مركز جرجا - محافظة سوهاج ، تقدر بتعداد سكان (1288 نسمة)، وسوف يخدم إنشاء الكوبري قرية الحوفة والنجوع والقرى المحيطة بها والتابعة للوحدة المحلية لقرية العوامر بحري.

1.11 التعداد السكان لمدينة جرجا ومقارنتها بإجمالي المحافظة / يناير 2020م

متوسط عدد أفراد الأسرة	عدد الأسر	تعداد السكان التقديري بالألف نسمة			حضر / ريف	القرى والمركز والمحافظة
		جملة	إناث	ذكور		
4.61	2680	12398	5827	6571	حضر / ريف	العوامر بحري
4.67	17550	81971	38942	43028	حضر / ريف	قرية العوامر
4.7	120728	567085	273441	293645	حضر / ريف	مركز جرجا
4.52	1,176,559	5,319,432	2,569,648	2,749,784	حضر / ريف	محافظة سوهاج



شكل رقم (1-1): خريطة طبوغرافية لمحافظة سوهاج موضح عليها موقع المحافظة وتوابعها والتي تتكون من إحدى عشر مركز ، حيث يقع المشروع محل الدراسة (إنشاء كوبري رقم (1) جنابية عزبة الحيط - ضمن توسعة طريق الحوفة بقرية العوامر - بيت داوود - جرجا) قرية العوامر بحري بمركز جرجا.



شكل رقم (1-2): خريطة طبوغرافية لمركز ومدينة جرجا وتوابعها - محافظة سوهاج موضح عليها موقع المشروع محل الدراسة (إنشاء كوبري رقم (1) جنابية عزبة الحيط - ضمن توسعة طريق الحوفة بقرية العوامر - بيت داوود - جرجا) قرية العوامر بحري بمركز جرجا. وينقسم مركز ومدينة جرجا إلى ستة مناطق إدارية.



شكل رقم (1-3): خريطة طوبوغرافية لقرية العوامر بحري بمركز جرجا وتوابعها - محافظة سوهاج موضح عليها موقع القرية وتوابعها حيث يقع مشروع (إنشاء كوبري رقم 1) جنابية عزبة الحيط - ضمن توسعة طريق الحوفاة بقرية العوامر - بيت داوود - جرجا) قرية العوامر بحري بمركز جرجا

الفصل الثاني: وصف المشروع (إنشاء
إنشاء كوبري رقم (1) بجناوية عزبة
الحيط - ضمن توسعة طريق الحوفة
بقريّة العوامر بيت داوود

الفصل الثاني: وصف مشروع (إنشاء كوبري رقم (1) بجنايية عزبة الحيط بقرية الحوفة) ضمن توسعة طريق العوامر بيت داوود - مركز جرجا - محافظة سوهاج

2.1 خلفية عامة عن أهمية المشروع

عانت قرية الحوفة بالعوامر بحري في الفترات السابقة من التأخر من حيث النمو الاقتصادي ودعم الدولة المصرية والإهتمام بالرقعة الزراعية وحماية الترع والمصارف وإنشاء الكباري عليها توفيراً للوقت والجهد وخدمة هذه القرى التي تحتاج إلي نصيب من التنمية بمحافظة سوهاج وإرتبطت تلك العوامل السابقة بارتفاع معدلات الفقر في محافظات الصعيد، وعلى الرغم من أن صعيد مصر قد تأخر خلال الفترات السابقة ، إلا أنه قد أثبت قدرته على تحسين مستوى المعيشة ، حيث بدأ صعيد مصر في التحول وسجل نسبة نمو أعلى من متوسط النمو في المحافظات الأخرى والدولة بشكل عام ، وقد كان الدافع الأساسي وراء هذا النمو هو أعمال التطوير ومنها إنشاء الكباري وتوسعة الطرق وذلك للربط بين القرى والمدن والطرق الرئيسية والمناطق الصناعية ، وذلك تسهيلاً للمجتمع المحلي وتيسيراً للوقت والجهد وكذلك زيادة في التطور الحضاري لقرى محافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج.

يعد إنشاء وتطوير الكباري التي تربط بين القرى والمدن والطرق السريعة والمناطق الصناعية من أهم المشاريع التنموية للقرى ، حيث هذه المشاريع تخدم القرى وتعمل الرواج الاقتصادي للقرى وتشغيل المواطنين في مثل هذه المشاريع التنموية ، كما إنشاء الكباري سيقوم بتشغيل أصحاب المحلات والسلع بالقرى وكذلك تشغيل المحاجر القريبة من هذه المشاريع التنموية.

2.1.1 محافظة سوهاج

محافظة سوهاج هي محافظة ريفية تقع إلي الجنوب من محافظة القاهرة علي بعد 467 كم وهي من المحافظات كثيفة السكان حيث جاء ترتيبها العاشر علي مستوي الجمهورية بتعداد 2017 وتمتاز المحافظة بجو معتدل تقريباً طوال العام حيث شتاء مشمس وصيف معتدل الحرارة.

الموقع : تتوسط محافظة سوهاج المسافة ما بين القاهرة وأسوان حيث تقع علي بعد 467 كم من القاهرة و 412 كم من أسوان ويحدها من الشمال محافظة أسيوط علي بعد 97 كم ومن الجنوب محافظة قنا علي بعد 130 كم.

المساحة : تبلغ مساحة المحافظة 11218.05 كم² منها 1732.5 كم مأهولة بالسكان (سكن ومنتاثرات ومنافع وجبانات) وظهير صحراوي بمساحة 9486 كم².

التقسيم الإداري :- تتكون المحافظة من 11 مركزاً ، تضم 11 مدينة ، 3 أحياء ، و 51 قرية رئيسية ، 270 قرية تابعة ، بالإضافة إلى 1574 عزب ونجوع.

السكان :- بلغ عدد سكان محافظة سوهاج بحسب تقدير شهر يناير 2020 م (5,319,432) نسمة وهي مقسمة كالآتي: سكان الحضر (211988) اي بنسبة 22.78% ، وسكان الريف (4107446) بنسبة 77.21%. يمثل عدد الذكور (2749784) بنسبة 51.69% وعدد الاناث (2569648) بنسبة 48.31% من سكان المحافظة.

2.1.2 مدينة جرجا

يقع مركز جرجا جنوب غرب محافظة سوهاج يحده من الشمال مركز المنشأة ومن الجنوب مركز البلبينا ، كما يحده من الشرق نهر النيل ، ومن جهة الغرب الصحراء الغربية ، بلغ عدد السكان تقديري يناير 2020 م ، بمركز ومدينة جرجا (567085) نسمة ، والتقسيم الإداري لمدينة جرجا بناء على المعلومات المتوفرة من الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2015 ، يتكون مركز جرجا من مدينة رئيسية واحدة، وخمس

وحدات محلية ريفية، و 27 قرية تابعة، و 195 عزبة ، وتغطي المساحة الإجمالية لمدينة جرجا حوالي 151.13 كم² وهذا يمثل نسبة 8.73% من المساحة الإجمالية لمحافظة سوهاج ، يقدر إجمالي الكثافة السكانية بنحو 3352 نسمة/كم²

2.1.3 أهمية المشروع بالنسبة لمحافظة سوهاج

عانت محافظات صعيد مصر في الفترات السابقة من التأخر مقارنةً بباقي محافظات الجمهورية وذلك من حيث النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والربط بالمرافق والحصول على الخدمات المقدمة والقدرات الحكومية. إرتبطت تلك العوامل السابقة بارتفاع معدلات الفقر في محافظات الصعيد. وعلى الرغم من أن صعيد مصر قد تأخر خلال الفترات السابقة ، إلا أنه قد أثبت قدرته على تحسين مستوى المعيشة ، حيث بدأ صعيد مصر في التحول وسجل نسبة نمو أعلى من متوسط النمو في المحافظات الأخرى والدولة بشكل عام ، وقد كان الدافع الأساسي وراء هذا النمو هو الأنشطة الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية حول المناطق الحضرية في صعيد مصر .

2.1.4 برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر (UELDP)

ويهدف برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر (UELDP) المقترح والممول من مجموعة البنك الدولي (WBG) إلى المساعدة في تنفيذ البرنامج الأكبر للحكومة المصرية في الفترة الحالية وهو برنامج يهدف إلى التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المتأخرة في التنمية عن طريق الآتي: (1) خفض القيود التنظيمية المفروضة على إستثمارات القطاع الخاص ، (2) تعزيز إمكانية توافر البنية التحتية والخدمات المحلية وجودتها ، (3) تعزيز المساءلة الحكومية وإشراك المواطنين ولاسيما في محافظات صعيد مصر. ويتوقع أنه

من خلال هذه العوامل ككل يمكن تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتوفير فرص عمل منتجة، وبالتالي، ستخفض حدة الفقر بالشكل المستهدف في برنامج الحكومة المصرية.

تتمثل أهداف برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المتأخرة في تعزيز التنمية المحلية المستدامة وتوفير فرص عمل منتجة، بهدف الحد من الفقر في المحافظات المستهدفة. وقد قام برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المتأخرة بترجمة هذه الأهداف إلى ثلاث ركائز: (1) تحسين أنظمة مشاركة المواطنين والشفافية والمتابعة والتقييم، (2) تحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين من خلال الإدارة المحلية الفعالة، (3) تحسين القدرة التنافسية والبنية التحتية وبيئة الأعمال لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، ويتمثل الهدف الإنمائي للبرنامج في تحسين البيئة المواتية والداعمة للنمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز المساءلة الحكومية المحلية والقدرة على توفير الخدمات في محافظات صعيد مصر المختارة.

يعمل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بما يتفق تماماً مع الأهداف الرئيسية لبرنامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق المتأخرة، وسوف يغطي البرنامج محافظتي سوهاج وقنا. سوف يجري تنفيذ هذا البرنامج خلال فترة خمس سنوات تقريباً. ويتكون البرنامج من برنامجين فرعيين: (أ) تحسين بيئة الأعمال والقدرة التنافسية و(ب) تحسين إمكانية توافر البنية التحتية والخدمات النوعية. يتم تعزيز هذه البرامج الفرعية من خلال اتخاذ تدابير شاملة تهدف إلى تحسين مشاركة المواطنين والأعمال على مستوى الإدارة المحلية.

2.2 أهداف المشروع

سيساهم مشروع (مشروع إنشاء كوبري بجنايية عزبة الحيط بقريه الحوفة - ضمن توسعة طريق العوامر بيت داوود - مركز جرجا - محافظة سوهاج) ، فى تحسين المستوى المعيشي لسكان قرية الحوفة بالعوامر بحري وذلك من عملية تطوير المنطقة بإقامة الكوبري الذي تناسب مع تطوير الطريق وبتاسع

مناسب مع عرض الطريق الخاص الذي تم توسعته بطريق العوامر - بيت داوود والذي سوف يعمل طفرة للمنطقة بربط القرى والمدن ببعضها ويعمل على سهولة الحركة لسيارات النقل وتيسير الوقت حيث يربط الطريق بالطرق الرئيسية والمدن والمناطق الصناعية القريبة.

الكوبري سوف يدعم المحافظة على المظهر الجمالي للمنطقة والحد من التلوث الناتج عن إلقاء المخلفات بالمنطقة ، بالإضافة لفائدته العظيمة في الحد من فقد كوبري بعد إنشائه وربطه بالطريق بمظهر جمالي ، كما سوف يخدم المناطق الزراعية المحيطة به ، ويلزم من أهالي القرية التي سوف يقام عليها الكوبري بالمحافظة على الشكل الجمالي له ، كما سيساهم المشروع فى تأهيل المنطقة وترتيبها بما يسمح بجعلها منطقة داعمة للسكان المحليين ومساهمة في رفع المعاناه وتسهيل وصولهم لأماكن عملهم في الأراضي الزراعية والأراضي المستصلحة بالمنطقة ، كذلك وصول الطلاب لمدارسهم ووصول المرضى للوحدة الصحية ، وبما يحسن المظهر الحضارى للقرية ، ويساهم فى تحسين البيئة المحيطة بالمصرف.

المشروع يقع ضمن خطة طموحة من الدولة المصرية بالتنسيق مع البنك الدولي لتطوير القرى والمدن بمحافظات الصعيد ومن ضمن أعمال التطوير إنشاء الكباري الجديدة بالقرى للربط بين القرى وبعضها وكذلك الربط بين القرى والمدنية والطرق السريعة، إحلال وتجديد الكباري القديمة التي تم تهالكها ، ويستفيد من هذا التطور المجتمع المدني المحيط بمنزل هذه المشاريع التي تعد متنفس لكل قرية ، وكذلك تعمل على تسيير حركة السيارات والوصول إلى الأماكن بسهولة ويسر .

2.3 وصف منطقة المشروع (إنشاء كوبري بجانبية عزبة الحيط بقرية الحوفة - ضمن توسعة طريق

العوامر بيت داوود - مركز جرجا - محافظة سوهاج):

الإحداثيات الجغرافية لأعمال إنشاء الكوبري بجانبية عزبة الحيط بقرية الحوفة عند خط طول (26°17'58.93"N) وخط عرض (31°50'45.78"E) ، ، تم طرح أعمال الإنشاءات لتنفيذها من خلال المقاولين المتخصصين جاري الحصول على الموافقات والترخيص المطلوبة لإنجاز الأعمال في أقرب وقت لعدم التأثير على السكان المحليين.

2.4 الإحداثيات الجغرافية الخاصة بالمشروع:

أعمال إنشاء كوبري بجانبية عزبة الحيط بقرية الحوفة - ضمن توسعة طريق العوامر بيت داوود - مركز جرجا - محافظة سوهاج سوف تتم وفق الإحداثيات الجغرافية التالية:

م	توصيف الموقع	خطوط الطول	خطوط العرض
1	الكوبر الحالي والذي سيتم توسعته لمواكبة خطة تطوير طريق بيت داوود العوامر طريق المطار	26°17'58.93"N	31°50'45.78"E
2	كوبري بيت داوود حيث بداية توسعة الطريق	26°17'11.39"N	31°49'22.18"E
3	قرية بيت داوود المستفيدة من خطة التطوير	26°17'0.50"N	31°49'5.00"E
4	قرية العوامر بحري المستفيدة من خطة التطوير	26°18'49.47"N	31°51'17.03"E
5	كوبري 2 الكسرة (الوقع ضمن خطة التطوير)	26°17'59.65"N	31°50'47.11"E
6	كوبري 3 ك 19 شرق الكسرة (الوقع ضمن خطة التطوير)	26°18'0.00"N	31°50'48.61"E
7	كوبري 4 النجيلة بالعوامر بحري (الوقع ضمن خطة التطوير)	26°18'25.38"N	31°51'19.47"E



شكل رقم (2-3): صورة جوية (Google earth) موضح عليها طريق المطار بيت داوود والمنطقة الصناعية (الجاري تطوير) حيث عملية التطوير تشمل المشروع محل الدراسة (إنشاء كوبري رقم (1) جنابية عزبة الحيط - ضمن توسعة طريق الحوفة بقرية العوامر - بيت داوود - جرجا) قرية العوامر بحري بمركز جرجا



شكل رقم (2-4): صورة جوية (Google earth) موضح عليها قرية العوامر التابعة لمركز جرجا حيث يقع المشروع محل الدراسة (إنشاء كوبري رقم (1) جنابية عزبة الحيط - ضمن توسعة طريق الحوفة بقرية العوامر - بيت داوود - جرجا) قرية العوامر بحري بمركز جرجا.



شكل رقم (2-5): صورة جوية (Google earth) موضح عليها موقع الكوبري محل الدراسة بقريه العوامر بحري ، حيث يقطع طريق المطار بيت داوود والمنطقة الصناعية.

2.5 المواصفات الفنية لأعمال تنفيذ إنشاء الكوبري (أثناء وبعد التنفيذ)

أولاً : يتم صب خوازيق خرسانية ذات قطاع دائري قطر 50 سم

1- أعمال الرفع المساحي والمناسيب لمنطقة الكوبري.

2- تمهيد منطقة إنشاء الكوبري من خلال حفر أتربة من قطاعات التغطية حول الكوبري وتعميق منطقة

الخوازيق الخاصة بالكوبري وإحلال طبقات من الرمال ، مع عمل مصاطب بالعروض والمناسيب

والميل التصميمية حول الكوبري ، ونقل التربة الزائدة من ناتج أعمال الخفر والردم خارج الموقع

إلى المقالب العمومية.

3- يتم توريد الأسمنت وحديد التسليح من مخازن الأسمنت القريبة من القرية.

4- يتم توريد الزلط والرمل من المحاجر القريبة من المشروع على أن تكون معتمدة.

5- بالنسبة للمياه يتم توريدها من الوحدة المحلية لقرية العوامر أو بمعرفة المقاول.

6- يتم استخدام معدات الخلط وهي عبارة عن خلاطة إسطوانية لخلط الخرسانة.

7- يتم صب الخوازيق بعد تجهيز الخرسانة باستخدام العاملة اليدوية .

8- صب خوازيق خرسانية ذات قطاع دائري قطر 50 سم.

ثانياً : عمل خرسانة مسلحة لزوم المخدات والستائر أعلى الخوازيق :-

1. يتم توريد الأسمنت وحديد التسليح من مخازن الأسمنت القريبة من القرية.
2. يتم توريد الزلط والرمل من المحاجر القريبة من المشروع على أن تكون معتمدة.
3. بالنسبة للمياه يتم توريدها من الوحدة المحلية لمدينة ساقله أو بمعرفة المقاول.
4. يتم استخدام معدات الخلط وهي عبارة عن خلاطة إسطوانية لخلط الخرسانة.
5. يتم صب المخدات والستائر أعلى الخوازيق بعد تجهيز الخرسانة باستخدام العاملة اليدوية .

ثالثاً: خرسانة مسلحة لزوم الأسقف والكمرات وحوائط الكوبري.

1. يتم توريد الأسمنت وحديد التسليح من مخازن الأسمنت القريبة من القرية.
2. يتم توريد الزلط والرمل من المحاجر القريبة من المشروع على أن تكون معتمدة.
3. بالنسبة للمياه يتم توريدها من الوحدة المحلية لقرية العوامر بحري أو بمعرفة المقاول.
4. يتم استخدام معدات الخلط وهي عبارة عن خلاطة إسطوانية لخلط الخرسانة.
5. يتم صب الأسقف والكمرات وحوائط الكوبري بعد تجهيز الخرسانة باستخدام العاملة اليدوية .

رابعاً: تجهيز خرسانة فينو بالأماكن المحددة أعلى سطح الخرسانة المسلحة للأسقف وأعلى الأسلحة.

1. يتم تجهيز خرسانة فينو باستخدام خلط الأسمنت مع الرمال والمياه فقط .
2. يتم توريد الرمل من المحاجر القريبة من المشروع على أن تكون معتمدة.

3. بالنسبة للمياه يتم توريدها من الوحدة المحلية لقرية العوامر بحري أو بمعرفة المقاول.
4. يتم استخدام معدات الخلط وهي عبارة عن خلاطة إسطوانية لخلط الخرسانة.
5. يتم صب الخرسانة الفينو بعد تجهيزها أعلى سطح الخرسانة المسلحة للأسقف وأعلى الأسلحة باستخدام العاملة اليدوية .

خامساً: توريد ورمي أحجار ديش على الناشف لزوم التكرسية والتدبيش لجوانب الكوبري.

1. يتم توريد الرمل من المحاجر القريبة من المشروع على أن تكون معتمدة.
2. بالنسبة للمياه يتم توريدها من الوحدة المحلية بقرية العوامر بحري أو بمعرفة المقاول.
3. تتم أعمال التكرسية والتدبيش لجوانب الكوبري باستخدام العاملة اليدوية.
4. وضع طبقة الفلتر الرملي من الرمال النظيفة الخالية من الشوائب والمواد العضوية بالكميات المناسبة ويسمك 15 سم داخل شكاير تعمل كمرشح على سطح الميل بعد اعداده لأعمال الحماية طبقاً للقطاعات العرضية المعتمدة.
5. توريد أحجار جيرية صلبة أو رملية من نوع عيسوي من محاجر معتمدة بالكميات المناسبة لبناء تكسيات ودرج السلم ، ويتم إضافة (350 كجم) من الأسمت لكل (متر مكعب رمال نظيفة خشنة) على أن يكون الخلط ميكانيكياً بواسطة خلاطة ، لعمل كحلة بمونة الأسمت والرمل بنسبة (450 كجم لكل 3م من الرمال) ، وذلك طبقاً للاشتراطات الفنية وتعليمات جهة الإشراف.
6. توريد ورمي أحجار على الناشف سمك 1م ويتم توريدها من المحاجر القريبة والمعتمدة.

7. توريد أحجار جيرية من نوع الحجر العيسوي من محاجر معتمدة قريبة من الموقع ، بالكميات المناسبة لكل مرحلة من مراحل التدبيش وذلك طبقاً للاشتراطات الفنية والخاصة بذلك وبما لا يعيق حركة المرور أو يتسبب في تلوث بصري بالمنطقة.

2.6 الموارد الطبيعية والخامات المتوفرة وطرق الاستفادة منها

تتوفر بمحافظة سوهاج العديد من الخامات الاقتصادية والثروات المعدنية ومواد البناء والمواد المحجرية في المناطق الجبلية المحيطة بها وبكميات كبيرة جدا والتي يمكن استغلالها واستثمارها لزيادة التنمية بالمحافظة. من أهم هذه الخامات (الرخام بانواعه - الحجر الجيري - الحجر العيسوي الترافرتين - البريشيا - الالباستر - الطفلة - الرمل - الزلط). توجد العديد من الطرق والمدقات الممهده والموصلة لاماكن تواجد هذه الخامات سواء شرق أو غرب محافظة سوهاج. وتتميز هذه الخامات بالخصائص الكيميائية والفيزيائية الجيدة والمناسبة لإقامة صناعات عليها مثل صناعة (الاسمنت - الاسمه - الطوب الطفلى - الرخام - الطوب الجيري - البلاط - الموزايكو - السيراميك - الخ) ، كما يمكن إستخدامها في عمليات البناء والتدبيش وأعمال الحماية البحرية وفي عمليات تبطين الترعر والمصارف.

2.6.1 الحجر الجيري العيسوي (الترافرتين)

الحجر الجيري العيسوي هو الحجر المستخدم في عملية التدبيش بالمشروع ، وهو عبارة عن حجر جيري (تكون بطريقة كيميائية) منذ عصر البليوسين ويسمى علميا باسم الترافرتين وهو صلب ومتماسك جدا ويعتبر من أكثر أنواع الحجر الجيري صلابة وتشتهر به محافظة سوهاج عن غيرها ولقد اخذ اسمه التجاري (حجر عيسوي) من منطقة العيساوية شرق سوهاج حيث يوجد أحسن تمثيل له بمصر.

الحجر الجيري العيسوى يتواجد على هيئة طبقات من الترافرتيين المطبوخ المتماسك والتي يغلب عليها اللون المحمر نتيجة لوجود الطين الأحمر الذى يملا الفراغات ويصل سمك الخام فى بعض المناطق الى عدة أمتار تعلوها طبقة من الكونجلوميرات وخام البريشيا كما فى بعض المناطق.

خامات **الحجر الجيري العيسوى** لها العديد من الاستخدامات فى الحياه العملية وفي المناطق المحيطة ببناء مثل إنشاء القناطر والكباري وعمليات التكاى لجوانب نهر النيل وتبطين الترع وحماية الشواطى من التآكل وفى إنشاء أساسات المباني ، و **الحجر الجيري العيسوى** هو مطلوب فى السوق بدرجة كبيرة وخاصة فى المشاريع القومية ، حيث تعتبر منطقة العيسوية بمحافظة سوهاج من أفضل المناطق وأكثرها من حيث جودة وكميات الخام بمحافظة سوهاج.

عمليات التحجير لإستخراج **الحجر الجيري العيسوى** تتم باستخدام بعض المعدات وأدوات التكسير والتخريم وأحيانا المفرعات ، حيث يتم تشوينه ونقله بواسطة المركبات وسيارات النقل إلى المناطق المختلفة ، أو يتم نقله عبر المراسي النيلية بإستخدام الصنادل (مراكب الشحن) الى أماكن استخدامه سواء لإقامة الكباري أو القناطر أو أعمال التكسية لجوانب النهر أو أعمال الردم وغيرها.

2.6.2 الزلط الفابر

يستخدم فى عمليات التبطين أسفل الحجر (طبقة الفلتر الزلطي من الزلظ التنظيف) ، ويوجد بمحافظة سوهاج العديد من محاجر الزلظ والتي تتواجد على التلال وفى أرضية الوديان شرق وغرب سوهاج وتغطى عشرات الكيلومترات بسمك غير محدد يتراوح من 1 متر الى 10 متر على هيئة مراوح نهريه تنتشر فى كل فتحات الوديان وأسفل الهضبة الشرقية والغربية حيث تبلغ القيمة التقديرية لكمية الزلظ Gravel بحوالى 560 مليون متر مكعب.

يتكون الزلط الفاير من كسرات صخرية من الزلط والحصى داكنة اللون من أعلى ولونها من البني مصفر الى الأصفر مبيض وهى تتكون من : الحجر الجيري ، الدولوميت ، الفلنت ، الشيرت ، الكوارتز ، وغيرها. وجميعها مغمورة فى تربة بنية اللون ومختلطة مع بعض الرمل والغرين. ويتراوح قطر الكسرة الواحدة ما بين 2.5 ملليمتر الى 70 ملليمتر. ولا يمثل الزلط الكبير (أكبر من 70 مم) الا نسبة من 3 - 17 % وهو ما يجعله صالح لأعمال البناء والتشييد والخرسانه وكذلك أعمال الردم والرصف وتثبيت فلنكات السكة الحديد.

2.6.3 محاجر الرمل Sand

يتواجد الرمل فى سوهاج فى معظم الوديان على هيئة طبقات وتلال صغيرة ولونه اصفر إلى اصفر باهت ، بيج ويتراوح سمك طبقات الخام من 1 متر الى 20 مترا وأكثر حيث سطحها السفلى غير مكشوف ببعض المناطق.

درجة التحبب بصورة عامة دقيقة الحجم الى متوسط ويتراوح حجم الحبيبات من 0.2 مم الى 2.0 ملليمتر. ما عدا فى منطقة وادي قصب ومنطقة الكوامل فان الرمل بهاتين المنطقتين من النوع الخشن كبير إلى متوسط التحبب (اي أكبر من 2 ملليمتر). توجد العديد من المحاجر فى المناطق الملاصقة للأرض الزراعية والتي يتم استغلالها بصورة عشوائية وبدائية. لا تحتاج إلى تكلفة سهلة الكشف والنقل بمعدات بسيطة مثل اللودر والهزازات.



شكل رقم (2-6): مجموعة صور فوتوغرافية توضح المنطقة محل الدراسة حيث مشروع (إنشاء كوبري رقم 1) جنابية عزبة الحيط - ضمن توسعة طريق الحوفا بقرية العوامر - بيت داوود - جرجا) قرية العوامر بحري بمركز جرجا ، كما توضح الصور تهافت الأهالي على المشاركة المجتمعية في تأييد المشروع لخدمة المنطقة والأهالي مراحل التدبيرش المختلفة للمشروع والمناطق السكنية المجاورة.



شكل رقم (2-7): مجموعة صور فوتوغرافية توضح المنطقة محل الدراسة حيث مشروع (إنشاء كوبري رقم (1) جنابية عزبة الحيط - ضمن توسعة طريق الحوفا بقرية العوامر - بيت داوود - جرجا) قرية العوامر بحري بمركز جرجا ، كما توضح الصور أن المنطقة ريفية معظم سكانها يعملون بالزراعة وقد أشر الأهالي المتواجدين بالمنطقة إلى تأييد المشروع لخدمة المنطقة والأهالي مراحل التدبيرش المختلفة للمشروع والمناطق السكنية المجاورة.



شكل رقم (2-7): مجموعة صور فوتوغرافية توضح المنطقة محل الدراسة حيث مشروع (إنشاء كوبري رقم 1) جنابية عزبة الحيط - ضمن توسعة طريق الحوفاة بقرية العوامر - بيت داوود - جرجا) قرية العوامر بحري بمركز جرجا ، كما توضح الصور أن المنطقة ريفية معظم سكانها يعملون بالزراعة وقد أشر الأهالي المتواجدين بالمنطقة إلى تأييد المشروع لخدمة المنطقة والأهالي مراحل التدبيرش المختلفة للمشروع والمناطق السكنية المجاورة.

الفصل الثالث: الإطار القانوني والتشريعي للمشروع

الفصل الثالث: الإطار القانوني والتشريعي للمشروع

3.1 القوانين البيئية والاجتماعية في مصر

- قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته رقم 2009/9 وقانون 2015/105. واللائحة التنفيذية رقم 338 لسنة 1995 والتعديلات رقم 1741 لسنة 2005 والتي تم تعديلها بالقرار الوزاري رقم 1095 لعام 2011 و 710 / 2012 والقرار الوزاري رقم 2015/964 و القرار الوزاري رقم 2016/26.
- قانون النظافة العامة رقم 1967/38
- قانون مياه الصرف رقم 1962/93
- القانون 1983/117 بشأن حماية الآثار
- قانون تنظيم المرور والتحويلات المرورية
- قانون المرور رقم 1973/66 والمعدل بقانون رقم 2008/121 الخاص بتنظيم المرور.
- قانون رقم 1956/140 عن استخدامات وغلق الطرق العامة
- قانون رقم 1968/84 الخاص بالطرق العامة

3.2 بيئة العمل و الصحة والسلامة المهنية

- فقرة 43-45 من قانون 1994/4، جودة الهواء، الضوضاء، الوطأة الحرارية وحماية العمال
- قانون رقم 2003/12 الخاص بسلامة العمال والقوى العاملة
- إصدار رقم 5 الخاص بالصحة والسلامة المهنية
- قرار وزير العمل رقم 1967/48
- قرار وزير العمل رقم 1983/55
- قرار وزير العمل رقم 1985/91
- قرار وزير الصناعة رقم 1985/91
- قرار وزير العمل رقم 1991/116

3.3 سياسات البنك الدولي بشأن الحماية البيئية والاجتماعية:

تلتزم إدارة المشروع بتنفيذ المعايير البيئية والاجتماعية التالية:

المعيار البيئي والاجتماعي 1 (ESS1): والخاص بتقييم وإدارة المخاطر والتأثيرات البيئية والاجتماعية لمسؤوليات المقترض في تقييم وإدارة ومراقبة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية المرتبطة بكل مرحلة من المشروع المدعوم من قبل البنك من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية، وذلك من أجل تحقيق النتائج البيئية والاجتماعية المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية.

المعيار البيئي والاجتماعي 2 (ESS2): والخاص بالعمالة وظروف العمل أهمية خلق فرص عمل وتوليد الدخل في السعي للحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. يستطيع المقترضون تشجيع بناء علاقات سليمة بين الإدارة والعمال وتعزيز الفوائد الإنمائية للمشروع من خلال التعامل العادل مع العمال وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية.

المعيار البيئي والاجتماعي 3 (ESS3): والخاص بفعالية الموارد ومنع التلوث وإدارته أنه عادة ما ينتج عن النشاط الاقتصادي والتوسع المدني تلوث للهواء، والمياه، والأرض، واستهلاك للموارد المحدودة بطريقة قد تهدد الشعوب، وخدمات النظام الإيكولوجي والبيئة على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية. يحدد هذا المعيار البيئي والاجتماعي (ESS) المتطلبات لمعالجة فعالية الموارد ومنع التلوث وإدارته طوال دورة حياة المشروع.

المعيار البيئي والاجتماعي 4 (ESS4): والخاص بالصحة والسلامة في المجتمع ، ومخاطر وآثار الصحة والسلامة والأمن الواقعة على المجتمعات المتأثرة بالمشروع ومسؤولية جهة الولاية المقابلة في تجنب هذه المخاطر والآثار أو التقليل منها، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص الذين قد يعدون من الفئات الضعيفة ، بسبب ظروفهم الخاصة.

المعيار البيئي والاجتماعي 6 (ESS6): حفظ التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية أن حماية وحفظ التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية الحية على نحو مستدام يُعد أمراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة كما يدرك أهمية الحفاظ على الوظائف الأساسية البيئية للمواطن الطبيعية، بما في ذلك الغابات، والتنوع البيولوجي الذي تدعمه. كما أن المعيار البيئي والاجتماعي 6 (ESS6) يعالج كذلك الإدارة

المستدامة للإنتاج الأولي وحصاد الموارد الطبيعية الحية، كما يقر بالحاجة إلى مراعاة سبل كسب العيش للمجتمعات المتأثرة بالمشروع بما في ذلك الشعوب الأصلية، التي قد يؤثر المشروع على وصولها إلى التنوع البيولوجي أو الموارد الطبيعية الحية أو استخدامها لها.

المعيار البيئي والاجتماعي 10 (ESS10): والخاص بمشاركة أصحاب المصلحة والكشف عن المعلومات أهمية المشاركة الصريحة والشفافة بين المقترض وأصحاب المصلحة في المشروع كعنصر أساسي في الممارسة الدولية الجيدة. وقد تؤدي المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة إلى تحسين الاستدامة البيئية والاجتماعية للمشاريع وتعزيز قبولها، والمساهمة في تصميم المشروع وتنفيذه بنجاح.

3.4 التشريعات الوطنية المتعلقة بدراسة تقييم التأثير البيئي

طبقا للقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون ٩ / ٢٠٠٩ بشأن حماية البيئة واللائحة التنفيذية الخاصة به (المعدلة بقرار ١٧٤١ لسنة ٢٠٠٥) ، والذي ينظم الهواء والماء والأرض والتنوع البيولوجي والأنشطة البشرية التي قد تؤثر على هذه الموارد ومستقبلها يتوجب على صاحب المشروع إعداد دراسة تقييم التأثير البيئي لتقدمها مع طلب ترخيص إقامة مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة. وبالتالي تكون المتطلبات البيئية مدمجة في نظام الترخيص. وتبعاً لذلك ، تدمج المتطلبات البيئية داخل نظام الترخيص الحالي. طبقاً للأدلة الإرشادية المصرية لتقييم التأثير البيئي التي أصدرها جهاز شئون البيئة عام ١٩٩٦ تم تصنيف المشروعات المقترحة إلى ثلاثة فئات بناء على خطورة الآثار المحتملة. ويعكس المستويات المختلفة من تقييم التأثير البيئي ، وهي :

- مشروعات القائمة (أ) : للمنشآت والمشروعات ذات الآثار البيئية الضئيلة.
- مشروعات القائمة (ب) ، ب محددة) : المنشآت والمشروعات التي يمكن أن تحدث آثار بيئية هامة.
- مشروعات القائمة (ج 1 ، ج 2) : للمنشآت والمشروعات التي تتطلب عمل تقييم بيئي كامل حيث تحدث منها آثار بيئية خطيرة .

ووفقاً للخطوط الإرشادية لنظام تقييم التأثير البيئي المحلى تصنف المشروعات المقترحة فى القائمة

(ب) ولكن طبقاً لرؤية جهاز شئون البيئة تم تصعيد المشروع إلى القائمة (ج) والتي تتطلب إعداد دراسة تقييم

التأثير البيئي كاملة تشمل مراحل الإنشاء والتشغيل. وقد تم تعديل الدليل الإرشادي من جهاز شئون البيئة لتقييم التأثير البيئي فى يناير ٢٠٠٩ م ، وتم تطبيقه رسميا ابتداء من شهر يوليو ٢٠٠٩. كما تشمل اللائحة التنفيذية المعدلة / أغسطس 2011 :

- مادة 10 ، 13 وملحق رقم (2) الخاصة بدراسة تقييم الأثر البيئي.
- مادة 36 خاصة بإنبعاثات المداخن.
- مادة 42 خاصة بحرق الوقود.
- مادة 44 خاصة بشدة الضوضاء داخل بيئة العمل.
- مادة 45 وملحق رقم (8) خاصة بالحدود المسموح بها لملوثات الهواء داخل بيئة العمل.
- مادة 46 وملحق رقم (9) خاصة بالحدود المسموح بها للوطأة الحرارية والرطوبة داخل بيئة العمل.
- كما تشمل اللائحة التنفيذية المعدلة / يونيو 2012
- جدول رقم (6) ملحق رقم (6) الخاص بإنبعاثات المداخن.
- ملحق رقم (7) خاص بشدة الضوضاء داخل بيئة العمل.

علاوة على ذلك ، فالنظام المعدل لتقييم التأثيرات البيئية ، الذى تم تطويره من قبل جهاز شئون البيئة بالتعديلات المذكورة أعلاه ، قد تم تحسينه إلى مستوى أعلى من جوانب عديدة ، تتضمن تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية ، تحليل البدائل ، عناصر خطة الإدارة البيئية وأسس عملية التشاور الاجتماعى والجلسة الختامية.

وقد ساهمت هذه التعديلات فى رفع كفاءة نظام التقييم البيئى ليضاهى متطلبات نظم التقييم البيئى المعمول بها دوليا ووفق متطلبات المؤسسات الدولية. ويجب، طبقا للقانون، تقديم دراسة تقييم التأثير البيئى للجهة الإدارية المختصة والتي يقع المشروع فى نطاق اختصاصاتها لتقوم بإرسال الدراسة إلى جهاز شئون البيئة للمراجعة وإبداء الرأى.

ويمكن للجهاز تقديم مقترحات لمقدم الدراسة فى مجالات التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة التأثيرات البيئية السلبية. وللجهاز أن يطلب من مقدم الدراسة استيفاء أي بيانات أو تصميمات أو إيضاحات تكون لازمة لإبداء الرأى بشأن الدراسة، ويجب على الجهاز أن يوافق الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه بشأن الدراسة خلال مدة أقصاها ٣٠ يوما من تاريخ استلام الدراسة أو استيفائها أو

تنفيذ المقترحات، وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على التقييم. ويتعين أن يبدأ المشروع نشاطه خلال فترة الترخيص الممنوحة له لبدء مزاولة النشاط وإلا اعتبرت الموافقة البيئية كأن لم تكن.

3.5 التشريعات البيئية المتعلقة بالمشروع

3.5.1 نوعية الهواء

- تتناول المادة ٤٠ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمادة ٤٢ من اللائحة التنفيذية (المعدلة بقرار ١٧٤١ لسنة ٢٠٠٥) الحدود القصوى المسموح بها لتركيز الملوثات الناتجة عن احتراق الوقود.
- تتناول المادة ٣٦ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمادة ٣٧ من اللائحة التنفيذية (المعدلة بقرار ١٧٤١ لسنة ٢٠٠٥) الحدود القصوى المسموح بها لعوادم المعدات أو المحركات أو المركبات المستخدمة.
- المادة ٣٥ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمادة ٣٤ من اللائحة التنفيذية (المعدلة بقرار ١٧٤١ لسنة ٢٠٠٥) بخصوص الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المحيط.
- تعرض الجداول (1-3 ، 2-3) إلى الحدود القصوى المسموح بها لانبعاثات الهواء المحيط وانبعاثات المداخن.

جدول (1-3) : الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي طبقا لملحق (٥) من القرار ١٤٧١ لسنة

٢٠٠٥ المعدل لللائحة التنفيذية لقانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقرار رقم 1095 لسنة 2011

الحدود القصوى طبقا لقانون 1994/4	مدة التعرض	الملوثات
350	ساعة	ثاني أكسيد الكبريت
150	24 ساعة	ميكروجرام /م ³
60	سنة	
30	ساعة	أول أكسيد الكربون
10	8 ساعات	مليجرام /م ³
300	ساعة	ثاني أكسيد النتروجين
150	24 ساعة	ميكروجرام /م ³
230	24 ساعة	الجسيمات العالقة الكلية
125	سنة	ميكروجرام /م ³
150	24 ساعة	الجسيمات الصدرية

الحدود القصوى طبقاً لقانون 1994/4	مدة التعرض	الملوثات
90	سنة	(PM10) ميكروجرام/م ³ الضوضاء ، ديسيل

جدول (3-2): الحدود القصوى لإنبعاثات الغازات والأبخرة من مداخن المنشآت الصناعية طبقاً لملحق (6) من القرار ١٤٧١ لسنة ٢٠٠٥ المعدل للائحة التنفيذية لقانون ٤ لسنة ١٩٩٤

الحدود القصوى طبقاً لقانون 4/1994 (مليجرام / م ³)	الملوثات
1500	ثاني أكسيد الكبريت
250	أول أكسيد الكربون
300	أكاسيد نيتروجين
200	الجسيمات العالقة الكلية

3.5.2 الصرف السائل

تتوقف الحدود القصوى المسموح بها في الصرف السائل على نوعية المسطحات المائية المستقبلية. معايير التلوث التي ينبغي التفتيش عليها هي : الأكسجين الحيوي الممتص ، الأكسجين الكيميائي المستهلك ، الأس الهيدروجيني ، درجة الحرارة ، الفسفور الكلي ، الفوسفات ، النترات ، الفلوريدات ، الامونيا ، الكبريتات ، النيكل ، الحديد ، الزنك ، النتروجين ، المواد الصلبة العالقة ، المواد الذائبة الكلية ، والزيوت والشحوم. وتؤثر الزيوت المتبقية تأثيراً سلباً على نوعية المياه والتربة ، وبالتالي يجب التفتيش على طرق التخلص من هذه الزيوت وينبغي أيضاً عمل وحفظ سجل خاص بذلك.

3.5.3 المخلفات الصلبة

تنظم عدة قوانين بيئية إدارة المخلفات الصلبة ، وفيما يلي عرضاً لبعض القوانين الخاصة بالتعامل مع الخردة ومع الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف السائل:

- ينظم القانون 38 لسنة 1967 (بخصوص النظافة العامة) عمليات جمع المخلفات الصلبة والتخلص منها وذلك من المنازل والأماكن العامة، والمنشآت التجارية والصناعية.

- يحدد قرار وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية رقم 134 لسنة 1968 الإرشادات الخاصة بجمع ونقل المخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط الصناعي والمنازل ، وطرق التخلص منها سواء بالحرق أو الدفن أو تحويلها إلى سماد.
- القانون 31 لسنة 1976 المعدل للقانون 38 لسنة 1967 بخصوص النظافة العامة و(اللائحة التنفيذية) بقرار ١٣٤ لسنة ١٩٦٨ بخصوص جمع ونقل وتخزين والتخلص من المخلفات الصلبة.
- أسند القانون 43 لسنة 1979 (قانون الإدارة المحلية) المسئوليات المتعلقة بالبنية الأساسية إلى مجالس المدن.
- ينظم القانون 4 لسنة 1994، المادة 37 والمادة 38 من اللائحة التنفيذية إجراءات حرق المخلفات الصلبة.
- المادة ٣٧ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمادة ٣٨ و ٣٩ من اللائحة التنفيذية بخصوص جمع ونقل المخلفات الصلبة.
- المادة ٣٩ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمادة ٤١ من (اللائحة التنفيذية (المعدلة بقرار ١٧٤١ لسنة ٢٠٠٥ ، بخصوص الاحتياطات اللازمة عند القيام بأعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة لمنع تطايرها.

3.5.4 بيئة العمل

تلخص النقاط التالية مواد القانون المتعلقة بظروف بيئة العمل:

- الإنبعاثات الغازية ، التي تنظمها المادة 43 من القانون 4 لسنة 1994 والمادة 45 من اللوائح التنفيذية والملحق رقم (8).
- تنظم المادة 44 من القانون 4 لسنة 1994 والمادة 46 من اللوائح التنفيذية والملحق رقم (9) حدود الحرارة والرطوبة في بيئة العمل.
- ✓ تنظم المادة 42 من القانون 4 لسنة 1994 والمادة 44 من اللائحة التنفيذية حدود الضوضاء في بيئة العمل. بالقرب من الآلات الثقيلة.
- ✓ تنظم المادة 45 من القانون 4 لسنة 1994 والمادة 47 من لائحته التنفيذية إجراءات التهوية في بيئة العمل.

- ✓ يحدد قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وقرار وزير الإسكان رقم 380 لسنة 1983 وقرار وزير الصناعة رقم 380 لسنة 1982 الشروط الواجب توافرها في بيئة العمل.
- ✓ ينظم قانون العمل المصري رقم ١٢ / ٢٠٠٣ ظروف العمل وإدارة العلاقة بين العمال. كما يتناول كل عقود العمل ، شروط العمل والأجور والإجازات، والمفاوضات الجماعية واتفاقات العمل الجماعية ، والتفاوضي وكذلك توفير التدريب المهني في الأجزاء من واحدة إلى أربع ويتناول الجزء الخامس الصحة المهنية ومتطلبات السلامة.

كما يحتوى القانون على القرار الوزاري 211 / 2000

- الباب الثانى - الفصل الأول - مادة 5 ، 7 ، 8 خاصة بالحدود المسموح بها لتعرض الضوضاء والإضاءة داخل بيئة العمل.
 - الباب الثانى - الفصل الرابع - مادة 34 خاصة بحماية العاملين ضد المخاطر الكيميائية داخل بيئة العمل.
 - الباب الثانى - الفصل الخامس - مادة 38 ، 39 ، 40 ، 41 خاصة بحماية العاملين ضد التأثيرات السلبية داخل بيئة العمل.
- وهناك عدد من الملاحظات التوضيحية ، وقرارات وزارية صدرت بتفاصيل مختلفة لأحكام القانون. والمواد ٢٠٨ إلى ٢١٥ ، تتناول الفصل ٣ من الجزء (٥) من قانون العمل رقم ١٢ / ٢٠٠٣ مسؤولية الشركات لحماية العمال من المخاطر الناجمة عن التعامل مع الغازات والسوائل والمواد الكيميائية والمواد الصلبة. يلزم لقرار الوزاري ١٣٤ لسنة ٢٠٠٣ المؤسسات التى تقوم بتوظيف أكثر من ٥٠ موظفا بإنشاء إدارة للصحة والسلامة المهنية تكون مسؤولة عن سلامة العمل والعاملين وتوفير المعدات اللازمة لقياس ومراقبة التلوث في بيئة العمل. بالإضافة إلى قرار وزارة القوى العاملة ٢١١/2003 الذى يوضح الاحتياجات لمنع المخاطر الجسدية والكيميائية والبيولوجية والميكانيكية في مكان العمل.

المواد ٤٣ - ٤٥ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمواد ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ من اللائحة التنفيذية تلزم صاحب المنشأة بتوفير معدات الوقاية وجميع ما يلزم من تدابير السلامة للعاملين فى مكافحة الضوضاء والوطأة الحرارية والانبعاثات الغازية من داخل مكان العمل. وبالإضافة إلى ذلك ، فهى تلزم صاحب المنشأة

بتوفير نظام تهوية جيد فى كل الأماكن المغلقة وشبه المغلقة. كذلك التأكد من أن فترات التعرض للملوثات داخل بيئة العمل تتوافق مع الحدود القصوى المسموح بها.

- اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 1095 لسنة 2011
- مادة 10 ، 13 وملحق رقم (2) الخاصة بدراسة تقييم الأثر البيئى.
- مادة 25 ، 26 الخاصة بتداول ومعالجة المخلفات الخطرة.
- مادة 28 الخاصة بتداول ومعالجة المخلفات الخطرة
- ✓ الفقرتين (ب) ، (و) من البند 3 من رابعا
- ✓ البند 4 الفقرة (ح) من البند 3 من رابعا
- ✓ الفقرة (أ) من البند 4 من رابعا
- مادة 36 خاصة بإنبعاثات المداخن.
- مادة 42 خاصة بحرق الوقود.
- مادة 44 خاصة بشدة الضوضاء داخل بيئة العمل.
- مادة 45 وملحق رقم (8) خاصة بالحدود المسموح بها لملوثات الهواء داخل بيئة العمل.
- مادة 46 وملحق رقم (9) خاصة بالحدود المسموح بها للوطأة الحرارية والرطوبة داخل بيئة العمل.
- اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 710 لسنة 2012
- جدول رقم (6) ملحق رقم (6) الخاصة بإنبعاثات المداخن.
- ملحق رقم (7) خاص بشدة الضوضاء داخل بيئة العمل.

3.5.5 الحفاظ على الموارد المائية

تحظر المادة ٦٩ من قانون 1994/4 التخلص من أي مواد غير معالجة أو النفايات السائلة، والتي قد تسبب تلوث على امتداد شواطئ البحر في مصر أو في المياه المجاورة. ويحدد القانون ١٩٦٢ الشروط اللازمة لتصريف مياه الصرف الصناعى فى الشبكات العامة. ويحدد القرار 2000/93 الصادر عن وزارة الإسكان الشروط اللازمة لصرف مياه الصرف الصناعى / الوزارى ٤٤ فى شبكات الصرف العامة.

جدول رقم (3-3) : الحدود القصوى لشدة الضوضاء

الحد الأقصى المسموح به لشدة الضوضاء المكافئة ديسبل (أ)	تحديد نوع المكان والنشاط
90	أماكن العمل ذات الوردية حتى 8 ساعات ويهدف الحد من مخاطر الضوضاء على حاسة السمع.
80	أماكن العمل التي تستدعي سماع إشارات صوتية وحسن سماع الكلام.
65	حجرات العمل لمتابعة وقياس وضبط التشغيل وبمطلبات عالية.
70	حجرات العمل لوحدات الحاسب الآلي أو الآلات الكاتبة أو ما شابه ذلك.
60	حجرات العمل للأنشطة التي تتطلب تركيز ذهنى روتينى.

جدول رقم (3-4) : منسوب شدة الضوضاء المكافئة بالنسبة لمدة التعرض

115	110	105	100	95	منسوب شدة الضوضاء ديسيبيل (1)
¼	½	1	2	4	مدة التعرض (ساعة)

جدول رقم (3-5) : منسوب شدة الضوضاء المتقطعة

عدد الطرقات المسموح بها خلال فترة العمل اليومي	شدة الصوت (ديسبل)
300	135
1000	130
3000	125
10000	120
30000	115

3.5.6 السجل البيئي

تنص المادة ٢٢ من القانون ٤ لسنة ١٩٩٤ والمادة ١٧ من اللائحة التنفيذية على أنه يجب على صاحب المنشأة الاحتفاظ بسجل بيئي لأنشطة المنشأة. وتوضح المادة ١٧ من الملحق (٣) من اللائحة التنفيذية محتوى السجل البيئي وتنص على أن يخطر صاحب المنشأة جهاز شؤون البيئة بأية مخالفات بيئية.

الفصل الرابع: التوصيف البيئي والإجتماعي للمشروع

الفصل الرابع: التوصيف البيئي والإجتماعي للمشروع

1.1 التوصيف البيئي لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج

1.1.1 بيانات الوضع الراهن بموقع المشروع:

- نوع المشروع: جديد (مشروع إنشاء كوبري رقم (1) بجنايية عزبة الحيط بقرية الحوفة - ضمن توسعة طريق العوامر بيت داوود - مركز جرجا - محافظة سوهاج).
- موقع المشروع: يقع الكوبري بقرية العوامر بحري بمركز جرجا ويقع مركز جرجا جنوب غرب محافظة سوهاج يحده من الشمال مركز المنشأة ومن الجنوب مركز البلينا ، كما يحده من الشرق نهر النيل ، ومن جهة الغرب الصحراء الغربية.
- يتكون مشروع احلال وتجديد كوبرى عزبة الحيط - من مجموعة من الأعمال المتوقع تنفيذها. توضح النقاط التالية بعض هذه الأعمال علي ان يتم التحديد النهائي للأعمال المطلوبة بعد الإنتهاء من أعمال التصميم التفصيلي:
 - 1- هدم وازالة الكوبرى القديم
 - 2- عمل اساس خرسانى
 - 3- عمل خرسانة للأسقف والكمرات
 - 4- اعمال تركيب درابزين حديد و تركيب احجار بالمونه
- الوضع الراهن يمثل الوضع الراهن الحافز الأساسى وراء تنفيذ مشروع احلال وتجديد كوبرى عزبة الحيط ، ويمكن تلخيص الوضع الراهن قبل تنفيذ المشروع في النقاط الأساسية التالية:
 - 1- سوء حالة الكوبرى حيث يوجد به تصدعات وهبوط
- سلبيات الوضع الراهن تتمثل سلبيات الوضع الراهن في النقاط الرئيسية التالية:

1- خطورة حركة المرور على الكوبرى

2- تدهور حاله الكوبرى نتيجة التصدعات والهبوط

3- الحوادث نتيجة غلق نصف الكوبرى اثر الهبوط

- قرية من المحميات الطبيعية: لا توجد محميات طبيعية بالمنطقة.
- البيئة النباتية والحيوانية بالمنطقة: نظرا لكون المشروع عبارة عن كوبرى على ترعة ، ولا توجد بيئات نباتية أو حيوانية (هامة أو مهددة بالإنقراض) ، وبالتالي لا يوجد ضرر على البيئة النباتية والحيوانية من عمليات إنشاء الكوبرى.
- المناطق السكنية القريبة: سوف يتم إنشاء الكوبرى بقرية الحوفة ليربط بين الطريق الجديد والقرى المحيطة به والمناطق السكنية القريبة منه.
- أقرب مدينة سكنية : قرية الحوفة بالعوامر بحري.
- المناطق الأثرية: لا توجد خصائص أثرية بالقرية وجميع الخصائص الأثرية تقع بمركز جرجا حيث يعتبر المركز من أقدم المراكز في محافظة سوهاج.

1.2 الظواهر الجوية والمناخية بمنطقة الدراسة:

- تعتمد الدراسة على بيانات الأرصاد الصادرة والمسجلة لمحافظة سوهاج ومدينة جرجا.
- يعتمد التوزيع والتغيرات في الضغط الجوي إلي حد كبير على المناخ في منطقة سوهاج ومدينة جرجا.
- كما تؤثر سلاسل الجبال الشرقية والغربية على الكتل الهوائية ونظام الرياح بالمنطقة.

1.2.1 المناخ وجودة الهواء:

1- جودة الهواء بالموقع: تم القيام بقياس تركيزات ملوثات الهواء على مدار 8 ساعات للملوثات الأكثر أهمية وهي أول أكسيد الكربون ، ثاني أكسيد النيتروجين ، ثاني أكسيد الكبريت ، الجسيمات العالقة الكلية ، والجسيمات العالقة الأقل من 10 ميكرون.

النتائج: توضح الجداول التالية نتائج قياسات جودة الهواء المحيط والتي تم القيام بها بالموقع. ويظهر من خلال الجدول التالي متوسط النتائج اليومية لجميع الملوثات التي تم قياسها.

جدول (1-4): متوسط تركيز الملوثات في الهواء المحيط على مدار 8 ساعات (ميكروجرام/ متر مكعب)

الوقت	أول أكسيد النيتروجين	ثاني أكسيد النيتروجين	أكاسيد النيتروجين	ثاني أكسيد الكبريت	أول أكسيد الكربون	الجسيمات العالقة أقل من 10 ميكرون	الجسيمات العالقة الكلية
8:00 صباحاً	11.9	5.3	14.4	15.7	1.3	78.98	104.21
9:00 صباحاً	10.4	4.4	15.3	14.2	1.4		
10:00 صباحاً	9.7	6.1	13.7	13.3	1.3		
11:00 صباحاً	10.2	7.3	10.3	10.1	1.2		
12:00 صباحاً	9.9	5.7	12.5	10.7	1.2		
1:00 مساءً	8.9	5.3	10.8	13.8	1.2		
2:00 مساءً	10.7	4.9	10.7	10.6	1.3		
3:00 مساءً	10.8	5.9	10.9	11	1.2		
الحدود المسموح بها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية							
الحدود طبقاً للتشريعات البيئية خلال 24 ساعة	150	150	150	150	10 ملليجرام / م ³ ، كل 8 ساعات	150	230

يتضح من الجدول السابق أن تركيز ملوثات الهواء التي تم قياسها في حدود المسموح به في

التشريعات البيئية قانون البيئة رقم 4 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية لسنة 1995

وتعديلاتها بقرارات رئيس الوزراء أرقام 710 لسنة 2012 والقرار رقم 964 في أبريل سنة 2015 ، وبالنسبة

لانبعاثات محركات المعدات الانشائية المستخدمة في المشروع فهي متوافقة وتقع ضمن الحدود المسموح بها

في التشريعات البيئية المصرية ، لذا فمن غير المتوقع أن تتخطى تركيزات ملوثات الهواء المحيط من أكاسيد

النيتروجين، أكاسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون المستويات المسموح بها نتيجة لتشغيل المعدات الانشائية بموقع إنشاء الكوبري.

وتتضمن مرحلة الإنشاء أنشطة هدم وحفر وتسليح للكوبري وتكسية وتدبير لجوانب الكوبري وعملية الإنشاء من المتوقع أن تتسبب في زيادة مستويات الغبار عن الحدود المسموح بها في موقع المشروع لذا ستم أعمال الحفر والتأسيس للكوبري في نفس يوم العمل، وبالتالي فإن فترة تخطي الحدود المسموح بها لمستويات الغبار ستكون محدودة بثمانى إلى عشر ساعات من يوم العمل.

2- قياسات الضوضاء في موقع العمل:

تم قياس مستويات الضوضاء في نفس الموقع الذي تم فيه قياس ملوثات الهواء المحيط. وكانت مدة القياس ثمانية ساعات مع ساعة واحدة في المتوسط فاصلة بين كل عملية قياس والتي تليها.

- **المنهجية:** الأجهزة المستخدمة في قياس مستويات الضوضاء: تم قياس معدل الضوضاء بموقع المشروع باستخدام أجهزة لقياس شدة الضوضاء المكافئة داخل وخارج بيئة العمل من نوع (TESTO 815, MODEL 2008) ، ومن نوع (Sound Level Meter) النتائج: توضح الجداول فيما يلي نتائج قياسات مستويات الضوضاء في مقابل الحدود المسموح بها طبقاً للتشريعات البيئية بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 المصرية ومعايير البنك الدولي.

جدول (4-2): قياس شدة الضوضاء المكافئة داخل وخارج بيئة العمل خلال 8 ساعات لمشروع إنشاء الكوبري

م	الوقت	قياس شدة الضوضاء المكافئة داخل بيئة العمل	*الحدود المسموح بها	قياس شدة الضوضاء داخل بيئة العمل من 8 صباحاً حتى 3 مساءً	الحدود المسموح بها في فترة تنفيذ الأعمال	مطابق / مخالف
1	8:00 صباحاً	62 ديسبل	90 ديسبل	48 ديسبل	65 ديسبل	مطابق
2	9:00 صباحاً	64 ديسبل	90 ديسبل	50 ديسبل	65 ديسبل	مطابق
3	10:00 صباحاً	67 ديسبل	90 ديسبل	47 ديسبل	65 ديسبل	مطابق

مطابق	65 ديسبل	50 ديسبل	90 ديسبل	61 ديسبل	11:00 صباحاً	4
مطابق	65 ديسبل	51 ديسبل	90 ديسبل	65 ديسبل	12:00 صباحاً	5
مطابق	65 ديسبل	52 ديسبل	90 ديسبل	67 ديسبل	1:00 مساءً	6
مطابق	65 ديسبل	49 ديسبل	90 ديسبل	62 ديسبل	2:00 مساءً	7
مطابق	65 ديسبل	48 ديسبل	90 ديسبل	66 ديسبل	3:00 مساءً	8

الحدود المسموح بها طبقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009

التعليقات العامة على قياس شدة الضوضاء بموقع المشروع:-

❖ تم قياس شدة الضوضاء داخل وخارج بيئة العمل وتبين مطابقتها للحدود المسموح بها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و لائحته التنفيذية.

❖ تلاحظ لا يوجد زيادة في معدلات الضوضاء عن الحدود المسموح بها بقانون البيئة وتم التنبه بأخذ الاحتياطات اللازمة بتنظيم حركة النقل داخل الموقع والتي تشمل أعمال تفريغ تشوينات من الرمال والأحجار والزلط والتي قد ينتج عنها زيادة في معدلات الضوضاء.

جدول (3-4): مستويات الضوضاء المحيطة طبقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.


متطلبات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والخاص بتحديد معايير للحدود المسموح بها لشدة الضوضاء حسب طبيعة كل منطقة			
مستوي الضوضاء	نوع المنطقة	شدة الضوضاء المسموح بها بالديسبل	
		من 7 صباحاً حتى 10 مساءً	مساءً من 10 م حتى 7 صباحاً
	المناطق الحساسة (المدارس - المستشفيات- المناطق الريفية)	50	40
	المناطق السكنية ذات الكثافة المرورية المحدودة	55	45
	المناطق المدنية ذات الأنشطة التجارية	60	50
	المناطق السكنية المجاورة للطرق أقل من 12 م	65	55
	المناطق السكنية المجاورة للطرق فوق 12 م	70	60
	المناطق الصناعية (صناعات ثقيلة)	70	70

مما سبق يتضح لنا أن مستويات الضوضاء في البيئة الخارجية أعلى من الحدود المسموح بها بالنسبة للمناطق السكنية ومناطق المدارس والمعاهد التعليمية ، كما أنها أعلى من الحدود المسموح بها بالنسبة للمناطق التي بها مستقبلات حساسة ، هذا بالإضافة إلى أن أنشطة الحفر والإنشاء قد تؤدي إلى الزيادة في مستويات الضوضاء في موقع المشروع عن الحدود المسموح بها ، وبصفة عامة ستكون فترة تخطي الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء والنتيجة عن أعمال الحفر والإنشاء محدودة بثمانية إلى عشر ساعات من يوم العمل أثناء النهار .

3- درجات الحرارة

تنقسم السنة مناخياً إلى قسمين محددين شتاء بارد (نوفمبر وحتى أبريل) ، وصيف حار (مايو وحتى أكتوبر) ، وتزداد اختلافات درجات الحرارة في هذا الإقليم عن المناطق الشمالية في مصر كما تتفاوت بشدة على سطح الأرض حيث يمكن أن تتعدى درجة حرارته وسط النهار في فصل الصيف 60 درجة مئوية ، ويمكن أن تنخفض درجات الحرارة في فصل الشتاء لتصل في بعض الأحيان إلى ما دون التجمد ، وأدنى درجة للحرارة سجلت لشهر فبراير هي 2 درجة مئوية تحت الصفر. ويعتبر شهر يونية أكثر شهور السنة حرارة حيث يصل متوسط درجات الحرارة العظمي فيه إلى 45 درجة مئوية.

يبلغ المتوسط السنوي لدرجات الحرارة الدنيا في مدينة جرجا إلى 23.1 درجة مئوية ، ويعتبر شهر أغسطس هو الأعلى في درجات الحرارة الدنيا بمتوسط 29.9 درجة مئوية. بينما يعد شهر يناير هو الأقل في درجات الحرارة بمتوسط 13.7 درجة مئوية.

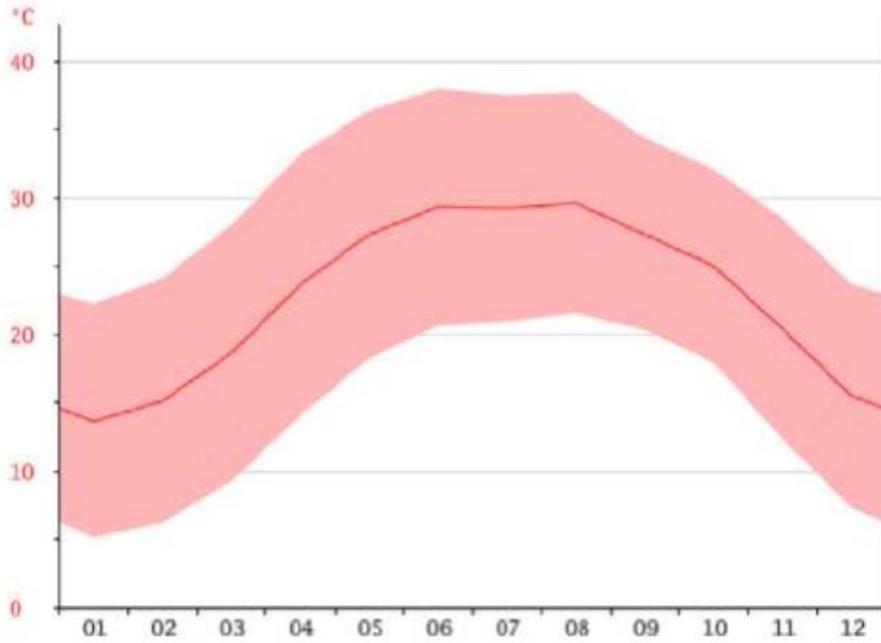


شكل (4-1) : يوضح متوسط درجات الحرارة السنوية بمدينة جرجا - محافظة سوهاج

4- سقوط الأمطار

يتصف صعيد مصر بمناخ صحراوي شديد ، ويبلغ المعدل السنوي لسقوط الأمطار ملليمتر واحد (0.40 بوصة) ولكنه متغير، فقد سجل 2.3 وحتى 6 ملليمترات من الأمطار في بعض السنوات ، حيث تسقط الأمطار بغزارة لفترات قصيرة من الوقت خلال الشتاء ، في حين لا تسقط الأمطار نهائيا خلال سنوات الجفاف. ويقل متوسط الرطوبة النسبية عامة عن 60 % وينخفض خلال أشهر الربيع إلى 30 % أو أقل. ويؤثر المناخ تأثيرًا مباشرًا على إمكانات التنمية بسبب الاحتياج الى تبريد الجو أو تدفئته في أوقات العام المختلفة ويؤثر أيضا على الصحة من خلال تحديد نطاق الكائنات ناقلة الأمراض.

تعتبر مدينة جرجا من المدن ذات المناخ الصحراوي ، حيث لا تسقط الأمطار عليها خلال شهور السنة، فيما عدا شهر ديسمبر حيث تسقط فيه الأمطار بمعدل 1 ملليمتر. ويوضح الشكل التالي المتوسط السنوي المعدلات سقوط الأمطار، حيث يمثل الرقم 1 شهر يناير وهكذا....

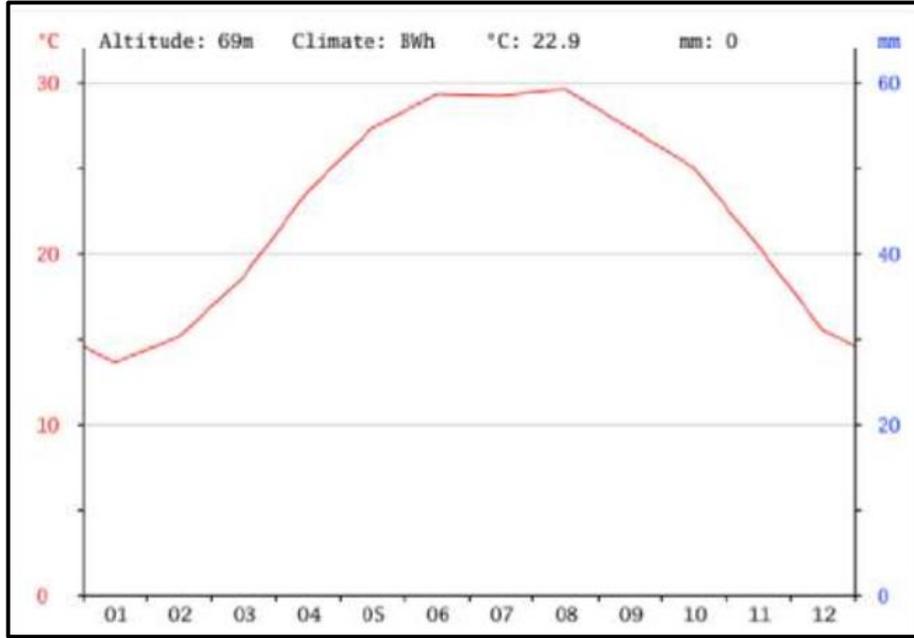

شكل (2-4) يوضح متوسط سقوط الأمطار على مدينة جرجا- محافظة سوهاج

1.2.2 الجيولوجيا

■ جغرافية و جيولوجية المنطقة:

لا توجد تقريباً أية معالم سطحية ببطن الوادي حيث تم تسويت التربة كي تكون صالحة للري والزراعة. وفيما عدا مناطق المباني والطرق فإن معظم مساحة الوادي تقريباً تستخدم في الزراعة ومرافق الري اللازمة لها. وتتميز أطراف الوادي على الجانب الشرقي والغربي للنبيل بمنحدرات عميقة ترتفع ارتفاعاً حاداً لتصل الوادي بالهضاب المجاورة ، ويوفر سهل نهر النيل الناتج عن الفيضان مساحة مسطحة من الأرض تزرع منذ آلاف السنين ، وقد شكلت هذه المساحة الأساس لنمو المحافظة على الرغم من أن هناك مساحات أخرى يمتد إليها العمران داخل الصحراء وعلى الهضاب وتتحد الأرض انحداراً تدريجياً من الجنوب إلى الشمال وتقل تقريباً حوالي (20) متراً بطول المحافظة وطبيعة الأرض رسوبية أصلاً ويمكن وصف مميزات العامة بإيجاز بأنها هضاب كلسية (جيرية) ، ذات حدود انحداريه (جرفية) تتكون من الحجر الجيري من العصر الأيوسيني وقناة نيلية.

وتتكون كل من الهضبة الشرقية والغربية في سوهاج من صخور الكربونات التابعة للتكوينات الصخرية في طيبة والدرنكة في الجنوب والشمال على التوالي. ويصل ارتفاع الهضبة الشرقية إلى حوالي 300 متر فوق

سطح البحر والهضبة الغربية الى حوالي 250 متراً فوق سطح البحر، وتوجد سهول الطمي النيلي على جانبي النهر وتشغل المساحة بين الأرض المزروعة وحواف الهضبة الكلسية. وتشغل هذه المساحات دروب ترجع زمنياً إلى ما بعد العصر الأيوسيني، وتتراوح ارتفاعات هذه الدروب بين 65 إلى 90 متراً فوق سطح البحر، ويقطع السهول عدة وديان من قمة هضبة الحجر الجيري في اتجاه النيل.

هناك 15 وادياً على الجانب الشرقي للوادي يقوم القرويون باستزراع بعض منها باستخدام المياه الجوفية في الري، مثل وادي أولاد سلامة وادي السلاموني ووادي قصب. وتشكل سهول الطمي النيلي الحديثة الأرض المزروعة التي تقع بجوار نهر النيل وتقطعها قنوات الري والصرف التي تمتد موازية لنهر النيل. ويشغل نهر النيل الجانب الشرقي من الوادي في سوهاج. وقد تكونت الترسبات الجيرية على مدي فترات كبيرة وممتدة من الزمن وقعت خلالها عدة تغيرات في مستوى سطح البحر والبيئات الترسيبية المختلفة. وقد بدأ النيل يتكون من العصر الميوسيني الأعلى (الأحداث لهذا العصر) وبدأ في قطع قناة يقل مستواها عن المستوى الحالي للبحر. وبمرور الوقت وحلول العصر البليوسيني الأدنى (الأقدم لهذا العصر)، كانت هذه القناة قد امتلأت بالترسيبات الناتجة عن تغير مستويات البحر وحملتها الوديان التي تصفى فيها مياه تلال البحر الأحمر، وبحلول العصر البليوسيني المتأخر كانت قناة النيل قد امتلأت كذلك تماماً وامتلأت القناة القديمة بالترسيبات التي تشكل خزان المياه الجوفى الحالي بالمنطقة والتي تعرف باسم "رمال قنا" حيث يتكون القطاع السفلى من التدرجات الرملية، ويتكون الجزء العلوى من ترسيبات حديثة من الطمي الذي كان يحمله فيضان النيل. وهذه الطبقة العلوية من الطمي والترسيبات تشكل المنطقة المزروعة المعروفة باسم "الأرض الزراعية القديمة" وتعتبر جيولوجية المنطقة من الجوانب الهامة بالنسبة لتوزيع استخدام الأراضي وبالنسبة للقرص المتاحة لتغيير هذا الاستخدام.

1.2.3 الجيومورفولوجيا

- تتكون جيولوجيا الطبقات الأرضية في مدينة جرجا من الترسبات التالية:

- أ- تكوينات طيبة (عصر الإيوسين)
- ب- تكوينات منيحة (عصر البليوسين)
- ت- تكوين العيساوية (البليوسين/ البليستوسين)
- ث- رمال البليستوسين

ج- تكوينات دندرة

ح- الأودية الحديثة

- تنقسم أنواع التربة بمنطقة سوهاج إلى أربعة أقسام

- السهول الفيضية الخصبة
 - سهل وادي النيل
 - الأراضي المستصلحة الجديدة
 - أراضي التخلص من مياه الصرف الصحي في موقع الداير
- وتتميز جرجا بأراضي السهول الفيضية الخصبة.

1.2.4 مصادر المياه:

تشمل الموارد المائية في محافظة سوهاج المياه السطحية والمياه الجوفية للخران النهري الجوفى.

1- المياه السطحية

تروى الأراضي الزراعية في محافظة سوهاج من خلال نهر النيل وقنوات الري الرئيسية التي تمتد

جرجا بالمياه هي ترعة الجرجاوية ، ويبلغ طولها 45 كم.

1- المياه الجوفية

يعد الخزان الجوفى من نظام التكوينات الرباعية هو مصدر المياه الجوفية الرئيسية في محافظة

سوهاج، ويتراوح سمك الخزان ما بين 40 إلى 170 متر ويزيد السمك في اتجاه نهر النيل، ومن غير المتوقع

أن تتأثر المياه الجوفية والتي تتغذى من نهر النيل من أنشطة الحفر ، وأعمال الردم والتكسية والتدبير لجوانب

النهر بموقع المشروع.

1.2.5 البيئة الأرضية

موقع مشروع إنشاء كوبري يقع بجانب الحافة بقرية العوامر بحري ، وهذا المشروع لا يؤثر على

البيئة الأرضية بالمنطقة حيث أعمال التطوير وإنشاء الكوبري تعمل فقط على إنشاء كوبري بمواصفات فنية

عالية يعمل على تسيير وسهولة حركة السيارات وربط القرى والمدن القريبة منه ، ولا يوجد بالمنطقة وموقع المشروع أي تأثير على البيئات المحيطة أو التنوع الحيوي للنباتات والحيوانات بالمنطقة حيث لا يوجد تهديد لعناصر بيئية آيله للانقراض من النباتات أو الحيوانات بالمنطقة.

1- البيئة النباتية :

تنمو على الجوانب الطينية لنهر النيل وقنوات الري والمصارف مجتمعات نباتية تشمل أنواع البرص المائي الطويل ، وتشمل الأنواع الشجرية" يولشيا ديوسكريدس "و" أ مبروزيا ماراتيما "و" سيسبانيا سيسبان " وتضم الأنواع العشبية" أجيراتم كوزينويديس "و" جانافيليام لوينا-ألبم "وسجل نحو 31 نوعاً مما ذكر آنفاً. لا توجد بمنطقة المشروع بيئة نباتية مهددة بالانقراض حيث أن جميع الأعمال عبارة عن إنشاء كوبري وهذه المنطقة لا يوجد بها نباتات إقتصادية أو آيله للانقراض ولكن يوجد بعض الأنواع التي تم ذكرها.

2- البيئة الحيوانية:

هناك عشرة أنواع من الرخويات "المولاسكا" شائعة بين الأنظمة الإيكولوجية للمياه العذبة بسوهاج بما في ذلك مضيف البلهارسيا .وسجل اثنا عشر نوعاً من الأسماك في الأنظمة الأيكولوجية المائية .وبين الأنواع البرمائية التي سجلت يعد العلجوم /ضفدع الطين" اليفور ريجولايس" الأكثر شيوعاً. ويوجد في محافظة سوهاج 15 نوعاً من الزواحف.

لا يوجد بموقع المشروع كائنات حيوانية مهددة بالانقراض أو ذات أهمية اقتصادية والحيوانات الموجودة والقريبة من موقع المشروع عبارة عن حيوانات منزلية مثل الحمير والمواشي والأغنام والكلاب ، بالإضافة إلي بعض من الأنواع التي تم ذكرها آنفاً.

1.2.6 المناطق المحمية:

لا تقع مدينة قرية العوامر بحري الموجودة بمركز ومدينة جرجا داخل نطاق محمية طبيعية.

1.2.7 الطيور:

لا توجد بيانات طويلة الأمد شاملة عن مجتمعات الطيور في سوهاج ، ولكن بناءً على الدراسات السابقة وأعمال المسح العارض ، فقد حدد 31 نوعاً من الطيور، وأكثرها شيوعاً: "أجرتا إيبس" أو "البوكين اجبتياكس" و" جالنولاكلورويس" و" بوبو بوبو" أو بومة النسر و" شيتوزيا لوكيورا" و" موتاسلا فلافا" أو هزاز الذيل الأصفر و" بيويوا إيوبس" أو الهدهد ، وتشمل الطيور الشائعة ، المتكاثرة بوادي النيل 66 نوعاً (وفقاً للدراسة التي قام بها جودمان وآخرون عام 1989)

منطقة المشروع ومدينة جرجا ليست مكان لمسار وهجرة الطيور ولا يوجد تأثير على الطيور

المحيطة بالمنطقة من إقامة المشروع وكما ذكرنا سابقاً عن أكثر الطيور الشائعة والمتكاثرة بوادي النيل.

1.2.8 الموارد الثقافية :

سيتم تنفيذ مشروع كوبري بجانب الحافة بقرية العوامر بحري بمركز ومدينة جرجا ، ولا يوجد أي ضرر على الموارد الثقافية المادية من أنشطة المشروع ، على العكس فإن المشروع يهدف إنشاء كوبري يربط بين القرية والطرق الرئيسية والمدن والقرى المحيطة به والذي سوف يتم توسعته ليتماشى مع الطريق الذي تم توسعته وتطويره بالإضافة إلى ذلك، يعد توافر جميع المرافق البنية التحتية في المنطقة هي أحد الشروط الرئيسية لاستكمال المشروع .

تعتبر جرجا مدينه عريقه من اكبر المدن الاسلاميه في عهد الدولة العثمانية والمملوكية .بها الكثير من الاثار منها جامع الصيني ومسجد حسن ومسجد جلال والحمام وبها قصر حزب الوفد ويوجد بها مصنع للسكر. ويرجع اسم جرجا الي الاسم الفرعوني جرجيو وهي اخت لرمسيس الثاني ، كانت مدينة جرجا ايام

الدولة العثمانية تعتبر ولاية مستقلة ياتيها الوالي من قبل السلطان العثماني وقد تعرضت جرجا في اثناء العصر العثماني الي وباء الطاعون الذي اطاح بمعظم اهلها وهاجر الباقي حتي اتى الشيخ جلال الدين السيوطي في سنة 1780 وانشا بها المعهد الديني الذي مازال موجودا الي الان.

1.2.9 شبكة الطرق

▪ الطرق الرئيسية

- يوجد (6) طرق رئيسية أسفله تربط مدينة جرجا بالمدن الأخرى والطرق الرئيسية بمدينة جرجا
- الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة من 3 إلي 4 حارات ، وهي مرصوفة بالأسفلت بشكل جزئي بينما الجزء الآخر لا يزال ترابي ، وهذه الطرق تتحمل النصيب الأكبر من حركة المرور من والى المناطق الحضرية .في العادة، يتم منع انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية ويسمى به في الشوارع الفرعية ، والشوارع المهمة تتضمن :شارع الصاوي أكتوبر، شارع عزبة المعز، شارع الشيخ أحمد مرسي، شارع سعد زغلول باشا، شارع السيد، شارع بركات، شارع فاروق، شارع أبو عاصم البصاري، شارع السقيفة، شارع القيصرية، شارع عبد الحكيم المغني، شارع السوق القديم، شارع الفؤادية، محمد عبد المجيد المشواي بك، الحرية (المحطة)، والميدان الرئيسي هو ميدان الصهريج ، وتزدحم الشوارع بسيا رت النصف نقل و ومركبات التوك توك، والعربات التي تجرها الحمير بالإضافة إلى المشاة وراكبي الدراجات.

- بالنسبة لموقع الكوبري بجانب الحوفة بقرية العوامر بحري فقد تم تطوير الطريق المودي إلي موقع إنشاء الكوبري وتم رصفة بإتساع 4 حارات بعرض من 17 إلي 22 م.

1.2.10 إدارة المخلفات

يقع مقلب المخلفات غير الخطرة الذي تستخدمه الوحدة المحلية في جرجا على مسافة 15 كيلومتر غرب المدينة في منطقة صحراوية، (جنوب مطار سوهاج الدولي- وغرب قريتي بيت داود وبيت خلاف) ، ويستقبل المقلب المخلفات البلدية كما يستقبل مخلفات البناء والهدم.

1.2.11 الضوضاء

يمكن تقسيم المشكلات الناتجة عن الضوضاء أساساً إلى نوعين وهما، المشكلات الناتجة عن التعرض إلى مستويات عالية من الضوضاء لفترات طويلة من الوقت وعادة ما يحدث ذلك في مواقع العمل والتي قد ينتج عنها فقدان السمع، والمشكلات الناتجة عن الضوضاء المقلقة بالبيئة المحيطة والتي تسبب مضايقات للأهالي في ظروف حياتهم اليومية وتنقص الجودة البيئية. ويمكن أن تؤثر الضوضاء البيئية على أنماط النوم وبالتالي تزيد من مستويات الإجهاد لدى السكان الذين يتعرضون لها، ويمكن أن تكون لها آثار مباشرة على المرافق التعليمية والصحية ، وقد تأتي الضوضاء البيئية من ضوضاء محيط المصانع، وقد تكون مصدر انشغال خاص عندما تقترب التنمية السكانية من المناطق الصناعية. ومن المتوقع أن تؤثر الضوضاء الناتجة عن النقل على عدد كبير من الأفراد المعرضين لمصادر ضوضاء النقل على الطرق أو السكك الحديدية ، وتحدث المشاكل خاصة في وجود تضارب بين معدل نمو أعداد السيارات ومعدل نمو سعة تحمل شبكات الطرق أو بناء المساكن بالقرب من شبكات الطرق الرئيسية ، وكلما زادت الاختناقات بالطرق والشوارع ازداد مستوى الضوضاء وخاصة مع أساليب قيادة السيارات في مصر. ولا تشكل الضوضاء الناتجة عن السيارات مشكلة حالية في محافظة سوهاج ولكن من المتوقع أن تزداد هذه المشكلة مع التزايد المستمر لعدد السكان والسيارات بالمحافظة .

1.3 التوصيف الاجتماعي والاقتصادي: لمركز ومدينة جرجا

يقع مركز جرجا ويقع مركز جرجا جنوب غرب محافظة سوهاج يحده من الشمال مركز المنشأة ومن الجنوب مركز البلينا ، كما يحده من الشرق نهر النيل ، ومن جهة الغرب الصحراء الغربية

1.3.1 التقسيم الإداري

بناء على المعلومات المتوفرة من الكتاب الإحصائي السنوي لعام ، 2015 يتكون مركز جرجا من مدينة رئيسية واحدة ، و خمس وحدات محلية ريفية ، و 27 قرية تابعة ، و 195 عزبة. ويبلغ إجمالي مساحة مركز جرجا 151.13 كم مربع ، وتمثل هذه النسبة 8.73 % من إجمالي مساحة محافظة سوهاج. يقدر إجمالي الكثافة السكانية بنحو 3352 نسمة/كم².

1.3.2 التوسعات الحضرية

أعدت المحافظة خطة نحو التوسع في الحدود الصحراوية ، حيث قامت بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة على الأراضي الصحراوية المتاخمة لحدودها، وتعد مدينة الكوثر هي أولى المدن العمرانية الجديدة ، يليها مدينة سوهاج الجديدة " الكوامل الجديدة" ، وفي نفس السياق ، تم الانتهاء من إنشاء البنية التحتية والمرافق العامة في القرى الواقعة في المناطق الصحراوية المتاخمة والتي تتضمن توسعة وتطوير طريق العوامر بيت داوود. الخصائص الديموغرافية

يبلغ إجمالي عدد سكان مركز جرجا 567085 نسمة ، يعيشون في 120728 أسرة معيشية (وفقا للكتاب الإحصائي السنوي لعام 2020 م). ويمثل سكان مركز جرجا نحو 10.66 % من إجمالي سكان محافظة سوهاج .كما يعيش 27.6 % من إجمالي عدد السكان في المناطق الحضرية بمدينة جرجا ، بينما يعيش 27.4 % من إجمالي عدد السكان في المناطق الريفية.

1.3.3 التوزيع العمري

يشير توزيع سكان محافظة سوهاج وفقا للعمر إلى أن 42.10% من السكان أقل من 15 عاما ، بينما تبلغ نسبة أولئك الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 45 عاما 28.27% ويعكس الهرم السكاني الى أن أغلب السكان من فئة الشباب أي تقل أعمارهم عن 25 عاما ، وتنتشر هذه الظاهرة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللذان يعانيان من الانفجار السكاني منذ عدة عقود.

1.3.4 معدل الزيادة الطبيعية

يبلغ معدل المواليد في محافظة سوهاج 31.7 مولود لكل 1000 شخص ، في حين يبلغ معدل الوفيات 5.6 لكل 1000 شخص. وذلك يشير إلى أن معدل زيادة طبيعية في المحافظة والذي يبلغ 26.1 لكل 1000 شخص.

1.3.5 الظروف المعيشية

1.3.5.1 حجم وكثافة المنزل

تعرف الأسرة المعيشية بتأنهم هم "الأفراد الذين ينتمون (أو لا ينتمون) إلى أسرة معينة والذين يعيشون في مسكن واحد ويديرون أنشطتهم المعيشية معا ، ويمثلون وحدة اجتماعية واقتصادية واحدة". ويبلغ متوسط حجم الأسرة في محافظة سوهاج 4.5 فرد/منزل. بينما يبلغ متوسط الأسرة في مدينة جرجا 4.72 فرد/منزل. وتمثل نسبة الأسر التي ترأسها النساء 12.67% من إجمالي عدد الأسر.

1.3.5.2 توافر الخدمات الأساسية

• الكهرباء

أغلب الأسر تعتمد على الكهرباء كمصدر رئيسي للإضاءة. حيث يبلغ إجمالي عدد المشتركين من الوحدات السكنية والتجارية في خدمة الكهرباء بمركز جرجا بنحو 99.7% ، وتبلغ نسبة الاتصال بالكهرباء في مركز جرجا بنحو 99.7%.

• توافر مياه الشرب والصرف الصحي

تعتمد المحافظة بشكل كامل تقريبا على مياه النيل لتأمين كافة احتياجاتها المائية. وفي بعض الحالات يتم استخدام المياه الجوفية في المناطق النائية. وتعد إمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب في مدينة جرجامرتفعة ، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تحصل على مياه صالحة للشرب بنحو (99.7%). كما يحصل جميع المستجيبون في عينة المسح البيئي على مياه صالحة للشرب ، أما فيما يتعلق بشبكة الصرف الصحي ، فيتصل 85.7% من إجمالي عدد سكان مدينة جرجا بشبكة الصرف الصحي ، وقد أوضحت البيانات التي تم جمعها أن 85.5% متصلين بنظام الصرف الصحي. كما يوجد حاليا العديد من مشاريع الصرف الصحي المخطط تنفيذها في محافظة سوهاج. ويعتبر الاتصال بنظام الصرف الصحي أحد المتطلبات الضرورية للمحافظة على البيئة.

1.3.5.3 مؤشرات التنمية البشرية

• الحالة التعليمية

لقد كانت هناك فجوة بين تعليم الإناث والذكور حيث أن 38.94% من النساء أميات ، بينما تبلغ نسبة الأمية بين السكان في مدينة جرجا 32.34 % ، ويمثل خريجي الجامعات 14.09 % من السكان مقابل فقط 10.43 % من النساء ، وأيضاً فإن الغالبية العظمى من السكان المتعلمين هم من خريجي التعليم المهني في المرحلة الثانوية.

• البطالة وحالة العمل

تبلغ نسبة العمالة في مدينة جرجا 42.98 % من إجمالي القوى العاملة ، وتبلغ نسبة الإناث 16.28% ، بينما أولئك الذين يعملون مقابل أجر يقدر بنسبة 70.06 % ، أما المشتغلين بالأعمال الحرة بشكل مستقل فتبلغ نسبتهم 10.91 % من إجمالي العمالة

الفصل الخامس: تحليل البدائل

الفصل الخامس: تحليل البدائل

في هذا الفصل سيتم مناقشة البدائل المتاحة فيما يتعلق بمشروع إنشاء كوبري رقم (1) بجنايبية عزبة الحيط - ضمن توسعة طريق الحوفة بقرية العوامر بيت داوود - جرجا .

- بديل عدم إقامة المشروع
- من المتوقع أن يؤدي الكوبري إلى العديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية للقرية فيما يتعلق بأعمال التطوير ليتماشى مع توسعة الطريق ، وبإستكمال خطة التطوير سوف يصبح الكوبري حلقة وصل بين القرى ومدينة جرجا وربطه بجميع الخدمات سواء في القرية أو مدينة جرجا وسوف يتم توسعة الكوبري بما يتماشى مع عرض الطريق الجديد حيث يعمل الكوبري للربط بين القرية بالطريق السريع والمنطقة الصناعية بجرجا والطريق الحربي والمطار ، علماً بأن الطريق الجديد المتصل بالكوبري سيتم توسعته بطول 9 كم وعرض الطريق من 17 إلى 22 م ، كما أن إنشاء وتطوير الكوبري سوف يربط بين قرية بيت داوود حتى الطريق السريع (سوهاج - أبو شوشة) .
- إلا أن بديل عدم إقامة المشروع سوف لا يتماشى مع خطة تطوير الطريق ، كما أنها ستحرم السكان المحليين من فرصة مأكدة للربط بين القرى والنجوع المحيطة والطرق السريعة والمنطقة الصناعية ، وكذلك لتيسير حركة السيارات ، كما ستحرم السكان القاطنين بالمنطقة بتعظيم الإستفادة من الميزات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية .

- بديل إقامة المشروع في منطقة أخرى

لقد تم دراسة المشروع وتبين أن المشروع عبارة عن عملية إحلال للكوبري القديم المقام وضمن خطة التطوير التنموية والغرض منه عمل كوبري جديد يتماشى مع توسعة وتطوير طريق العوامر بيت داوود .
لذا ننصح من وجهة النظر البيئية تنفيذ المشروع مع أخذ الحيطة والحذر وتوفير جميع معدات الأمان والسلامة للإرتقاء من المستوى المعيشي للسكان المحليين بقرية عزبة الحيط بالحوفة .

الفصل السادس: التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع ووسائل التخفيف

الفصل السادس: التأثيرات البيئية والاجتماعية ووسائل التخفيف

للمشروع مميزات وفوائد بيئية واجتماعية متعددة ؛ فعلى المستوى السكني ، سيؤدي المشروع إلى تعزيز الأمن والأمان وتقليل الصعوبات البدنية والاجتماعية والمالية ، وأيضا إلى تأمين واستمرارية دعم السكان المحليين للوصول لمناطق عملهم والمناطق الخدمية كالمدارس والوحدات الصحية وغيرها. وعلى الصعيد الوطني ، فإن المشروع من شأنه أن يدعم ويعزز المحافظة على المياه من التلوث وتقليل الفاقد من المياه العذبة.

سوف تساهم عملية التحليل المستفيض للتأثيرات البيئية والاجتماعية في وضع خطة إدارية ورقابية مفصلة والتي من شأنها تقليل التأثيرات السلبية للمشروع إلى الحد الأدنى وتعظيم إيجابياته إلى أقصى درجة ممكنة. كما أنه من خلال تقييم التأثيرات السلبية للمشروع والحد منها سوف يتم تعظيم الاستفادة من المشروع مخ خلال مرحلة الإنشاءات ومرحلة التشغيل.

6.1 إدارة المخلفات

ينتج عن الاستخدام اليومي للموارد عدة أنواع من المخلفات التي يمكن تصنيفها كالتالي:

- 1- النفايات المنزلية الصلبة من المناطق الحضرية والريفية.
- 2- النفايات المنزلية السائلة.
- 3- النفايات الطبية من المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى.
- 4- النفايات الصناعية الصلبة والسائلة.
- 5- النفايات الخطرة.
- 6- النفايات الزراعية.

تتضمن المصادر الرئيسية للنفايات الصلبة فى سوهاج النفايات المنزلية والزراعية وكميات قليلة من النفايات الصناعية والطبية الناتجة عن المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى. ويوجد بكل مركز مقلب للقمامة يكفى احتياجات المركز ولكن النفايات التى لا يتم جمعها أو نقلها إلى هذه المقلب يجرى التخلص منها عشوائياً على جوانب الطرق أو فى المواضع الأخرى حسبما يبدو مناسباً. وتتراوح المساحة السطحية لمقالب القمامة بين فدان واحد إلى 5 أفدنة اعتماداً على الكثافة السكانية المحيطة. وفى القرى والمجتمعات الريفية الصغيرة تستخدم القمامة كوقود وتحرق معظم المخلفات فى الأفران بالمنازل.

بالنسبة لمركز ومدينة جرجا تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بإدارة منظومة المخلفات الصلبة بتوفير سيارات مجهزة لنقل المخلفات الصلبة ، كما يوجد على بعد 15 كم من مدينة جرجا بالمنطقة الصحراوية مدفن عمومي خاص بالمخلفات الصلبة ، ويوجد مقلب عمومي خاص بمخلفات البناء والهدم وأعمال الحفر التي تتم داخل المركز.

بالنسبة لموقع المشروع (مشروع إنشاء كوبري بجانبية عزبة الحيط بالحوفة قرية العوامر ببيت داوود - جرجا) ويتم التخلص من مخلفات العملية الإنشائية عن طريق متعهد تابع لشركة التنفيذ يقوم بنقل المخلفات إلى المقلب العمومي الخاص بمخلفات البناء والهدم والحفر بمدينة جرجا.

6.2 التأثيرات الإيجابية:

أولاً : خلال مراحل الإنشاء

1- توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة ويمكن أن يتم تأمين نسبة من هؤلاء العاملين المؤقتين من خلال مواطنى محافظة سوهاج وفقاً للمهارات المطلوبة وللاستراتيجيات المتبعة من قبل المقاولين في تأمين قوة العمالة الخاصة بهم.

2- زيادة النشاط الاقتصادي في المشروع من خلال سلسلة التوريدات التالية: -

أ- توفير خدمات النقل والشحن

ب- توفير المواد الغذائية وخدمات الاعاشة

ج- توفير المواد المحجّرية.

3- خلق فرص عمل مؤقتة اثناء التنفيذ من ابناء المركز

4- تنشيط الحركة التجارية بين مدينة جرجا والقرى

5- ارتفاع مستوى المعيشة بالمنطقه

6- ارتفاع مستوى الامان وتقليل نسبة الخطورة اثناء المرور على الكوبرى

يهدف تعظيم الإستفادة من المشروع، من المفضل أن يتم التنفيذ بواسطة العمالة المكثفة (تقليل إستخدام المعدات) وتعطي الأولوية للعمالة المتاحة من النطاق الجغرافي. كما يفضل ان لا نقل نسبة العمالة للفئة العمرية من 18-29 سنة عن 50% من عدد العمالة الكلية للتنفيذ، مع مراعاة مشاركة المرأة فيما يمكن قيامها بتنفيذه من أعمال. وبشكل عام يجب مراعاة إتباع أسس السلامة والأمان والقوانين الحاكمة فيما يخص تشغيل العمالة وأسلوب العمل بالموقع.

ثانياً : خلال مراحل التشغيل

1- خفض انبعاثات الاتربة خاصة داخل المناطق السكنية القريبة من موقع المشروع.

2- خفض الضوضاء الناتجة من حركة السيارات على الطرق الغير ممهدة.

3- سهولة الوصول الى الطرق الرئيسية

التأثيرات البيئية على المشروع: -

توضح الأجزاء التالية تأثير أخطار الكوارث الطبيعية على المشروع.

- أ- الزلازل: يعتبر النشاط الزلزالي في الوادي ضعيف ومنطقة المشروع بعيدة عن حزام الزلازل
- ب- السيول: منطقة المشروع بعيد عن مناطق السيول الخطرة وقد تتعرض المنطقة الى بعض الأمطار الخفيفة غير ذاتية التأثير على المنشآت.
- التأثيرات السلبية للمشروع: -**
- التأثيرات البيئية والاجتماعية أثناء مرحلة الانشاء

أهمية الأثر	إجمالي النقاط	احتمالية الحدوث	مقياس الأثر			وصف التأثيرات المحتملة	الأثر المحتمل	المستقبل
			شدة الأثر	الزمني	المكاني			
منخفض الأهمية	2	1	2	1	1	من المتوقع أن تتولد انبعاثات الاتربة بسبب حركة المعدات واعمال الحفر والردم وأعمال التدبيش والتكسية لجوانب الكوبري ، كما من المتوقع انبعاث روائح نفاذة حركة المعدات بالإضافة الى انبعاثات اكاسيد الكربون والنيتروجين من المعدات	تولد انبعاثات الاتربة	جودة الهواء
منخفض الأهمية	3	1	3	1	1	يتم نقل المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر بالموقع إلي المقلب العمومي الخاص بمخلفات نواتج الحفر بجرجا	التخلص من المخلفات	البيئة المالية
منخفض الأهمية	3	1	3	1	1	هناك مجموعة من الأنشطة التي قد تنتج عنها ارتفاع معدلات الضوضاء	زيادة معدلات الضوضاء	العمالة والمجتمع المحيط
منخفض الأهمية	1	1	1	1	1	قد تتطلب أعمال إنشاء الكوبري إزالة الحشائش من التربة وقد تؤثر التنوع الحيوي للنبات المائية.	التأثير على البيئة النباتية والحيوانية	البيئة النباتية والحيوانية
منخفض الأهمية	4	1	2	2	1	قد تتلوث التربة نتيجة حدوث ردم للمياه من نواتج الحفر والتدبيش وقد يؤثر على التربة والمياه الجوفية ، وكذلك عدم التخلص السليم من المخلفات بأنواعها	تلوث التربة والمياه الجوفية	جودة التربة والمياه الجوفية
متوسط الأهمية	12	1	4	3	1	حددت إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) مخاطر تتعلق بأعمال الانشاء وفيما يلي المخاطر التي تنطبق على مشاريع التغطية: معدات الانشاء الثقيلة - تضم الأسباب الرئيسية لمثل هذه الحوادث	التأثير على السلامة والصحة المهنية	عمال الموقع

المستقبل	الأثر	وصف التأثيرات المحتملة	مقياس الأثر			احتمالية	إجمالي	أهمية
		إصابة العمال بالدهس عند رجوع هذه المعدات الى الخلف أو عند تغيير اتجاهها أو عندما لا تعمل الفرامل كما يجب .						
المجتمع المحلي	زيادة الحركة المرورية	ستكون هناك زيادة في عدد الشاحنات والمعدات الثقيلة اللازمة لنقل الأحجار والرمال والزلط من المحاجر إلى الموقع خلال مرحلة الانشاء وسيؤدي الى زيادة في الحركة المرورية على الطريق	2	2	3	1	12	متوسط الأهمية
	البنية التحتية	لا تتسبب عمليات تدبيش جوانب نهر النير وأعمال الحماية على البنية التحتية للمنطقة	1	1	1	1	1	منخفض الأهمية

6.3 التأثيرات البيئية والاجتماعية أثناء مرحلة التشغيل: -

من التأثيرات المحتمل ظهورها أثناء مرحلة التشغيل زيادة معدلات الضوضاء نتيجة لمرور عدد أكبر من المركبات على الطريق ستزداد شدة هذا الأثر مع انتشار التجمعات السكانية في المناطق المحيطة بالطريق.

6.4 خطة الإدارة البيئية لتخفيف التأثيرات البيئية:

▪ ملخص التأثيرات البيئية:

مرحلة الإنشاء

- تولد انبعاثات الاتربة.
- تولد انبعاثات غازية.
- زيادة معدلات الضوضاء.

مرحلة التشغيل

- زيادة معدلات الضوضاء نتيجة لمرور عدد أكبر من المركبات على الطريق ستزداد شدة هذا الأثر مع انتشار التجمعات السكانية في المناطق المحيطة بالطريق.

6.5 وصف إجراءات التخفيف لكل تأثير:

مرحلة الإنشاء

إجراءات التخفيف المقترحة	الأنشطة المتسببة في التأثير	التأثير المحتمل
<ul style="list-style-type: none"> • استخدام معدات مرخصه بفاعليه و صيانتها بشكل دوري • تنظيم أوقات العمل وتجنب العمل في الليل والعطلات الرسمية • تطبيق سياسة إيقاف تشغيل الماكينات والمعدات في الأوقات التي لا تستخدم فيها. • ضبط عدد العربات والمعدات المستخدمة في موقع العمل. • الحد من حركة العربات وعمليات تشغيل الماكينات غير الضرورية. • وضع حد أقصى مناسب لسرعة سير المركبات المستخدمة داخل حدود المشروع (20كم/ساعة). • تطبيق برنامج صيانة وقائي لجميع المركبات والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشروع، والإصلاح الفوري للمركبات التي تبث عوادم مرئية. • استخدام ماكينات ذات محركات عالية الكفاءة تعمل بمعدلات احتراق مناسبة وبأقل مستوى ممكن من الانبعاثات الغازية. • استخدام وقود صديق للبيئة (سولار او بنزين) • عدم تغيير الزيوت في موقع العمل • رصد سرعة واتجاه الرياح من أجل ضبط الأنشطة المنتجة للغبار والأترية أثناء الأحوال الجوية غير المواتية. • ترطيب التربة بالرش قبل وأثناء أعمال الحفر عند اللزوم. • وضع حواجز وعلامات إرشادية بمناطق العمل والتشوين علي ان تكون مرئية في النهار والليل • التشاور مع المجتمع وإعلام المواطنين • توفير طرق بديلة إذا لزم الأمر بالتنسيق مع اداره المرور • ترك مسافة آمنة لمرور المواطنين • وضع تيسيرات خاصة لعبور ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال 	<ul style="list-style-type: none"> • الانبعاثات الترابية الناتجة عن أعمال الهدم والحفر • إغلاق الطريق والتأثير على انسيابية حركة المرور • الانبعاثات الهوائية الناتجة عن حركة عربات النقل والمعدات 	<p>التأثيرات على جودة الهواء</p>
<ul style="list-style-type: none"> • يجب إتاحة سدادات الأذن / أجهزة واقية للسمع لجميع العاملين في مناطق الضوضاء الحرجة. • وضع تعليمات واضحة بصريا في المناطق التي تكون مستويات الضوضاء كبيرة. • الاستخدام الفعال للمعدات الثقيلة أو المزجة ومنع أو ترشيد استخدامها في المناطق الحساسة • إيقاف أي معدات في حالة عدم استخدامها • الصيانة الدورية لجميع المعدات والمركبات. 	<ul style="list-style-type: none"> • إغلاق الطريق والتأثير على انسيابية حركة المرور 	<p>التأثيرات الخاصة بالضوضاء</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تحديد أقرب مقلب للتخلص من المواد غير المعاد تدويرها والتي ينبغي أن توافق الوحدة المحلية عليه والتخلص السليم والأمن بيئياً • تسجيل كميات المخلفات والاحتفاظ بالإيصالات الخاصة بالتخلص من المخلفات 	<ul style="list-style-type: none"> • الانبعاثات الهوائية الناتجة عن حركة عربات النقل والمعدات 	<p>مخاطر سوء التعامل و/ أو التخلص من المخلفات الصلبة الغير خطرة</p>

مرحلة التشغيل: -

التأكيد على إدارة المرور لتحديد أهم الإرشادات المرورية اللازم لوضعها على الطريق وذلك لتنبية أصحاب المركبات لتوخي الحذر وعدم استخدام منبهات الصوت إلا في الضرورة وذلك للحد من ارتفاع الضوضاء وخاصة في المناطق السكنية

6.6 وصف برنامج الرصد البيئي:

التأثير المحتمل	مسئولية التنفيذ	إجراءات التخفيف المقترحة	وسائل الاشراف	مسئولية الاشراف
التأثيرات على جودة الهواء	المقاول	<ul style="list-style-type: none"> على المقاول الحفاظ على تشغيل المعدات وصيانتها بشكل صحيح التقليل من الغبار الناتج من عمليات الحفر تقليل الغبار الناتج عن حركة السيارات عن طريق رش المياه حظر حرق المخلفات بالموقع 	<ul style="list-style-type: none"> الإشراف الميداني تسجيل ردود أفعال وشكاوى قاطني المناطق المجاورة. 	<ul style="list-style-type: none"> مديرية الري مكاتب البيئة بالوحدات المحلية وحدة التنفيذ المحلية
التأثيرات الخاصة بالضوضاء	المقاول	<ul style="list-style-type: none"> إنفاذ حدود سرعة السيارات التأكد من أن معدات محركات الديزل مزودة بكاتم للصوت وقف تشغيل أي معدة بمجرد الانتهاء من استخدامها. 	<ul style="list-style-type: none"> الإشراف الميداني 	<ul style="list-style-type: none"> مديرية الري مكاتب البيئة بالوحدات المحلية وحدة التنفيذ المحلية
مخاطر سوء التعامل و/ أو التخلص من المخلفات الصلبة الغير خطرة	المقاول	<ul style="list-style-type: none"> تسجيل كميات المخلفات والاحتفاظ بالإيصالات الخاصة بالتخلص من المخلفات 	<ul style="list-style-type: none"> الإشراف الميداني مراجعة تقارير تسجيل كميات المخلفات الشكاوى ذات الصلة / سجلات الحوادث 	<ul style="list-style-type: none"> مديرية الري مكاتب البيئة بالوحدات المحلية وحدة التنفيذ المحلية
المخاطر المتعلقة بعمالة الأطفال	المقاول	<ul style="list-style-type: none"> حظر جميع أنشطة عمالة الأطفال إلزام المقاول بالاحتفاظ بنسخة من بطاقات العاملين لرصد العمالة أقل من 18 عام 	<ul style="list-style-type: none"> الإشراف الميداني ومراجعة سجل العمال 	<ul style="list-style-type: none"> مديرية الري مكاتب البيئة بالوحدات المحلية وحدة التنفيذ المحلية

<ul style="list-style-type: none"> • مديرية الري • مكاتب البيئة • بالوحدات المحلية • وحدة التنفيذ المحلية 	<ul style="list-style-type: none"> • الاشراف الميداني • وخطة إجراءات • الصحة والسلامة المهنية 	<ul style="list-style-type: none"> • توفير لافتات كافية توضح أماكن السير الامن ومناطق العمل. • ضمان اطلاع المجتمع على التزامات المقاول بكامل خطة الإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية • نشر معلومات كافية عن آلية المنظمات 	المقاول	صحة المجتمع وسلامته
---	--	--	---------	---------------------

6.7 البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع:

تبلغ مدة تنفيذ مشروع احلال وتجديد كوبرى عزبة الحيط 8 اشهر ، ويوضح الجدول التالي المدد الزمنية (بالأيام من تاريخ بداية التنفيذ) لتنفيذ الأهداف المرحلية لكل قطاع من قطاعات

الهدف	الهدف المرحلى 1(ازالة الكوبرى القديم)	الهدف المرحلى 2 (وضع اساس للكوبرى الجديد)	الهدف المرحلى 3 انشاء الكوبرى الجديد	الهدف المرحلى 4 انتهاء الاعمال
الفترة بالأيام	45 يوم	75 يوم	90 يوم	30 يوم

ملحق تقييم التأثيرات الاجتماعية

اسم المشروع: مشروع إنشاء كوبري مشاية بجنايبية عزبة الحيط ضمن توسعة طريق العوامر بيت داوود
المحافظة : سوهاج

التصنيف البيئي : دراسة محددة

أولاً: معلومات خط الأساس

الوصف	الأبعاد الاجتماعية
<p>- مركز ومدينة جرجا مجتمع ريفي قائم على الزراعة بشكل أساسي</p> <p>- تمثل نسبة العاملين بالأعمال الحرة بمدينة جرجا 10.91 % ، ونسبة العاملين بأجر 70.06 من إجمالي القوة العاملة .</p> <p>- الزراعة هي الحرفة الرئيسية بعزبة جنابية الحيط بالحوفة.</p> <p>- كما يوجد في جرجا بعض الحرف وكذلك العديد من المحلات التجارية المختلفة.</p> <p>- تبلغ نسبة البطالة في مدينة جرجا 9.1% (وفقا لخريطة الفقر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)</p>	<p>الملامح الاقتصادية للمنطقة (العمالة والبطالة – الأنشطة الاقتصادية الرئيسي...الخ)</p>
<p>1- الكهرباء : تعتمد مركز ومدينة جرجا على الشبكة الرئيسية للكهرباء ، وتبلغ نسبة الاتصال بالكهرباء في مركز ومدينة جرجا بنحو 99.4% .</p> <p>2- المياه : تعتمد مدينة جرجا على الشبكة الرئيسية للمياه وتعد أماكن الحصول على مياه صالحة للشرب ببجرجا كبيرة جداً أكثر 99.77 % ، من الأسر بمركز ومدينة جرجا يتم إمدادها بالمياه الصالحة للشرب.</p> <p>3- الصرف الصحي : بالنسبة لمدينة جرجا فان نسبة حوالي 9.075% من سكان المدينة متصل بشبكة الصرف الصحي لمدينة جرجا.</p>	<p>حالة البنية الأساسية والخدمات العامة المتوفرة</p>
<p>- قد أظهرت مراجعة البيانات الثانوية أن نسبة أولئك الذين أتموا مرحلة التعليم الثانوي المهني هو الغالب بالمدينة أما التعليم الجامعي تقدر بنحو 14.09 % من إجمالي عدد السكان بالنسبة للرجال ، 10.43 % بالنسبة .</p>	<p>الخصائص التعليمية للسكان</p>
<p>- بالنسبة للطرق: جميع الشوارع الرئيسية بمدينة جرجا مرصوفة وتتكون من 3 إلى 4 حارات وكذلك الشوارع الداخلية باتساع حاريتين ومرصوفه وهذه الطرق تتحمل النسيب الأكبر من حركة المرور من وإلى المناطق الحضرية ، كما يوجد بعض الزحام من التوك توك والدرجات البخارية في بعض المناطق ولكن يمكن تنظيمها.</p>	<p>حالة المرور وخدمات النقل ومدى سهول الحركة</p>

ثانياً: وصف متطلبات المشروع:

الوصف	الأبعاد الاجتماعية
- المشروع مقام على أرض مملوكة للدولة بقرية جنابية الحيط بالحوفه وهي تابعه للوحدة المحلية لقرية العوامر بحرية بمركز جرجا والمشروع يشمل أعمال إحلال وتجديد لإنشاء كوبري بالقرية يربط القرية بالمدينة والقرى والنجع المحيطة بها وتشمل إنشاء هدم الكوبري القديم وتأسيس الكوبري الجديد وأعمال تدبيش وتكسية بالحجر على جوانب الكوبري ويقع الكوبري بالقرب من المجتمع السكني للقرية ومحيط به الزراعات من كل الإتجاهات.	وصف موقف الأراضي المقام عليها المشروع والمتاخمة له (نمط الملكية - استخداماتها الحالية)
- في حالة تقليل إستخدام المعدات الميكانيكية الثقيلة وزيادة الإعتماد علي العنصري البشري، فمن المتوقع ان يولد هذا مشروع احلال وتجديد كوبرى عزبة الحيط عدد 6000 يومية عمل بمتوسط 15 عامل/يوم.	الحجم التقديري للعمالة اللازمة للمشروع ونوع العمل والورديات
- في الغالب لا يحتاج تنفيذ المشروع إلي عمالة خارجية إلا في ظروف نادرة.	هل سيحتاج المشروع عمالة من خارج نطاق المجتمع المستهدف
- سيتم توفير سكن لهم بمدينة جرجا أو توفير وحدات سكنية يتم تأجيرها لحين الانتهاء بمدينة جرجا.	في حالة احتياج المشروع لعمالة من الخارج ... ما هي الترتيبات المتوقعة لإقامتهم
- مشروع إنشاء كوبري الحرادنه لا يحتاج أي أراضي من ملكيات خاصة نظراً لأن المشروع قائم على أرض أملاك دولة	ما هي الاحتياجات المتوقعة من الأراضي الدائمة؟ وما هي المصادر المحتملة للحصول عليها؟!
- مشروع إنشاء كوبري جنابية الحيط بالحوفه - العوامر بحري لا يحتاج إلي أي أراضي أخرى	ما هي الاحتياجات المتوقعة من الأراضي الموقفة؟ وما هي المصادر المحتملة للحصول عليها؟!

ثالثا: التأثيرات الإيجابية المتوقعة

نوع التأثير	الوصف	إجراءات تعظيمه
تأثيرات اجتماعية	<p>في مرحلة الإنشاء:</p> <ul style="list-style-type: none"> - من المتوقع أن يؤدي المشروع إلى توفير فرص عمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - تشغيل عدد من العمال بالمدينة والقرى المحيطة بها مع اكتسابهم مهارات كبيرة للعمل في مواقع أخرى - تعظيم فرص العمل والتوظيف للمجتمعات المحلية <p>في مرحلة التشغيل:</p> <ul style="list-style-type: none"> - وجود مردود إيجابي على مواطنين قرية الحوفة وعزبة جنابية الحيط وذلك من إقامة كوبري للقرية منطور بشكل حضاري يليق بالمواطن. - سيعمل الكوبري على ربط القرية بالمدارس والوحدة الصحية ومدينة جرجا. 	<p>ضرورة عمل جلسات توعية بيئية وصحية واجتماعية توضح أهمية المشروع لأهالي قرية عزبة الحيط بالعوامر بحري من كونه ذو أهمية قصوى للقرية</p>
تأثيرات اقتصادية	<p>في مرحلة الإنشاء:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تحسين دخل العمالة القائمة بأعمال إنشاء الكوبري. - تحسين الدخل لأصحاب سيارات نقل المون من أحجار وزلط ورملة وكذلك أصحاب المحاجر. - عمل رواج في حركة البيع لأصحاب المحلات ومخازن الحديد والأسمت بالمدينة 	<p>في مرحلة التشغيل:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تسهيل الحركة للسيارات بعد إنشاء الكوبري داخل القرية - ربط الكوبري الموجود بالقرية بالقرى والنجوع المحيط به.
تأثيرات ثقافية	<ul style="list-style-type: none"> - الحد من التزاحم في الأماكن العامة داخل الكتلة السكنية. - سيضيف إنشاء الكوبري إلي المدينة مظهر حضاري وثقافي يليق بالمواطن 	<ul style="list-style-type: none"> - ضرورة عمل توعية عن طريق المجتمع المدني والمحلي بأهمية الحفاظ على الكوبري بعد تنفيذه ومدى أهميته للقرية
تأثيرات أخرى	لا يوجد	لا يوجد

1. تأثير المشروع على البيئة الاجتماعية:

مرحلة التشغيل			مرحلة الإنشاء			مجال التأثير
إجراءات التخفيف المقترحة	نوع التأثير واحتمالية حدوثه	وصف التأثير	إجراءات التخفيف المقترحة	نوع التأثير واحتمالية حدوثه	وصف التأثير	
---	لا ينطبق	- لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا يوجد	تأثير المشروع على الملامح الاقتصادية للمنطقة والنشاط الاقتصادي للمواطنين
جلسات توعية حول المواطنين على أهمية إقامة الكوبري	إيجابي - كبير	- يقرب إنشاء الكوبري العلاقة بين القرى والنجوع القريبة منه. - سهولة التنقل بين القرى والنجوع وحضور الأفراح والمواكب والزيارات بين القرى والنجوع	لا ينطبق	لا ينطبق	لا يوجد	تأثير المشروع على الثقافة المحلية (العادات-التقاليد)
---	إيجابي-محدود	- عمل جلسات عرفية لحل مثل هذه المشاكل	لا ينطبق	سلبى - محدود	- مشاكل قد تحدث بسبب الأثر المجتمعية (علاقات الجيرة والعلاقات القرابية)	تأثير المشروع على النواحي المجتمعية (علاقات الجيرة والعلاقات القرابية)
----	لا ينطبق	- لا ينطبق	لا ينطبق	---	- لا يوجد أي تأثير	تأثير المشروع على حالة البنية الأساسية والخدمات العامة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	تأثير المشروع على مشاركة النساء في إدارة الشأن العام المحلي
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	تأثير المشروع على حقوق الملكية
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	تأثير المشروع على أي حقوق طبيعية أخرى للمواطنين
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	هل يشير المشروع تخوفات

مرحلة التشغيل			مرحلة الإنشاء			مجال التأثير
إجراءات التخفيف المقترحة	نوع التأثير واحتمالية حدوثه	وصف التأثير	إجراءات التخفيف المقترحة	نوع التأثير واحتمالية حدوثه	وصف التأثير	
						الناس؟
---	---	- زيادة نسبة التعليم بالقرية	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	تأثير المشروع على الخصائص التعليمية
لا ينطبق	إيجابي - كبير	- عمل خطوط مواصلات منتظمة من المدينة إلي القرية لمنع التكدس	- الزام المقاول بتنظيم حركة النقل وجعله على فترات لمنع التكدس بالموقع	سلبى -متوسط	- يحدث تأثير سلبى نتيجة تكدس سيارات النقل المحملة بالأحجار والرمال والزلط وقد يؤثر ذلك بالسلب على الحركة المرورية بالمنطقة	تأثير المشروع على حالة المرور وخدمات النقل ومدى سهولة الحركة
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	التأثيرات المحتملة على ملاك / مستخدمي الأراضي / المستأجرين
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	- وضع وتنفيذ خطة شاملة لإجراءات السلامة والصحة المهنية	سلبى - متوسط	- يحدث تأثير سلبى على سلامة وصحة المجتمع مثل المشاكل الأسرية	التأثيرات على صحة وسلامة المجتمع

2. تأثيرات تدفق العمالة

التأثيرات المحتملة	الوصف / إمكانية الحدوث	إجراءات التخفيف
هل هناك إمكانية لنشوء نزاعات اجتماعية بين العمالة الواقعة والمواطنين في المنطقة	نادر الحدوث لأن أغلب العمالة من المدينة والأماكن المحيطة بها	- ضرورة تقليل الاستعانة بعماله خارجية - اللجوء إلى لجنة فض المنازعات من أهالي المنطقة.
هل هناك تأثير على ممارسة سلوكيات غير قانونية ومجرمة؟	لا يوجد لأن أغلبهم معروف من المدينة والقرى المحيطة بها	لا يوجد
هل يمكن ان ينقل العمال الوافدين اسرهم معهم ليعيشوا في المنطقة؟	لا حيث أن العمالة الموجودة بالموقع من نفس المدينة أو القرى القريبة المحيطة بها	لا يوجد
هل هناك تخوف من انتشار أمراض معينة	احتمال في حالات عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية انتقال الفيروسات (مثل فيروس كورونا) من العاملين إلى المواطنين والعكس	- ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من وزارة الصحة
هل هناك تأثير لتدفق العمالة على خدمات البنية الأساسية والخدمات العامة الموجودة بالمنطقة	لا يوجد	لا يوجد
هل سيؤدي ذلك إلى ممارسات عنف ضد النساء	لا حيث أن أغلب العمال من المدينة والقرى المحيطة بها	لا يوجد
هل سيؤدي إلى شيوع حالات عمالة الأطفال والتسرب من التعليم	لا يوجد	لا يوجد
هل سيؤدي ذلك إلى تضخم في أسعار السلع والخدمات	لا حيث عدد العاملين بالموقع لا يتعدى 15 عامل	لا يوجد

التأثيرات المحتملة	الوصف / إمكانية الحدوث	إجراءات التخفيف
هل سيؤدي ذلك إلي زيادة الضغط على المساكن والإيجارات	لا يوجد	لا يوجد
هل سيؤدي إلي زيادة الازدحام المروري والحوادث الناجمه عنه	لا يوجد	لا يوجد
هل هناك مخاطر محتملة للمشروع على عمالة الأطفال	لا يوجد	المتابعة والرقابة المستمرة مع تطبيق احكام قانون العمل مع عمل ندوات توعية للأهالي على مخاطر عمالة الأطفال.
هل هناك مخاطر محتملة على الصحة والسلامة المهنية للعاملين	احتمال متوسط ناتج من فيروس كورونا	ارتداء العمال جميع وسائل الحماية الشخصية وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

خطة تشغيل نظم معالجة التظلمات كوسيلة للوقاية / التخفيف من التأثيرات السلبية المتوقعة

الإطار الزمني	المسئول	الإجراء
بعد استلام الموقع مباشرة	المقاول	وضع بانرات في أماكن بارزة بموقع المشروع موضح عليه بيانات كامله عن المشروع وأرقام تليفونات الشكاوي.
بعد استلام الموقع مباشرة	المقاول	وضع صناديق في مكان بارز بموقع المشروع لتلقي الشكاوي
طوال مدة التنفيذ	وحدة التنفيذ المحلية وجهة الإشراف	زيارة موقع المشروع بشكل دوري والتواصل مع بعض المواطنين للتأكد من معرفتهم بآلية الشكاوي
طوال مدة التنفيذ	وحدة التنفيذ المحلية وجهة الإشراف	تلقي وتسجيل الشكاوي والرد على أصحاب الشكاوي والمتابعة معهم
طوال مدة التنفيذ	وحدة التنفيذ المحلية وجهة الإشراف	استخلاص الدروس المستفادة من الشكاوي وتقديم التوصيات لتحسين إجراءات تنفيذ في المشروعات المماثلة
طوال مدة التنفيذ	وحدة التنفيذ المحلية وجهة الإشراف	عمل جلسات تشاور مع عدد من المواطنين لاستفادة أكبر عدد من المواطنين من المشروع

مرفق رقم (2)

الاشتراطات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية

التي يجب التأكد من تضمينها والإشارة إليها في التعاقدات مع المقاولين للمشروعات الممولة من البرنامج

أولاً: الاشتراطات البيئية والاجتماعية:

1. علي المقاول طوال مدة تنفيذ هذا العقد و حتي تمام تنفيذ كافة الانشطة بالموقع الالتزام بما يلي :
2. قوانين البيئة المعمول بها في جمهورية مصر العربية و جهاز شئون البيئة المصري و خاصة القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتشريعات وزارة الموارد المائية والري بشأن حماية البيئة المائية والترع والمصارف (قانون 48 لسنة 1982 و قانون 12 لسنة 1984) وكذلك بالارشادات التوجيهية العامة الصادرة عن جهاز شئون البيئة و المتعلقة بأعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والرى والطرق وغيرها من مشروعات البنية الأساسية، فضلا عن الاشتراطات التي يفرضها قانون العمل ولائحته التنفيذية فيما يتعلق باشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن الالتزام بدليل تشغيل برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر .
3. اي اشتراطات خاصة بحماية البيئة والصحة العامة و السلامة المهنية للجهة المالكة للمشروع وكذلك اي اشتراطات خاصة باتحاد المقاولين المصريين.
4. لا يتم البدء فى تنفيذ الأعمال إلا بعد الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة تقييم الاثر البيئى والاجتماعي المعدة من قبل الشركة أو الاستشاري ، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الواردة بموافقة جهاز شئون البيئة.
5. يلتزم المقاول بإعداد خطة العمل التنفيذية لتنفيذ توصيات خطة الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع والواردة بكراسة الشروط والتي سبق إعدادها بدراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعي للمشروع على أن تشمل الخطة تحليل الآثار البيئية الناتجة عن المشروع وفريق العمل البيئى المؤهل لذلك ومهام الفريق (تُرفق خطة الادارة البيئية والاجتماعية للمشروع).
6. يلتزم المقاول بتنفيذ كافة بنود اجراءات التخفيف لآثار البيئية للمشروع خلال مرحلة الانشاء و/ أو التشغيل الواردة بخطة الادارة البيئية والاجتماعية.

7. تجنب والعمل علي عدم حدوث أى تلوث أو صرف اية مخلفات صلبة او سائلة سواء علي المياه السطحية أو الجوفية وكذلك علي سطح التربة وكذلك تجنب أى انبعاثات او اترية الى البيئة المحيطة.
8. عمل ما يلزم لإعادة طبيعة و بيئة المنطقة الي وضعها الاصلي قدر الامكان.
9. يلتزم المقاول بتوفير اماكن تخزين للمعدات والخامات وكذلك لفصل الانواع المختلفة من المخلفات.
10. يلتزم المقاول بتوفير مكان مناسب فى موقع العمل يصلح لاستخدامه من قبل فريق الشركة ووحدة التنفيذ المحلية لتلقى أى شكاوى من المواطنين متعلقة بالمشروع ، كما يلتزم بإبلاغ الشركة عن أى شكاوى أو حوادث تقع فى نطاق العمل .
11. عمل جلسات تشاورية جماهيرية مع المجتمع لعرض خطط العمل للمقاول ومشاركة المجتمع فى تسهيل الاعمال المتفق عليها والتعرف الشكاوى والاستفسارات (قبل البدء فى العمل - نصف المدة - نهاية مرحلة التنفيذ) وبالتنسيق الكامل مع صاحب العمل.
12. يلتزم المقاول بعمل لوحة إعلانية موضح بها :-
 - اسم برنامج تنمية صعيد مصر والجهات المعنية والمشاركة بالمشروع
 - اسم المشروع
 - مدة التنفيذ
 - قيمة العقد
 - فريق الإشراف الفني وأرقام تليفوناتهم (التابع للمقاول وصاحب العمل)
 - أرقام تليفونات تلقى الشكاوى + الخط الساخن بالشركة /صاحب العمل (إن وجد) .
13. يلتزم المقاول بتقديم تقرير شهرى عن الإجراءات البيئية والاجتماعية الخاصة بإجراءات تخفيف الآثار السلبية البيئية والاجتماعية الناتجة عن المشروع
14. يتحمل المقاول العقوبات المحددة لأى مخالفات للاشتراطات البيئية طبقاً لأحكام قانون البيئة وتعديلاته وأى عقوبات خاصة بالمخالفات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية واشتراطات السلامة والصحة المهنية وأى غرامات أخرى يتم تحديدها بالعقد، ويتم تحريرها من الجهات المنوط بها المتابعة والرصد والتفتيش على هذه النواحي ، وأيه أحكام جنائية وتعويضات مدنية تنتج من هذه المخالفات .

ثانياً: اشتراطات السلامة والصحة المهنية

1. الالتزام بالاشتراطات التي يفرضها قانون العمل ولوائحته التنفيذية فيما يتعلق باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
2. الالتزام بتعليمات و اشتراطات السلامة و الصحة المهنية التالية الواجب اتباعها طوال مدة تنفيذ العقد حيث تقع مسئولية تنفيذ هذه التعليمات علي المقاول و مقاولي الباطن و يتحملون متضامين كافة ما يترتب من تقصير في تنفيذ هذه الاشتراطات الوقائية خاصة المسئولية عن تأمين الموقع ضد حوادث الحريق و الوفاة و انهيار الحفر و الحوادث الجسيمة و يجب علي المقاول قبل بدء التنفيذ بأسبوع علي الاقل اخطار مديرية القوي العاملة المختصة ببيان يشمل اسم المنشأة او المقاول الاصلي - اسم المقاول من الباطن - نوع العملية - زمن التنفيذ - عدد العاملين - مواقع التنفيذ . و يجب علي المقاول احاطة مواقع العمل بسور خارجي بارتفاع لا يقل عن 3 م بالاضاءة المناسبة مع تعيين الحراسة الليلية الكافية.
3. الالتزام بتقديم التالي:
 - تحديد مخاطر العمل وسجلات تقييم المخاطر واجراءات السلامة خلال فترة تنفيذ و/أو تشغيل المشروع
 - النماذج والاحذارات والسجلات المتعلقة باجراءات السلامة والصحة المهنية التي سيتم استخدامها
 - خطة السلامة خلال مرحلة البناء و/ أو التشغيل
4. يلتزم المقاول بوضع وتنفيذ خطة السلامة والصحة المهنية شاملة فريق العمل القائم على تنفيذها على أن يكون قائد الفريق خبير معتمد في مجال السلامة والصحة المهنية ، ويلتزم بتقديم تقرير شهري عن الأعمال والإجراءات والحوادث (إن وجدت) .
5. الحفاظ علي صحة وسلامة جميع الافراد العاملين بالموقع اثناء تواجدهم بالمشروع (سواء الافراد التابعين له او الغير تابعين له) و تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية و الامن الصناعي و التأكيد علي التزام الافراد العاملين بالموقع بوسائل الحماية الشخصية و علي المقاول اثناء التنفيذ الالتزام بتوفير وسائل الاسعافات الاولية بالموقع و كذلك وسيلة نقل مناسبة لاقرب مستشفى لاية اصابات قد تحدث بالموقع .
6. تطبيق اشتراطات الدفاع المدني و توفير المعدات اللازمة لمكافحة الحريق بموقع المشروع سواء في الاماكن المغلقة او في الاماكن المفتوحة .
7. التأكد من سلامة المعدات المستخدمة في الانشاء و توافق العوادم الخارجة منها مع الحدود القصوى للانبعاثات المحددة بقانون البيئة.

8. الحصول علي التصاريح اللازمة من الجهات المعنية المختصة في حالة العمل و ابلاغ الجهات المختصة و لا يستأنف العمل الا بالتصريح من هذه الجهات .

ا - شروط السلامة المتعلقة باستخدام المعدات الثقيلة :

1. يجب ان تكون المعدات الثقيلة مرخصا باستخدامها و من النوع المجهزة بوسائل الامان المناسبة .
2. يجب حماية الاجزاء المتحركة الخطرة للمعدات والمركبات .
3. يجب تحديد مسارات التحرك والسير للسيارات و المعدات الثقيلة بالموقع ووضع شرائط و لافتات تحذيرية

ب- شروط السلامة المتعلقة باستخدام السقالات :

1. يجب ان يكون تصميم و تركيب و استخدام السقالات مطابقا لاشتراطات السلامة
2. يجب ان تكون قاعدة السقالة علي ارض مستوية و مدكوكة لمنع تحركها .
3. يجب ان تكون الواح السقالة خالية من اي نتوءات تعرقل السير و العمل عليها .
4. يجب ربط و تثبيت جميع السقالات جيدا جدا لضمان استقرارها و باستخدام اجزاء مطابقة للمواصفات .
5. اذا زاد ارتفاع المبني عن دورين يجب ان تكون السقالات المستخدمه من الحديد او الالومنيوم و تدعيم زواياها قطريا.
6. في حالة استخدام الالومنيوم يجب ضمان عدم الاختلاط مع المواد الضارة للالومنيوم مثل الجير و الاسمنت السائل او مياه البحر .

7. يجب تزويد مستخدمي السقالات بمعدات الوقاية الشخصية اللازمة خاصة معدات الحماية في حالة السقوط .
8. يجب عدم تجاوز الاوزان المقررة علي السقالات و مراعاة الظروف الجوية المتغيرة اثناء تنفيذ الاعمال .

ج- شروط السلامة المتعلقة باعمال اللحام و القطع:

1. يجب توفير التهوية الكافية في اماكن اعمال اللحام او القطع سواء العمال او المعدات او المواد المراد لحامها او قطعها.
2. يجب ضمان جودة المواد العازلة للاسلاك و المعدات الاضافية و ضمان سلامة جميع التوصيلات الكهربائية و التأكد من وجود و كفاءة التوصيلات الارضية .
3. يجب حظر القيام باعمال اللحام و القطع بالقرب من المواد القابلة للاشتعال .

4. يجب التعامل مع اسطوانات الاكسجين و نقلها بالطرق السليمة و تخزينها بشكل امن و جاف وجيد التهوية و مخصص للتخزين
5. يجب اجراء الكشف عن تسرب الغاز بشكل دوري
6. يجب وجود لوحات تمنع التدخين في اماكن التخزين .
7. يجب تحديد حالة الاسطوانات المضغوطة بشكل واضح (ممتلئة - فارغة)
8. يجب بان يقوم باعمال القطع او اللحام فنيون متخصصون مزودون بمعدات الوقاية الشخصية
9. يجب عزل عمليات اللحام بشكل فعال لضمان عدم التسبب في اي اضرار للعمال و الاشخاص المتواجدون في الموقع عن طريق التعرض للاشعاع الضار او الجسيمات الطائرة الناتجة عن عمليات اللحام

د- شروط السلامة المتعلقة باستخدام السلالم :

1. يجب ان يكون طول درجة من السلم مناسباً للعمل المراد انجازه و عند تحديد السلم يجب ان يبرز مسافة 1 م فوق المكان المراد العمل فوّه
2. يجب وضع السلم بزاوية 25 % من المتر عند قاعدته لكل متر واحد من ارتفاعه الرأسي
3. تربط السلالم عند نقطة ارتكازها لمنع تحركها علي الجانبين اذا لم يكن ذلك يجب ان يكون هناك شخص لمسك السلم عند قاعدته
4. يجب ان يكون السلم بحالة جيدة و درجاته سليمة و كاملة

هـ- شروط السلامة المتعلقة بتخزين المواد الكيماوية و القابلة للاشتعال :

1. يتم تخزين السوائل القابلة للاشتعال بعيداً عن المناطق التي يوجد بها مخاطر حريق و يحظر تخزين مواد كيماوية او مؤكسدة تتفاعل معها مع وضع لافتات تحذيرية ارشادية
2. يراعي ان يكون تخزين هذه المواد و السوائل محدوداً و بالقدر اللازم لحالة العمل بالموقع فقط
3. المواد المؤكسدة تعتبر مصادر للاكسجين لذا يحظر تخزينها مع المواد القابلة للاشتعال

و- شروط السلامة المتعلقة بنظافة الموقع :

1. علي المقاول توفير اعداد كافية من صناديق القمامة توضع في اماكن مناسبة و يفضل تفريغها عند نهاية العمل اليومي.
2. يجب تنظيف جميع اماكن العمل بعد انتهاء العمل اليومي

3. يحظر تفريغ الطلاء او المواد الكيماوية في البلاعات او الصناديق المخصصة للنفايات بل يجب وضعها في صناديق خاصة مغلقة باحكام تمهيدا للتخلص منها بالطرق الصحيحة

ز- الشروط المتعلقة بسلامة المعدات و الافراد

4. يجب علي عمال الالات و المعدات تطبيق القواعد الفنية المطلوب مراعاتها لسلامة المعدات و الالات
5. يجب علي العاملين ارتداء مهمات الوقاية الشخصية
6. يجب بان يزود الموقع باشارات و لوحات السلامة التي تشير الي المخاطر القائمة و طرق تجنبها
7. يجب اضاءة الحواجز ليلا لتفادي السقوط في الحفر
8. يجب اعداد اسكان للعاملين داخل الموقع
9. يلزم تواجد فرد مؤهل مسئول عن السلامة و الصحة المهنية بالموقع
10. يلزم عمل تقييم للمخاطر للعمل المختلفة بالموقع و تحديد درجة الشدة و الاحتمالية و الاجراءات الوقائية المتخذة وفقا لمخرجات و نتيجة التقييم

11. يلزم اتباع نظام تصاريح العمل لضمان تطبيق اشتراطات و تدابير الوقاية لتأمين العاملين
12. يجب ان يتم التفتيش علي حالة المعدات بشكل يومي لضمان الحالة الجيدة و صلاحيتها للاستخدام
13. لا يسمح باستخدام معدات بدائية غير مطابقة للمواصفات
14. يجب التأكد من وجود وسائل للحماية ضد السقوط

ح- شروط السلامة المتعلقة بالأعمال الكهربائية

يراعي اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة و توفير اجهزة القياس للاخطار الناجمة عن التمديدات و التركيبات الكهربائية و المعدات الكهربائية اليدوية من حيث تناسب الاحمال الكهربائية او العزل الجيد وان تكون تحت الرقابة المستمرة وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المعدات و المحولات و المولدات الكهربائية بما يكفل تفادي مخاطرها .

ط- شروط السلامة المتعلقة باعمال الحفر :

1. يجب عمل الاختبارات اللازمة للتربة لتصنيفها و تحديد خواصها و نوعها (صخرية - رملية - طينية)
- يجب الا يزيد ناتج الحفر علي جانبي الحفرة عن مرة و نصف بين ناتج الحفرة و الحفرة (لا يزيد عن 60 سم) قبل البدء في العمل يجب التأكد من عدم وجود مارة بالقرب من المكان.

- لا يتم انشاء او تغيير او ازالة نظام تدعيم الجوانب الا بعمال ذوي خبرة في هذا المجال و تحت اشراف شخص متخصص.
- يتم البدء في انشاء نظام التدعيم عندما يصل عمق الحفر 1.5 متر
- يجب علي القائمين بالحفر تركيب الدعائم السائدة ثم المضي قدما علي مراحل حتي يتم الوصول الي العمق بالكامل
- يجب اتباع تنفيذ مراحل العمل الصحيحة بالحفر و تركيب الدعائم و عند فك الدعائم و الردم
- يجب ان تتم عملية ردم الحفر جيدا و ترطيبه بالماء و دكه قبل البدء في ازالة التدعيم علي مراحل متتالية
2. يجب اختبار واعتماد و توفير طريقة الدعم الفني المناسب لجوانب الخنادق علي ضوء تصنيف نوع التربة عند حفر الخنادق التي يزيد عمقها عن متر و نصف و ذلك من قبل شخص او جهة مؤهلة ووفقا للاساليب الهندسية السليمة استنادا للمادة 209 من قانون العمل 12 لسنة 2003 و المادة 1 من الفصل الثاني من قرار 2011 لسنة 2003 و المواصفات القياسية و الكود المصري رقم 102 لسنة 2010 و الانظمة ذات العلاقة
3. يجب تقديم تصميم و تخطيط معتمد من جهة هندسية مختصة و معتمدة عندما يتجاوز عمق الحفر 6 متر او عند وجود منشآت مجاورة و مياه جوفية عالية .
4. يجب ترك نسخة واحدة علي الاقل من تصميم نظام الدعم في موقع التنفيذ .
5. يجب تقييم الخنادق و الحفر عند بدء العمل يوميا لامكانية نزول العمالة و استكمالهم للعمل
6. يجب اعادة تقييم الحفر عند تغيير ظروف الموقع مثل هطول المطر ، اختلاف التربة او عمق الحفر ، زيادة المعدات و المواد او تشغيل مضخات قرب الحفر
7. يجب فحص و معاينة جوانب الحفر باستمرار تحسبا لظهور تشققات او بواذر انزلاق بجوانب الخندق
8. يجب معاينة و فحص سواند و الواح دعم الجوانب الرأسية للحفر باستمرار للتأكد من سلامتها و ثباتها و ملاحظة اي تقوسات او تفكك بها .
9. يلزم تحديد الخدمات و المنشآت تحت الارض و اسفل مكان الحفر بمنتهي الدقة (خطوط المياه و الصرف و الغاز و كابلات الكهرباء.... الخ) او اعلي سطح الارض (اشجار و جدران اعمدة كهرباء) قبل بدء العمل و توفير الحماية المطلوبة لها و طرق دعمها و العمل علي منع انهيارها او سقوطها علي العمالة و يرجع في ذلك الي الرسومات الهندسية الخاصة بالموقع او بحفر حفر الاختبار .

10. يلزم امتداد الدعائم و السواند او صناديق الحفر السابقة التجهيز trench box حتي ارتفاع 30 سم علي الاقل فوق سطح الارض
11. يجب ان يتم عمل الشدات الخشبية لسند جوانب الحفر باستخدام الواح خشب موسكي متلاصقة و عوارض جانبية (ويلم) من الواح الونطي و (دكم) من عروق الخشب بمساحة مقطع لا تقل عن 10*10 سم 2 او استخدام جاكات معدنية جاهزة بدلا من العروق الخشبية او نظام ال (القائم المعدني - الستارة المعدنية - الدكمة) وفقا لطبيعة و عمق الحفر .
12. يجب ابعاد الاحمال الثقيلة كالعدد و الالات و المواد مسافة لا تقل عن متر و نصف عن الحفر
13. عند هطول المطر يجب اخلاء الحفرة من العمالة علي الفور و عدم السماح باعادة العمل بعد توقف المطر الا بعد فحص الموقع من الشخص المسئول للتأكد من سلامة الخندق و اعطاء اذن بالدخول و استئناف العمل
14. يجب نزع المياه الجوفية اذا لزم الامر بالطرق الفنية الصحيحة و تحت اشراف مختص بهذا المجال لتفادي عدم استقرار التربة ، او منع المياه الجوفية فوق سطح الارض من التسريب الي الحفرة او التجمع بقاع الخندق.
15. يجب اتباع توصيات الجهة المصنعة لسواند او صفائح الدعم عن التجميع و التركيب او ازالتها من الحفرة أو الخندق.
16. يجب توفير ممرات او جسور العبور الملائمة للعماله .
17. يجب سد الفراغات ان وجدت بين الدعامات الرأسية و التربة و جوانب الخندق منعا للانهيارات الجزئية .
18. يجب اخلاء العمال من قاع الحفرة او الخندق اثناء ازالة الدعامات او صناديق و حواجز الخندق
19. يجب اختبار هواء الحفرة او الخندق من قبل شخص مؤهل في الموقع ، و التي ربما قد يقل فيهما الاوكسجين او يتواجد بهما غازات ضارة ، و يجب توفير وسائل التحكم اللازمة لضمان توفير الهواء الصالح للتنفس فيهما و ذلك بتوفير وسيلة التهوية اللازمة مثل جهاز بلاور تهوية للابار مع ازالة مصادر الاشتعال و تدبير معدات الطوارئ الخاصة بانقاذ الافراد كاجهزة التنفس الذاتية مثل كومبرسور التنفس بالخرطوم و القناع و اجهزة التنفس الذاتية باسطوانات الهواء و جهاز سيببه ثلاثية بونش افراد و حبال الامان و احزمة الامان البراشوت بحيث تكون في متناول اليد عند تواجد او حدوث ظروف تناسبية سيئة في الخندق او تحسبا لوقوع اي حوادث طارئة .

20. يجب ازالة او تلافى خطر الاشجار و الجدران و العوائق الاخري الموجودة علي سطح الارض و التي تشكل خطرا علي العمال اثناء قيامهم باعمال الحفر او علي العمال و المارة المتواجدين بالقرب من موقع العمل ، وذلك قبل البدء باعمال الحفر .

21. يجب توفير وسائل و لوازم اسعافات طبية بالقرب من اماكن العمل مع وضع خطة طوارئ اسعافية لحالات الاصابات بالموقع .

22. يجب توثيق جميع اجراءات الفحص و التفتيش بالتقارير اليومية و حفظها .

23. يتم تدعيم المباني المجاورة لاعمال الحفر اذا كان هناك احتمال لتأثرها بهذه الاعمال و يتم عمل الدعائم قبل بداية الحفر و ذلك علي حساب المقاول المنفذ و يتم التدريب بالطرق الهندسية و ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة الواقع علي نطاقها المشروع .

ي- الاشتراطات المتعلقة باعمال صب الخرسانة :

1. يجب ارتداء حزام الامان في الاماكن المرتفعة

2. في حالة العمل مع مضخة الخرسانة في الارتفاع يلزم عمل سقالة و يتم فحصها قبل العمل و يتم ربط حزام الامان بنقطة تعليق مناسبة

3. يلزم تواجد جرکن مياه لغسل الوجه و العين في حالة وصول اي نوع من الاسمنت للعين من تحت النظارة الواقية

4. وضع شرائط تحذيرية لاماكن صب الخرسانة

5. يلزم تواجد عدد 2 عمال في حالة استخدام هزاز للخرسانة

6. يجب ارتداء العاملين احذية مطاوية اثناء العمل في تسوية سطح الخرسانة

7. ينبغي ان يكون العاملين علي مضخة الخرسانة عمالة فنية متدربة

8. ينبغي فحص المعدات قبل العمل و غسلها بعد العمل .

ك - احتياطات السلامة و الحماية للعمال

1. يجب الا يقل سن العامل عن 18 سنة و لا يزيد عن 50 سنة ، و يجب ان تتمتع مثل هذه العمالة بصحة جيدة و اجسام سليمة .

2. حظر استخدام عمالة الاطفال

3. توعية العمالة بثقافة و تقاليد منطقة المشروع

4. يجب ان تكون العمالة مؤهلة للاعمال المكلفة بها .
5. يجب ان يخضع العاملين للتدريب علي الاعمال المناط بهم قبل مباشرة اعمالهم .
6. يجب اتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنب اصابة العمال من السقوط او الانهيارات او غيرها من المخاطر .
7. يجب الزام جميع العاملين بضرورة ارتداء سترات مرورية عاكسة
8. يجب توفير سلامم او وسائل امنة لدخول العمال في الخنادق و الخروج منها ، علي ان تمتد السلالم لارتفاع متر واحد فوق سطح الارض و ان تكون السلالم في 8 متر من موقع العمال اسفل الخندق .
9. يجب علي المقاول توفير كافة الاحتياطات اللازمة لاجراء الحماية لاجسام العمال من مخاطر العمل المتنوعة وذلك عن طريق تزويدهم بمهمات الوقاية الشخصية و باجهزة و معدات السلامة مثل (البديل الواقية - خوزات- قفازات- نظارات واقية - احذية سلامة - اقنعة وكمامات واقية - اجهزة قياس الغازات الصوتية - السترات المرورية العاكسة - اجهزة التنفس - اجهزة الاطفاء - حبال الامان - احزمة امان - خطاطيف تعليق -الخ)
10. تحديد اماكن مخصصة لمبيت العمال خارج المناطق المزدحمة .

س- الاشتراطات المتعلقة بسلامة المرور في منطقة العمل

1. يجب وضع لوحة ارشادية بطول لا يقل عن 1 متر و عرض لا يقل عن 60 سم و تكون علي اول موقع الحفر و اخره وعند التقاطعات الرئيسية و يكتب علي اللوحة بخطوط واضحة الالوان شعار الشركة ، اسم المشروع - مدة المشروع - المالك- اسم المقاول- اسم الاستشاري - ارقام التليفونات و البريد الالكتروني لتلقي ملاحظات المواطنين
2. يجب اضافة نسخة من تصريح الحفر
3. يتم تقسيم مناطق الحفر في الطريق الي منطقة التحذير المبكر - ومنطقة انتقالية - و منطقة العمل - و نهاية منطقة العمل
4. عدم خروج ناتج الحفر او المعدات عن العرض المسموح به في الممرات
5. يجب و ضع اضاءة ليلية جيدة ووضع الاسهم المضيئة و العلامات الفسفورية العاكسة و اضاءة الفلاشر عند مداخل (بداية و نهاية) مكان العمل بحيث تكون الاضاءة الليلية لمبات عادية و ملونة وواضحة علي طرفي موقع الحفر او التحويلة المرورية علي الاقل قدرتها عن 15 وات حسب درجة انارة الطريق و لا تزيد التباعدات بينها عن 2 متر .

6. يجب تركيب ووضع جسور امانة وصالحة لعبور المشاة بحيث لا تتجاوز المسافة بين كل جسرين 100 متر في حالة المواقع الالهة بالسكان و 200 متر للاماكن الغير اهله بالسكان مع مراعاة الحالات الخاصة كوجود مداخل لابنية و خدمات عامة
 7. يجب وضع رايات و اضواء وامضة مثل الفلاشترات الضوئية ، صينية ضوئية متحركة علي مداخل منطقة العمل
 8. يجب توفير حواجز معدنية او خرسانية قوية علي امتداد الخندق لمنع اقتراب المعدات المتحركة و الرافعات او حركة المرور المجاورة كما يمكن استخدام الحواجز البلاستيكية ذات الوان عاكسة و اقماغ فسفورية عاكسة في الموقع .
 9. يجب تجهيز الاليات باضواء لتميزها عن بعد اذا كان هناك اعمال ليلية في الموقع .
 10. يجب مراعاة رش الاتربة و نواتج الحفر في نهاية يوم العمل ، ولا يتم وضعه بجانب الخندق و ان يحافظ علي نظافة الموقع .
- كل ما ورد من معلومات و اشتراطات لا تعفي المقاول من ضرورة الرجوع و الالتزام بالقوانين و اللوائح و الانظمة السارية والمعمول بها في الدولة و تتعلق بالاشتراطات البيئية والاجتماعية واجراءات السلامة والصحة المهنية