
تسليم تقرير

أقيم في ١٨/٩/٩٠

أقامت لجنة من إدارة شئون البيئة بالمركز لمناقشة طلب القرض الخاص بالبناء من
المواطن

بالعنوان /... عيسى بن عبد الله...
بشأن نشاط /... محطة...
نوع النشاط إن وجد /...
وبمعينة الموقع على الطبيعة تلاحظ لنا الآتي

الحدود :- الحد البحري / الأرض مضاء أملاك دولة ثم زراعي
الحد القري / الأرض مضاء أملاك دولة
وصف عام لمنطقة المشروع : (داخل الكتلة السكنية أو خارجها والبعد عنها بالمتر والاتجاه)
خارج الكتلة السكنية وخارج الزمام
البعد عن المجاري المائية :


الحدود :-
هل يوجد زراعات ؟
تاريخ إنشاء المشروع :

وصف المشروع :
هل هو قائم بالفعل أم لا ؟
تأثيره على البيئة :

توصيات ختمات الصرف الصحي لمدينة سمرقند
شبكة خطوط الصرف الصحي
التدابير المستخدمة :
وصف مياه الصرف الصحي الناتجة من المشروع والمعالجة
الطاقة المتاحة :

الوقود المستخدم :
مجموع القوة المحركة أن وجدت ماكينات
نوع المخالفة الناتجة عن المشروع (سائلة - صلبة - غازية) وأن كانت غازات أو بخرة هل يوجد
مدخنة أو فلتر أم لا ؟
الوحدة السعانية وطرق التخلص من مخلفات المشروع :

كيفية التخلص من الضوضاء إن وجدت :

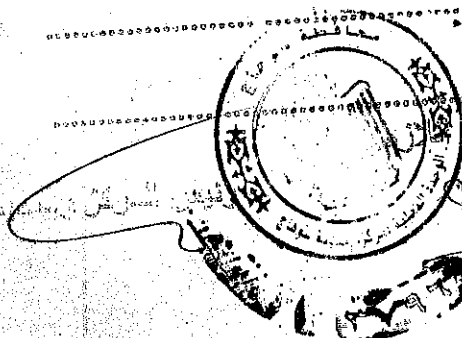

مدير شؤون البيئة
سمرقند

مسئول البيئة
١٨/٩/٩٠

تملاً بيانات هذا النموذج بمعرفة مقدم النموذج على أن تكون بدقة ويخط واضح ويتحمل مقدم النموذج صحة البيانات على أن تقوم الجهة الإدارية باعتماده وإرسال نسخة من النموذج إلى الجهاز للمراجعة وإبداء الرأي ويمكن الاستعانة بأية تقارير معاينة أو مرفقات أخرى إضافية

نموذج تقييم التأثير البيئي للتصنيف (ب)
Environmental Impact Assessment - Form (B)

١. معلومات عامة

١-١ اسم المشروع: محملة رفع صرف محلي بقرية عراية أبو الهب

٢-١ نوع المشروع: (بنية أساسية . صناعي . زراعي - طاقة - مشروعات صحية - سياحي - أخرى...)

بنية أساسية

٣-١ عنوان المشروع: قرية عراية أبو الهب - مركز سوهاج

٤-١ اسم مالك المشروع (شخص . شركة . أخرى...): شركة مياه الشرب والمرفق الصحي بسوهاج

٥-١ اسم الشخص المسئول: _____

رقم التليفون: _____ رقم الفاكس: _____

بريد إلكتروني: _____

القائم بإعداد النموذج: أ.م.أ. أحمد حسن إبراهيم

رقم التليفون: ٩٢٢٢-١٢٩٤ رقم الفاكس: ٩٢٢٢-١٢٩٤

بريد إلكتروني: _____

٦-١ الجهة المانحة للترخيص: الشركة القابضة لمياه الشرب والمرفق الصحي بالقاهرة

٧-١ طبيعة المشروع: ☐ جديد ☒ توسعات، نوعها استكمال

• إذا كانت طبيعة المشروع توسعات:

هل تم تقديم نموذج/دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع الأساسي؟ ☐ نعم ☒ لا

تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة: _____

مرفق رقم (١) لا يوجد

تاريخ الحصول على أول ترخيص للمشروع مع إرفاقه: لا يوجد

مرفق رقم (٢)

٨-١ هل يقع المشروع في تنمية أوسع (منطقة صناعية، مركز سياحي، أخرى). ☐ نعم ☒ لا
في حالة الإجابة بنعم، اذكر اسم هذه التنمية:

• هل تم إعداد دراسة تقييم التأثير البيئي لهذه التنمية؟ ☐ نعم ☒ لا
تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز مع إرفاق الموافقة : _____

مرفق رقم (٣)

٢. بيانات المشروع :

١-٢ المساحة الكلية للمشروع (متر^٢) : _____

المساحة الكلية لمباني المشروع (متر^٢) : _____

٢-٢ المنتج الأساسي : رفع مياه الصرف الصحي الواردة من القرية إلى محطة

٣-٢ المنتج الثانوي : لا يوجد

٤-٢ مكان وموقع المشروع:

يرفق وصف عام لموقع المشروع من جميع الجهات، موضحاً حدود الموقع بالنسبة للأنشطة والتنمية المجاورة، استخدامات الأراضي، الطرق، المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية إن وجدت. (برجاء إرفاق خريطة مفصلة ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمقياس رسم مناسب وواضح وموضحاً عليها اتجاه الرياح السائدة).

مرفق رقم (٤)

٥-٢ المسافة بين الموقع وأقرب كتلة سكنية : _____

٦-٢ طبيعة المنطقة التي يقع بها المشروع (يمكن أن يكون أكثر من اختيار):

☒ مبنى مستقل	☐ يعلوه سكن	☐ مدينة
☒ قرية	☒ داخل الكتلة السكنية	☐ خارج الكتلة السكنية
☐ منطقة زراعية	☐ منطقة صحراوية	☐ منطقة صناعية
☐ منطقة حرفية	☐ منطقة ساحلية	☐ محمية طبيعية
☐ منطقة أثرية	☐ أخرى، اذكرها _____	

٧-٢ وصف عام لمنطقة المشروع:

يرفق وصف للبيئة الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية والثقافية بمنطقة المشروع.

مرفق رقم (٥):

٨-٢ البنية الأساسية:

☒ متوفرة	☐ غير متوفرة	شبكة المياه
☒ متوفرة	☐ غير متوفرة	شبكة الكهرباء

☒ غير متوفرة

☐ متوفرة

شبكة صرف صحي

☐ غير متوفرة

☒ متوفرة

شبكة طرق/سكة حديد

☐ غير متوفرة

☒ متوفرة

مصادر الوقود

٩-٢ البدائل المقترحة لموقع المشروع

اذكر البدائل المقترحة للموقع وأسباب اختيار هذا الموقع (درجة الحماية من الأخطار الطبيعية والتوافق مع التنمية للمنطقة المحيطة).

من المتوقع أن هذا المشروع ينجح تحسباً بيئياً ملموساً في مناطق المشروع وهذه المنطقة محرومة من خدمات الصرف الصحي وبالتالي فإن آثار المشروع تكون إيجابية على البيئة.

٣. وصف مراحل المشروع :

١-٣ مرحلة الإنشاء:

- تاريخ الإنشاء: سوف تبدأ مرحلة إنجاز الإنشاء بعد صدور الموافقة البيئية
- الجدول الزمني للتنفيذ: ١٥ إلى ٢٤ شهر من صدور الموافقة البيئية

١-١-٣ وصف موجز للأنشطة أثناء مراحل الإنشاء:

أعمال تقليدية متعلقة بإنشاء البنية التحتية وأعمال الفرز ووضع حواد الفرز اللازمة وإنشاء البنية التحتية وعرفه الأبن و المخزن و السور و تركيب المواسير والمضخات

- مصادر المياه : شبكة عومية - استخداماتها : للانشاء والعمال معدل الاستهلاك : ٢٠ لتر/يوم
- نوع الوقود : لا يوجد - مصدر الوقود : لا يوجد - معدل الاستهلاك : لا يوجد
- العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم : ٢٠ عامل يسكنون في مناطق سكنهم الأصلية بقرى ومركز سوهاج

٢-١-٣ المخلفات الناتجة عن الإنشاء وكيفية التخلص منها:

- مخلفات صلبة : مخلفات الحفر والانشاء نوعيتها : مخلفات من التربة من الحفر والانشاء
- كميتها : طيات متوسطة - كيفية التخلص : بالتسليم مع إدارات بلدية
- مخلفات سائلة : - نوعيتها : -
- كميتها : - كيفية التخلص : -
- انبعاثات غازية (دخان . رائحة . مواد عالقة) : انبعاثات من العيار فأبع من الحفر والانشاء والعمال من مولدات الكهرباء
- ضوضاء من الموقع : حدوث ضوضاء في مناطق العمل ناتجة من حركة المركبات وعمليات الإنشاء من فك وتركيب المعدات إلا أنه لا تتعدى حدود القانون نظراً لأن عمليات غير مستمرة

• أخرى

٢-٣ مرحلة التشغيل

١-٢-٣ وصف تفصيلي لمرحلة التشغيل (ترفق أشكال أو رسومات توضيحية):

• المكونات الرئيسية للمشروع : توصيل حزام الصرف الصحي لقرية عرابية

الموالمصب في شبكة خطوط الانحدار تنتهي في محطة الرفع

• مصادر المياه (عمومية/جوفية/مسطحات مائية/...): شبكة عروية

معدل الاستهلاك (م^٣/يوم): ١٥٠ / يوم

• نوع ومصادر الوقود: لا يوجد

معدل الاستهلاك :

• الطاقة المحركة المستخدمة - الكهرباء - مصدرها : الشبكة العمومية

• ارفق وصفاً للأنشطة والعمليات لكل مكون لكل مكون من مكونات المشروع، مدعماً برسوم توضيحية لتتابع

الأنشطة وخرائط التشغيل) مع توضيح المدخلات والمخرجات لكل مكون وكمياتها :

مرفق رقم (٦):

البدائل المأخوذة في الاعتبار للمدخلات المستخدمة أو التكنولوجيا أو التصميم أو توزيع الأنشطة، الخ

حرفهم

العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم : تقريباً ٢٠ عامل يعيشون في مساكنهم
الأصلية بقرى ومرکز سواح

٢-٢-٣ المخلفات ومعالجتها وكيفية التخلص منها:

• ملوثات الهواء:

معدل انبعاث الملوثات الغازية: (-) م^٣/ساعة

توصيف عمليات المعالجة للانبعاثات الغازية والمعايير المتوقعة بعد المعالجة: المصدر الوحيد للانبعاثات

الغازية في الموقع سيكون هو الميزل الاحتياط ويعتبر تأثيره طفيف

لأنه سيتم تشغيله في حالة استطاع النار الكهربائي فقط وسيكون ملتزم بالقانون

برجاء إرفاق التحليل المتوقع للانبعاثات الغازية مقارنة بالحدود الواردة بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ .

مرفق رقم (٧)

• المخلفات السائلة:

الصرف الصحي : لا يوم

معدل الصرف : (-) م ٣/يوم

كيفية التخلص : (شبكة عمومية . بيارات . أخرى)

في حالة وجود وحدة لمعالجة الصرف الصحي:

برجاء إرفاق وصف لمكونات الوحدة مع بيان كيفية التخلص من الحمأة وأسلوب التخلص من الصرف بعد المعالجة ومعايير الصرف الناتج عن وحدة المعالجة.

الصرف الصناعي : لا يوم

معدل الصرف : (-) م ٣/يوم

التحليل المتوقع للصرف الصناعي : لا يوم

طرق التخلص من الصرف:

☐ على شبكة البلدية مباشرة ☐ يجمع في بيارة بدون معالجة ويتم كسحه

☐ يتم الصرف على مسطح مائي مع بيان اسم المسطح

☐ أخرى

في حالة وجود وحدة لمعالجة الصرف الصناعي:

برجاء إرفاق وصف لمكونات الوحدة مع بيان الكيماويات المستخدمة وأسلوب التخلص من الصرف بعد المعالجة ومعايير الصرف الناتج عن وحدة المعالجة.

مرفق رقم (٨)

• المخلفات الصلبة والخطرة :

أنواع المخلفات الناتجة ومعدل التولد: المخلفات الصلبة محدودة جداً وغالباً

ما تكون نتيجة من أعمال الصيانة .

المخلفات الخطرة يتولد أثناء مرحلة التشغيل قبل الزيوت المستهلكة

طرق النقل والتداول والتخزين :

عن طريق شركة بترول توريد الزيوت المرتفعة

شركة بترول توريد الزيوت المرتفعة

طرق حماية العاملين (أدوات وقاية، أنظمة شفط غازات، الخ): - توفر الشركة لجميع العاملين
في مواقع التشغيل أو الصيانة معدات الوقاية الشخصية
مثل السرات وأحذية السلامة وسلامة الأذن.

• أخرى

٤- القوانين والتشريعات السارية

أرفق قائمة بالقوانين البيئية المنطبقة على المشروع مع تحديد الجوانب التي تحددها التشريعات ورقم المواد.

مرفق رقم (٩)

٥ - تقييم التأثيرات البيئية

أرفق تحليل للتأثيرات البيئية المحتملة للمشروع في كل من مرحلتى الإنشاء والتشغيل والتي قد تشمل التأثيرات على نوعية الهواء أو التربة أو المياه السطحية والجوفية أو البيئة البيولوجية أو الحياة الاجتماعية أو البنية الأساسية والأنشطة المجاورة، ما إلى ذلك حسب طبيعة المشروع وموقعه. مع تناول التأثيرات خلال حالات الطوارئ مثل الانسكابات والتسربات. كما يرفق التأثيرات المحتملة للبيئة على المشروع (مثل الزلازل والسيول، الاستخدام الأسبق لموقع المشروع، الأنشطة المجاورة، الخ).

مرفق رقم (١٠)

٦- خطة الإدارة البيئية لتخفيف التأثيرات البيئية :

١-٤ ملخص التأثيرات البيئية :

صفحة

٢-٤ وصف إجراءات التخفيف لكل تأثير :

صفحة

٣-٤ وصف برنامج الرصد البيئي :

صفحة

٤-٤ وصف المتطلبات المؤسسية (تحديد المسؤوليات والمتطلبات والترتيبات اللازمة لتطبيق إجراءات التخفيف والرصد):

سوف يتم متابعة المشروع من الناحية البيئية من قبل الشركة. كما سيتم
أخذ موقف المشروع ويكون مسؤول عن جميع الإجراءات المطلوبة وسيتم
المتابعة مع الإدارات المعنية في الشركة القابضة. كما يتم التنسيق
الكامل مع الجهات الحكومية المعنية.

إقرار مقدم النموذج

أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات المدونة عاليه صحيحة وحقيقية، وأنه في حالة أى تعديلات في المعلومات الواردة سيتم فوراً إخطار جهاز شئون البيئة عن طريق الجهة المانحة للترخيص في حينه.

اسم مالك المشروع:

اسم الشخص المسئول:

التليفون/فاكس والعنوان:

التاريخ:

بيانات تملأ بمعرفة الجهة الإدارية المختصة أو المانحة للترخيص

عتماد الجهة الإدارية:


الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

رئيس المركز والمدنيه

خاتم شعار الجمهورية



سريه
لج
٢٢

البدائل المأخوذة في الاعتبار للمدخلات المستخدمة أو التكنولوجيا أو التصميم أو توزيع الأنشطة:

بدائل مواد المواسير

لا توجد تفضيلات مباشرة لمواد المواسير من الناحية البيئية والاجتماعية من وجهة النظر المتعلقة بالتأثيرات المباشرة لمشروع الصرف الصحي والبنية التحتية المتكامل، واستخدام الأسبستوس غير مسموح به تماماً في مشروع الصرف الصحي والبنية التحتية المتكامل الثاني، بسبب المشاكل المرتبطة بالتخلص منها أثناء صيانة و / أو تفكيك المشروع.

بدائل التوصيلات المنزلية

توجد عدة بدائل للتوصيلات المنزلية، وهي كالتالي:

- استخدام بيارات الصرف الصحي الحالية كحواجز تحول دون السماح للمواد غير المرغوب بها لدخول الشبكات.
- استخدام غرف التفتيش القياسية.
- استخدام المعترضات الفردية لكل منزل للتمكن من الترسيب الأولي ولتصريف مياه الصرف الصحي إلى الشبكة

والبديل الأول سيخفض من تكاليف البناء ولكنه يرتبط بمخاطر تسريب مياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية. وهناك سببان لذلك، الأول هو أن هذه البيارات تكون في معظم الحالات مصممة بأرضية مفتوحة تسمح بالتسريب. والثاني هو أن بعض هذه البيارات ربما تكون مسربة بسبب التصميم غير الملائم أو الصيانة غير الكافية. لذلك فإن استخدام بيارات الصرف الصحي الحالية يجب أن يتم فقط بعد فحص نوعيتها والتأكد من عدم وجود تسرب أو وسائل تسريب إلى البيئة.

ويحقق البديل الثالث تقليل أحمال المواد الصلبة الداخلة إلى نظام الصرف الصحي، مما يؤدي إلى نتائج أفضل في العلاج ونوعية أفضل لمياه الصرف النهائية. والمعترضات ينبغي تطهيرها في كثير من الأحيان من الحماة للحفاظ على كفاءتها ومع ذلك، فإن استخدام المعترضات له عيبان: الأول هو تكلفتها الإضافية، والثاني هو المخاطر المرتبطة بالتخلص من الحماة.

استخدام غرف التفتيش القياسية، هو النظام التقليدي مع عدم وجود تأثيرات بيئية متوقعة. وبالمقارنة مع حل المعترضات، فإنه سينتج مياه صرف ذات نوعية منخفضة نسبياً. ومع ذلك، فقد تم تجهيز محطات الضخ ومحطات معالجة مياه الصرف بغرف كشف بالمدخل مصممة للتعامل مع هذه النوعية من النفايات السائلة.

دراسة تحليلية لتقييم التأثيرات البيئية للمشروع

تقييم الآثار البيئية لمختلف مكونات مشروع الصرف الصحي والبنية التحتية المتكامل الثاني في محافظة سوهاج سواء أثناء مراحل الإنشاء أو التشغيل أو إيقاف التشغيل. وتشمل مكونات المشروع التي يشملها تقييم الأثر البيئي ما يلي:

- التوصيلات المنزلية و خطوط الصرف؛
- محطة الرفع بما في ذلك جميع المكونات الفرعية؛
- خطوط الطرد
- محطة معالجة مياه الصرف المركزية

وكذلك مستشاً عن إنشاء وتشغيل بعض / كل مكونات المشروع المذكورة أعلاه أنشطة / عمليات إضافية مثل:

- 1- توليد النفايات الصلبة.
- 2- توليد النفايات السائلة.
- 3- تطوير ورش عمل العمال / الموظفين في الموقع والمكاتب والوحدات السكنية.

1. الآثار البيئية أثناء مراحل إنشاء (أو تفكيك) محطة الرفع وخطوط الطرد وخطوط الصرف

آثار الضوضاء

نظرة عامة للأنشطة المتعلقة بتوليد الضوضاء

إن إنشاء / تركيب المكونات المختلفة للمشروع تشمل الأنشطة المدرجة أدناه:

- إعداد وتسوية الأرض.
- أعمال الحفر إلى العمق المطلوب للخنادق المطلوبة لتركيب خطوط الصرف وخطوط الطرد، وكذلك لمحطة الرفع. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الطبقة العليا من التربة في الطرق المختارة تتكون من الطين - الطمي أو الرمل المضغوط وأن خطوط الصرف هي نظام ضحل وسيتم تركيبها في وسط الطرق. وخلال الحفر هناك احتمال ضئيل أن يجد المقاول المياه الجوفية (3م إلى 7م تحت منسوب الأرض).

- إعداد الخندق بعد الحفر بما في ذلك التسوية، وإنشاء أساسات الأنابيب، ولحام / ربط الأنابيب.
- تركيب غرف التفتيش وأحواض جمع مياه الأمطار.
- إنشاء عناصر الخرسانة المسلحة والأعمال المدنية الأخرى.
- تركيب الرافعات والجسور الصلبة والمضخات والمعدات الكهربائية الأخرى.

إجراءات التخفيف .

يجب تخفيف ضوضاء الإنشاء في الموقع لضمان بيئة عمل آمنة و ذلك بتنفيذ خطة الصحة والسلامة المهنية بالموقع، والتي تضع في الاعتبار المتطلبات الوطنية والدولية.

ويجب أن تشمل الخطة الإجراءات التالية:

- يجب إتاحة سدادات أذن / أجهزة سمع وقائية لجميع العاملين في مناطق التلوث السمعي الحرجة .
- يجرى التدريب على كيفية ومتى يجب استخدام أجهزة السمع الوقائية كجزء من دورات توجيه العمال.
- وضع تعليمات واضحة مرئية في المناطق التي تكون فيها انبعاثات الضوضاء حرجية.

وتشمل إجراءات التخفيف الأخرى للحد من آثار الضوضاء خارج الموقع - عند أقرب المستقبلات الحساسة ما يلي:

- تحسين استخدام معدات الإنشاء المسببة لمستوى ضوضاء مرتفع وإيقاف أي معدات في حالة عدم استخدامها.
- الصيانة الدورية لجميع المعدات والمركبات.
- إيقاف كافة أنشطة الإنشاء خلال الليل.
- إبلاغ الجدول الزمني للإنشاءات للمجتمعات المجاورة والمستقبلات الحساسة.
- تفعيل آلية تلقي الشكاوى والتظلمات بالتعاون مع الوحدات المحلية وجمعيات المجتمع المدني.

إجراءات الرصد

- قياس مستوى الضوضاء المحيطة في المناطق الحرجة ، باستخدام جهاز محمول لقياس الضوضاء وتشمل الإجراءات الإضافية القياس عند أقرب المستقبلات الحساسة.
- قياس مستوى الضوضاء في نفس المكان أثناء استراحات العمل.
- التحقيق في شكاوى الضوضاء من العمال والمجتمعات المجاورة في المواقع المتضررة.

التأثيرات على جودة الهواء

إلى جانب الضوضاء الناتجة أثناء إنشاء مختلف مكونات المشروع يمكن أن تتأثر نوعية الهواء في كل من موقع الإنشاء وكذلك عند أقرب المستقبلات للأسياب التالية:

- انبعاثات الغبار
- العادم من مولدات الكهرباء والمركبات التي تنقل المواد الخام و/ أو التي تتخلص من تربة الحفر ومخلفات الإنشاء.
- عادم معدات الإنشاء

وملوثات الهواء التالية متوقعة بالنسبة لمعظم أنشطة الإنشاء:

- انبعاثات الغبار (PM_{10} ، $PM_{2.5}$)
- أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت
- أول أكسيد الكربون في حالة المحركات القديمة

• تقييم أهمية الآثار على جودة الهواء

أثناء إنشاء خطوط الصرف وخطوط الطرد، انبعاثات الغبار تؤثر سلباً على نوعية الهواء المحيط. وهذا أمر مهم وخاصة أثناء أنشطة الحفر اللازمة لتركيب خطوط الصرف وخطوط الطرد. وستكون هذه الأنشطة على مقربة من المنازل كما هو مبين من قبل (على بعد أقل من 10 م). ولذلك سيكون التأثير مزعجاً، ومع ذلك، فهو ذو طبيعة مؤقتة - من المتوقع أن تستمر أنشطة الحفر من يوم واحد إلى يومين أمام كل منزل. مشكلة انبعاثات الغبار قد تنشأ أيضاً من تخزين التربة المستخرجة حتى يتم رفعها ونقلها إلى مواقع التخلص المحددة.

سيكون لعوادم الشاحنات أو المعدات تأثير ضئيل أو منخفض جداً، لأن استخدام تلك الشاحنات والمعدات سيكون على فترات متقطعة ويتوقع أن تكون فقط أثناء النهار.

ينبغي اعتبار الآثار على جودة الهواء بسبب إنشاء خطوط الصرف وخطوط الطرد ذات أهمية طفيفة Minor significance.

أثناء إنشاء محطات الرفع، ستقتصر أنشطة الحفر أساساً على الموقع، وسيكون لها تأثير أقل بالمقارنة مع الحفر المطلوب أثناء إنشاء خطوط الصرف وخطوط الطرد.

ويستمر إنشاء محطة الرفع حوالي من 9 إلى 12 شهراً. وأثناء هذه الفترة، فإن سيارات نقل المواد الخام ونقل الركام ومخلفات مواد الإنشاء ستتحرك داخلية وخارجية من الموقع على أساس منتظم، مما يؤثر على المستقبيلات الموجودة على الطرق المؤدية إلى موقع محطة الرفع. ومع ذلك، فإن هذا التأثير سيكون ذو طبيعة مؤقتة وعلى فترات متقطعة. والآثار على جودة الهواء نتيجة لإنشاء محطات الرفع ينبغي أيضاً اعتبارها ذات أهمية طفيفة Minor significance.

إجراءات التخفيف والمتابعة

إجراءات التخفيف

تتخذ خطة إدارة موقع الإنشاء بما في ذلك الإجراءات التالية:

- تخزين مواد الإنشاء في مناطق التخزين المحددة مسبقاً.
- تغطية المواد القابلة للتفتت والتطاير أثناء التخزين.
- ترطيب شبكة الطرق غير مرصوفة في الموقع و ينبغي أن يقتصر استخدام لى المناطق النشطة للغاية.
- تنظيم السرعة إلى سرعة مناسبة (20 كم/ ساعة) لجميع المركبات التي تدخل حدود القرية.
- تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية للمركبات والمعدات العاملة في الموقع والإصلاح الفوري للمركبات ذات دخان العادم المرئي.

إجراءات المتابعة

- التحقيق في شكاوى الغبار من العمال وسكان القرى المتضررة
- قياس جودة الهواء المحيط بالجمع النشط للعينات في أقرب المستقبيلات الحساسة
- الفحص البصري للمركبات والمعدات التي تعمل على طول خطوط الصرف ومسار خطوط الطرد أو التي تدخل موقع محطة المعالجة ومحطة الرفع.
- تسجيل عدد المركبات ونوع المواد المنقولة دخول الموقع.
- تسجيل عدد وقدرة المركبات التي تتخلص من النفايات والركام

إجراءات التخفيف و الرصد

إجراءات التخفيف

تنفيذ خطة إدارة موقع الإنشاء وتشمل:

- تنفيذ خطة إدارة النفايات
- يوضع في الاعتبار عزل التربة المستخرجة وخيارات إعادة الاستخدام
- إجراء التحاليل اللازمة للمياه الناتجة عن الحفر لتحديد مكان صرفها (ترع أو مصارف) و ذلك طبقاً للقانون 48 لسنة 1982

إجراءات الرصد و المتابعة

- مراجعة سجلات النفايات بانتظام
- توثيق كمية التربة التي يتم التخلص منها،
- مراجعة بيانات التحاليل للمياه الجوفية الناتجة عن الحفر

تقييم أهمية التأثيرات على النباتات والحيوانات

الآثار المتعلقة بالحيوانات

على الرغم من أن بعض أنواع الحيوان من الثدييات والطيور والزواحف والحشرات موجودة في منطقة المشروع، إلا أن الآثار على الحيوان من غير المحتمل أن تكون كبيرة نظراً للمدى الصغير للمشروع و ذلك بالنسبة إلى المواطن المحيطة المماثلة في المنطقة. ويتضح تقييم التأثيرات على الحيوانات في الجدول أدناه، وينبغي اعتبارها ذات أهمية طفيفة.

الآثار المتعلقة بالنباتات

النباتات الموجودة في المواقع المقترحة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة الرفع، على النحو المذكور أعلاه، لا تنتمي إلى فئة الأنواع المهددة بالانقراض. لذلك ينبغي اعتبار تأثير إنشاء المشروع على أنواع النباتات ذو أهمية طفيفة.

إجراءات التخفيف والرصد

إجراءات التخفيف

تنفيذ خطة إدارة الإنشاءات وتشمل الإجراءات التالية:

- إحاطة الموقع بسياج آمن لضمان تقليل اضطراب المناطق خارج الموقع.
- تنفيذ أنشطة الإنشاء وتخزين المواد إلى موقع المشروع

إجراءات الرصد و المتابعة

- تسجيل وتوثيق الشكاوى من المجتمعات المجاورة المتصلة بآثار / صحة النبات والحيوان